Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 05:35

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/12-portowy-przemyslowy-switch-poe-pulsar-isfg108-12-57v-dc-p-20177.html



12-PORTOWY PRZEMYSŁOWY SWITCH PoE PULSAR ISFG108 12-57V DC

Cena brutto	**492,00 zł**
Cena netto	**400,00 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24277**
Kod EAN	**5902135325155**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

12-portowy Switch PoE Pulsar ISFG108 umożliwia **zasilanie kamer IP (praca w standardzie IEEE 802.3af/at - POE).**

Na portach 1÷8 posiada funkcję **automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE.** Porty **UPLINK (TP/9 i TP/10)** umożliwiają podłączenie kolejnych urządzeń sieciowych za pomocą złącza **RJ45. Dwa gniazda SFP** pozwalają na transmisję po światłowodzie (wymagane zastosowanie wkładki GBIC, brak w zestawie).


Na panelu przednim znajduje się **sygnalizacja stanu pracy** urządzenia zrealizowana na diodach LED.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest możliwość używania 2 źródeł zasilania - awaryjnego i redundantnego - wówczas w przypadku awarii jednego z nich następuje natychmiastowe przełączenie na drugie.


Cechy produktu:

- zasilanie kamer IP (praca w standardzie IEEE 802.3af/at)
- 12 portów PoE:
  - 8 portów PoE 10/100/1000 Mb/s (1÷8) (dane i zasilanie)
  - 2 porty UPLINK 10/100/1000 Mb/s (TP/9, TP/10)
  - 2 porty UPLINK 1000 Mb/s SFP (SFP/11, SFP/12)
- 30 W dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at/bt
- obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 8K)
- sygnalizacja optyczna
- możliwość zasilania redundantnego
- montaż na szynie DIN TH-35 (brak szyny w zestawie)

Schemat blokowy:

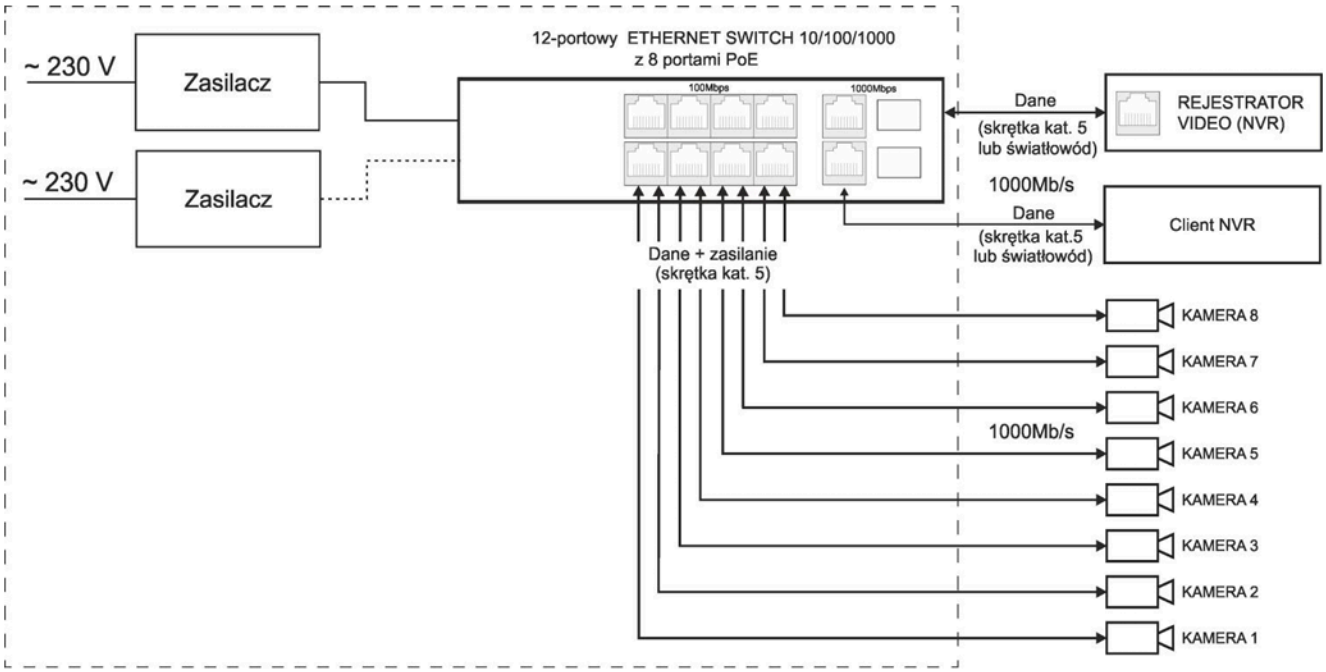

Wygląd techniczny switcha

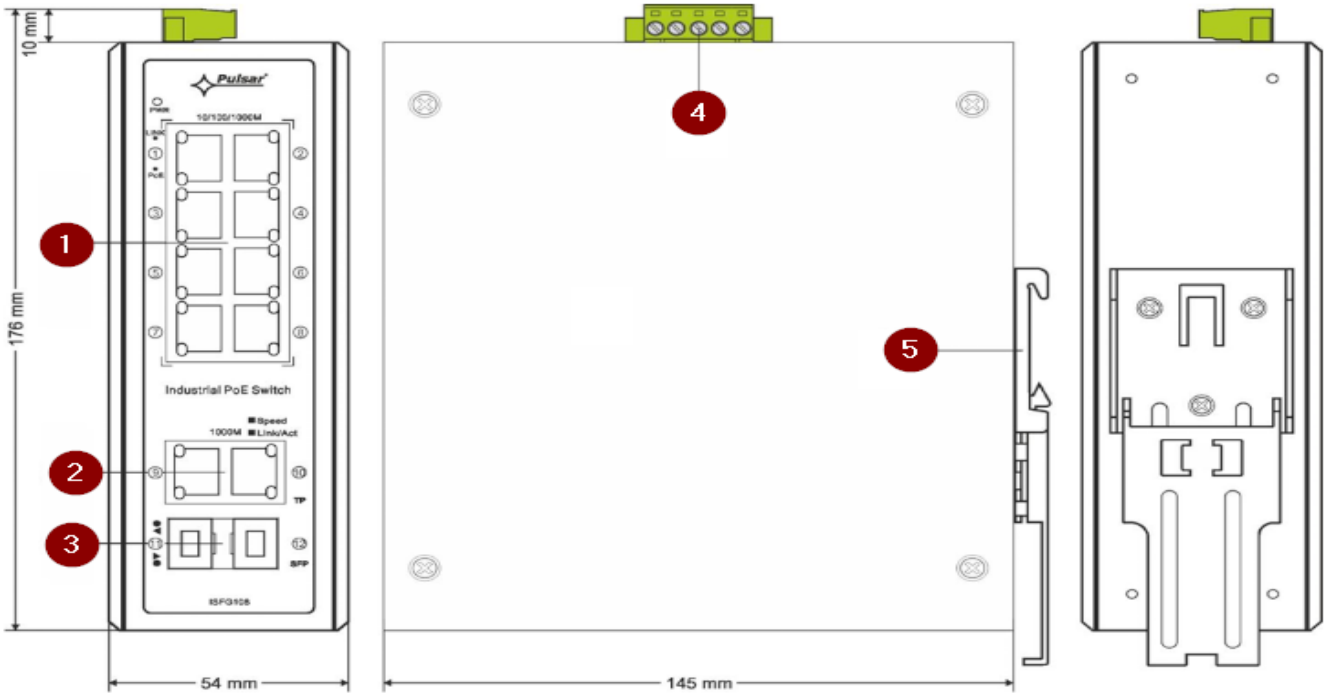

Legenda:

1. 8x port PoE (1÷8)
2. 2x port UPLINK (TP/9, TP/10)
3. 2x port UPLINK (SFP/11, SFP/12)
4. Gniazdo zasilania (V1/V2)
5. Uchwyt na szynę DIN

Specyfikacja techniczna:

- porty: 12 portów
    - 8x PoE (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45)
    - 2x UPLINK (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45)
    - 2x UPLINK (1000 Mb/s) (SFP)
    - z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX
- zasilanie PoE: IEEE 802.3af/at (porty 1÷8), 52 V DC / 30 W na każdy port *
- protokoły, standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z, TCP/IP
- przepustowość: 24 Gb/s
- metoda transmisji: Store-and-Forward
- optyczna sygnalizacja pracy: zasilanie switch'a, Link, PoE status
- klasa ochronności EN 62368-1: I
- temperatura pracy: -30°C ... +70°C
- wilgotność względna: 5% - 90%, bez kondensacji
- zasilanie:
    - switch: 12-57V DC; 2,3A max.
    - PoE: 48-57V DC; 2,3A max.
- wymiary: 54 (W) x 176 (H) x 10 (H_1) x 153 (D) x 8 (D_1) mm
- waga brutto: 1,1 kg

* podana wartość 30W na port jest wartością maksymalną. Sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 120W.

W zestawie:

- switch PoE Pulsar ISFG108 – 1 szt;
- instrukcja.

* brak szyny DIN w zestawie