Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:55

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/6-portowy-switch-poe-pulsar-sfg64wp-bt-do-4-kamer-ip-p-16774.html



6-PORTOWY SWITCH PoE PULSAR SFG64WP-BT DO 4 KAMER IP

Cena brutto	**362,79 zł**
Cena netto	**294,95 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21093**
Kod EAN	**5902135324516**
Producent	**Pulsar**


Opis produktu

6-portowy Switch PoE Pulsar SFG64WP-BT przeznaczony jest do **zasilania do 4 kamer IP (praca w standardzie IEEE 802.3af/at - POE).** Na portach 1÷4 posiada funkcję **automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE.** Porty **UPLINK** umożliwiają podłączenie kolejnych urządzeń sieciowych za pomocą światłowodu (należy zastosować wkładkę GBIC).
Na panelu przednim znajduje się **sygnalizacja stanu pracy** urządzenia zrealizowana na diodach LED.
Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe, a także obniża koszty instalacji, eliminując tym samym potrzebę doprowadzania oddzielnego kabla zasilającego do każdego urządzania. Oprócz kamer, możemy też zasilać urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii (np. telefon IP, router, access point).

Cechy produktu:

- zasilanie 4 kamer IP (w standardzie IEEE 802.3af/at)
- 6 portów PoE:
  - 4 porty PoE 10/100/1000 Mb/s (transfer danych i zasilanie)
  - 2 porty 1000 Mb/s (UP LINK, SFP)
- 60 W dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at/bt
- obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 8K)
- sygnalizacja optyczna

Schemat blokowy:

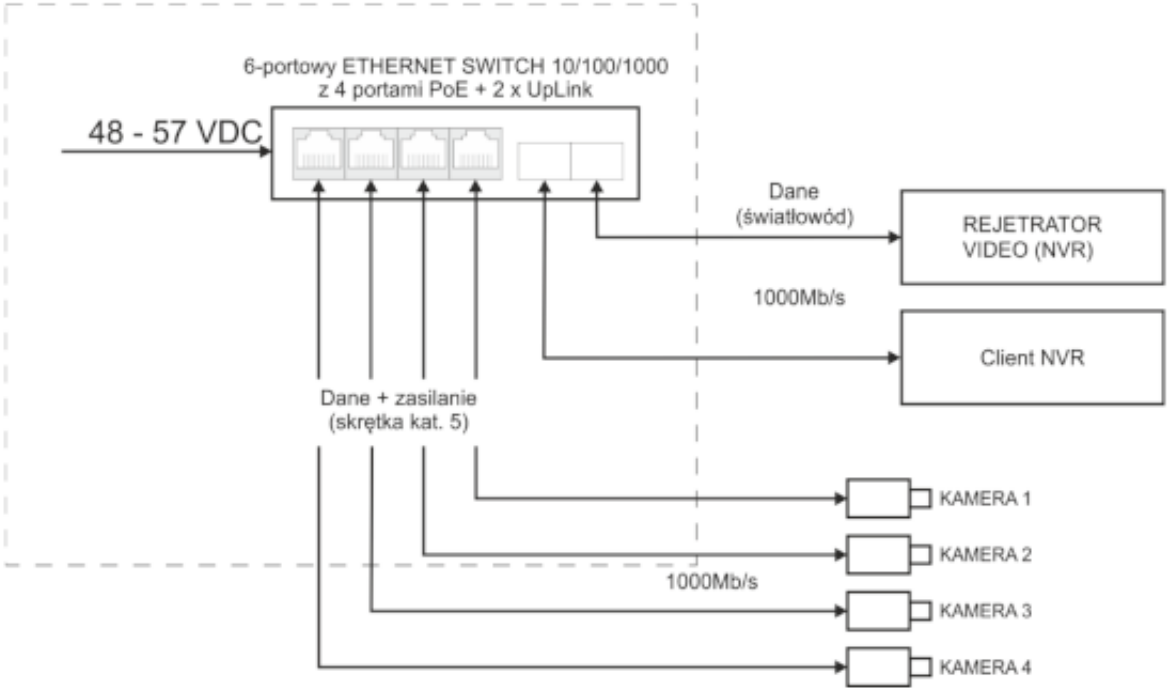

Specyfikacja techniczna:

- porty: 6 portów (4 x PoE + 2 x UP LINK): 4 porty PoE 10/100/1000 Mb/s (RJ45) + 2 porty 1000 Mb/s (SFP) z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX
- zasilanie PoE: IEEE 802.3af/at/bt (porty 1÷4), 52 V DC / 60 W na każdy port (60W na każdy port to wartość maksymalna. Sumaryczny pobór mocy nie może przekroczyć 90W)
- protokoły, standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
- przepustowość: 12 Gb/s
- metoda transmisji: Store-and-Forward
- optyczna sygnalizacja pracy: zasilanie switch'a, Link/Act, PoE status
- klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007: II
- temperatura pracy: -10°C ... +40°C
- wilgotność względna: 5% - 90%, bez kondensacji
- zasilanie: 48 – 57 V DC; 1,8 A max
- wymiary: 118 x 28 x 95 mm
- waga: 0,8 kg

W zestawie:

- switch PoE Pulsar SFG64WP-BT – 1 szt;
- blachy mocujące switcha do podłoża;
- instrukcja.