

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/adapter-poe-8023af-atte-asdc-05-050-hs-obnizajacy-napiecie-do-5v-p-20937.html>



Adapter PoE 802.3af ATTE ASDC-05-050-HS obniżający napięcie do 5V

Cena brutto	111,93 zł
Cena netto	91,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24699
Kod EAN	5902143690115
Producent	ATTE

Opis produktu

Adapter PoE ATTE ASDC-05-050-HS obniżający napięcie do 5V


To nieizolowana **przetwornica DC/DC**. To niezawodne i wszechstronne rozwiązanie do **obniżania napięcia w sieciach PoE**, zapewniające stabilne zasilanie dla różnorodnych urządzeń wymagających napięcia **5V**.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Nieizolowana przetwornica DC/DC:** adapter obniża napięcie z 48V do stabilizowanego 5V, co pozwala na zasilanie urządzeń wymagających niższego napięcia.
- ✓ **Zasilanie z linii PoE:** urządzenie może być zasilane ze switchy 802.3af oraz PoE PASSIVE, co zapewnia elastyczność w różnych konfiguracjach sieciowych.
- ✓ **Wyjście napięcia 5 V na wtyku DC:** stabilizowane napięcie wyjściowe 5V jest dostępne na wyprowadzonym przewodzie z wtykiem DC, co ułatwia podłączenie do urządzeń wymagających tego napięcia.
- ✓ **Brak napięcia wyjściowego we wtyku RJ-45:** adapter nie dostarcza napięcia 5V we wtyku wyjściowym RJ-45, co jest ważne przy planowaniu instalacji.

Zastosowania:

- **Kamery IP i inne urządzenia sieciowe:** adapter idealnie nadaje się do zasilania kamer IP, punktów dostępowych Wi-Fi oraz innych urządzeń sieciowych wymagających napięcia 5V.
- **Systemy monitoringu:** stabilizowane napięcie wyjściowe zapewnia niezawodne zasilanie w systemach monitoringu.
- **Instalacje przemysłowe:** dzięki kompatybilności z linią PoE, adapter może być używany w różnych środowiskach przemysłowych, gdzie wymagane jest obniżenie napięcia.

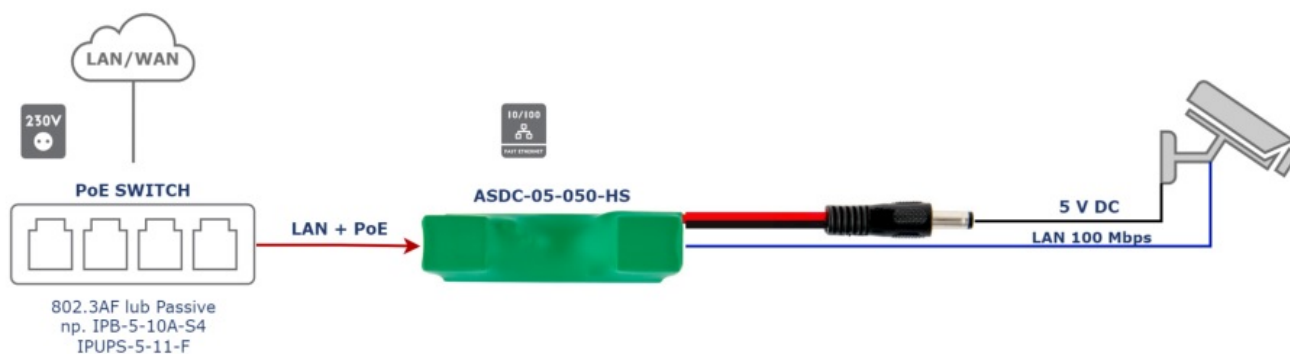

Specyfikacja techniczna:

Obsługiwane standardy PoE:

- PoE Passive
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Złącza:

- wejście: RJ-45 (PoE)
- wyjście: przewody DC zakończone linką

Parametry wyjściowe:

- napięcie wyjściowe: 5 VDC
- prąd wyjściowy: 1 A
- napięcie wyjściowe nie jest dostępne na złączu RJ-45 PoE

Parametry wejściowe:

- napięcie wejściowe: 35-56 VDC poprzez złącze RJ-45 (PoE)

Sygnalizacja:

- czerwona dioda LED umieszczona wewnątrz gniazda RJ-45 sygnalizująca obecność napięcia wyjściowego

Pozostałe:

- obudowa: izolacyjna folia polietylenowa
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: od -25°C do +50°C
- wymiary: 75 × 21 × 17 mm
- waga: 0,015 kg

W zestawie:

- switch PoE ATTE ASDC-05-050-HS – 1 szt.