

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/adapter-poe-passive-atte-aepi-1-10-hs-1-kanalowy-10100-p-21167.html>



Adapter PoE PASSIVE ATTE AEPI-1-10-HS 1 kanałowy 10/100

Cena brutto	29,52 zł
Cena netto	24,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24872
Kod EAN	5902143690092
Producent	ATTE

Opis produktu

Adapter PoE PASSIVE ATTE AEPI-1-10-HS 1 kanałowy 10/100

AEPI-1-10-HS to **adapter PoE typu injector przeznaczony do zasilania urządzeń monitoringu przez przewód sieciowy**. Umożliwia przesył danych LAN oraz zasilania PoE do jednego kompatybilnego odbiornika.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Obsługa standardów PoE:** adapter współpracuje z urządzeniami zgodnymi z IEEE 802.3af, IEEE 802.3at oraz PoE Passive.
- ✓ **Zasilanie jednego urządzenia:** injector dostarcza zasilanie PoE do jednego odbiornika, na przykład urządzenia stosowanego w systemie telewizji przemysłowej.
- ✓ **Dwa złącza RJ-45:** jedno gniazdo służy do podłączenia sieci LAN, a drugie przekazuje dane razem z zasilaniem PoE.
- ✓ **Oddzielny port LAN:** wejście sieciowe umożliwia połączenie adaptera ze switchem, routerem lub innym urządzeniem sieciowym.
- ✓ **Port PoE z sygnalizacją LED:** podświetlone złącze ułatwia rozpoznanie portu, na którym dostępne jest zasilanie.
- ✓ **Zasilanie przez przewód sieciowy:** urządzenie pozwala przesłać dane i energię jednym przewodem Ethernet do kompatybilnego odbiornika.

Zastosowania:


- ✓ **Kamery monitoringu IP:** injector umożliwia zasilanie jednej kamery przez przewód sieciowy w standardzie PoE.
- ✓ **Systemy telewizji przemysłowej:** sprawdza się jako element instalacji CCTV wymagającej przesyłu danych i zasilania jednym kablem.
- ✓ **Rozbudowa sieci bez switcha PoE:** pozwala dodać zasilanie PoE do połączenia LAN wychodzącego ze zwykłego switcha lub routera.
- ✓ **Urządzenia IEEE 802.3af/at:** może zasilać kompatybilne odbiorniki pracujące w standardowych trybach PoE.

✓ **Urządzenia PoE Passive:** umożliwia zasilanie odbiorników wykorzystujących pasywny sposób podawania napięcia.

✓ **Instalacje z ograniczoną liczbą przewodów:** łączy transmisję danych i zasilanie w jednym kablu Ethernet, ograniczając potrzebę prowadzenia osobnej linii zasilającej

Przykład.

zastosowania podstawowy dla adaptera AEPI-1-10-HS

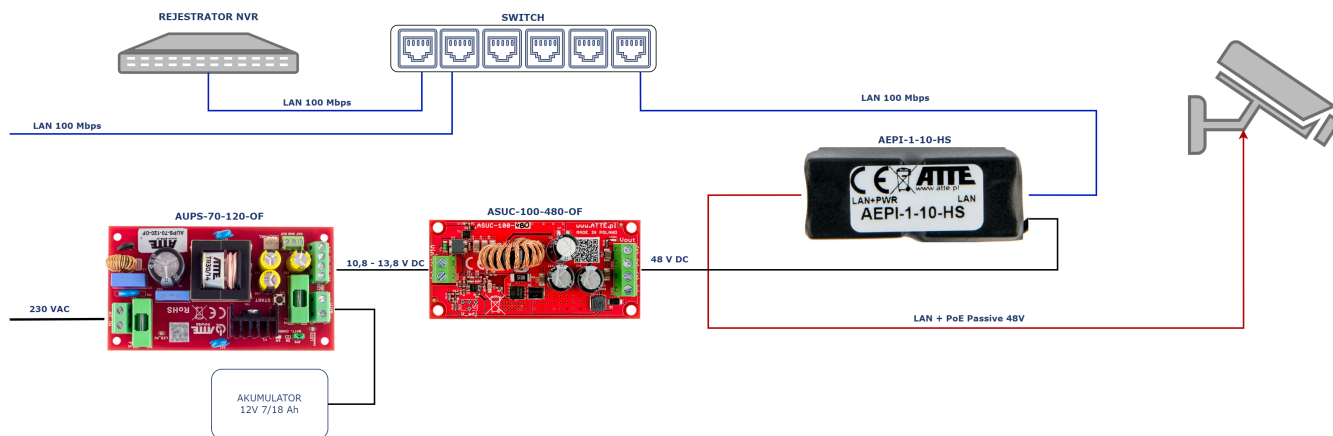

Specyfikacja techniczna:

Obsługiwane standardy PoE:

- PoE Passive do 40 W
- IEEE 802.3af do 15,4 W
- IEEE 802.3at do 30 W

Porty LAN:

- 1 kanał 10/100 Mb/s

Złącza:

- RJ-45 (1) z podświetleniem LED: wyjście PoE
- RJ-45 (2): port LAN bez zasilania PoE

Parametry wyjściowe:

- napięcie wyjściowe: $V_{OUT} = V_{IN}$

Parametry wejściowe:

- napięcie zasilania: 10-56 VDC

Zabezpieczenia:

- bezpiecznik polimerowy 0,75 A zabezpieczający przed zwarcieniem wyjścia

Sygnalizacja:

- dioda LED w złączu RJ-45 sygnalizująca obecność zasilania PoE

Konstrukcja:

- obudowa: izolacyjna folia polietylenowa

Pozostałe:

-
- stopień ochrony: IP20
 - temperatura pracy: od -25°C do +50°C
 - wymiary: 17 × 45 × 15 mm
 - waga: 0,1 kg

W zestawie:

- Adapter PoE AEPI-1-10-HS - 1 szt.