Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:54

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/aktywna-bariera-podczerwieni-vidd-60-60m-p-718.html



# AKTYWNA BARIERA PODCZERWIENI VIDD-60 60m

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **183,09 zł** |
| Cena netto | **148,85 zł** |
| Dostępność | **Dostępność 24h.** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **1359** |
| Producent | **Vidicon** |


## Opis produktu

**Aktywna bariera podczerwieni VIDD-60** stanowi dodatkowe zabezpieczenie w systemach alarmowych. Naruszenie 2 wiązek podczerwieni powoduje wywołanie alarmu. Zasięg działania bariery wynosi **do 60 metrów (w terenie otwartym).** Przeznaczona jest do zastosowań **zewnętrznych.**


**Specyfikacja techniczna:**


- zasięg działania:
  - na zewnątrz: do 60 m
  - wewnątrz: do 120 m
- liczba wiązek: 2
- sposób detekcji: jednoczesne przecięcie wszystkich wiązek
- źródło promieniowania: podczerwień pulsacyjna
- częstotliwość: 4 kanały pracy
- czas przerwania wiązek: 50 / 100 / 250 / 500 ms (regulacja)
- zakres regulacji: 180° w poziomie, 20° w pionie
- czas wyj. alarm.: ok. 2 sek.
- wyjście alarmowe: wyjście przekaźnikowe NO/NC, obciążalność wyjścia: DC 30V, 0,5A
- wyjście sabotażowe: NC, obciążalność 30V DC 0.5A
- montaż: ściana, słup
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -25°C ... +55°C
- wilgotność: max. 95%
- grzałka TX / RX:  300mA
- zasilanie: 10÷18V DC
- pobór prądu (TX / RX): 75 mA
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 190 x 75 x 70 mm
- waga: 900g

- Wysokość montażu

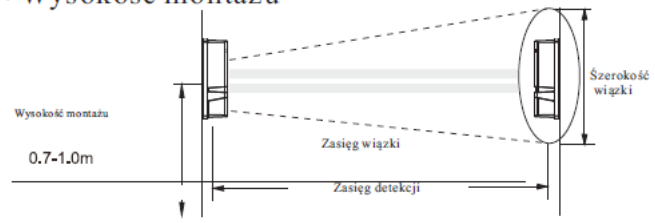


- Ustawienia kątów




**W zestawie:**

- aktywna bariera podczerwieni VIDD-60 (nadajnik + odbiornik) - 1 szt;
- instrukcja.