

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/aktywna-bariera-podczerwieni-vidq-250-250m-4-wiazki-p-723.html>



AKTYWNA BARIERA PODCZERWIENI VIDQ-250 250m 4 WIĄZKI

Cena brutto	504,49 zł
Cena netto	410,15 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1364
Producent	Vidicon

Opis produktu

Aktywna bariera podczerwieni VIDQ-250 stanowi dodatkowe zabezpieczenie w systemach alarmowych. Naruszenie 4 wiązek podczerwieni powoduje wywołanie alarmu. Zasięg działania bariery wynosi **do 250 metrów (w terenie otwartym, na zewnątrz)**.


Przeznaczona jest do zastosowań **zewnętrznych**.

Cechy produktu:

- regulowany czas przerywania wiązki - w zależności od warunków otoczenia
- minimalizacja fałszywych alarmów
- dodatkowy filtr UV wbudowany w soczewki odbiornika
- wbudowana grzałka
- wskaźnik poziomu sygnału
- wybór 1 z 4 kanałów pracy - zapobiega wzajemnym zakłóceniom barier
- wyjście przekaźnikowe typu C/NC
- możliwość zmiany mocy sygnału (zasięgu bariery)
- styk sabotażowy wykrywający próbę otwarcia obudowy
- wytrzymała obudowa

Specyfikacja techniczna:

- zasięg działania:
 - na zewnątrz: do 250 m
 - wewnątrz: do 500 m
- liczba wiązek: 4
- sposób detekcji: jednoczesne przecięcie wszystkich wiązek
- źródło promieniowania: podczerwień pulsacyjna
- częstotliwość: 4 kanały pracy
- czas przerywania wiązek: 50 / 100 / 300 / 700 ms (regulacja)
- zakres regulacji: 180° w poziomie, 20° w pionie
- wyjście alarmowe:
 - wyjście przekaźnikowe NO/NC,
 - obciążalność wyjścia: AC/DC 30V, 0,5A
- wyjście antysabotażowe NC: obciążalność 24VDC / 0,5A
- montaż: ściana, słup
- temperatura pracy: -25°C ... +55°C
- wilgotność: max. 95%
- zasilanie: 11÷18 V DC
- pobór prądu (TX i RX): 110 mA + grzałka 250 mA (TX) / 250 mA (RX)
- waga: 2,5 kg

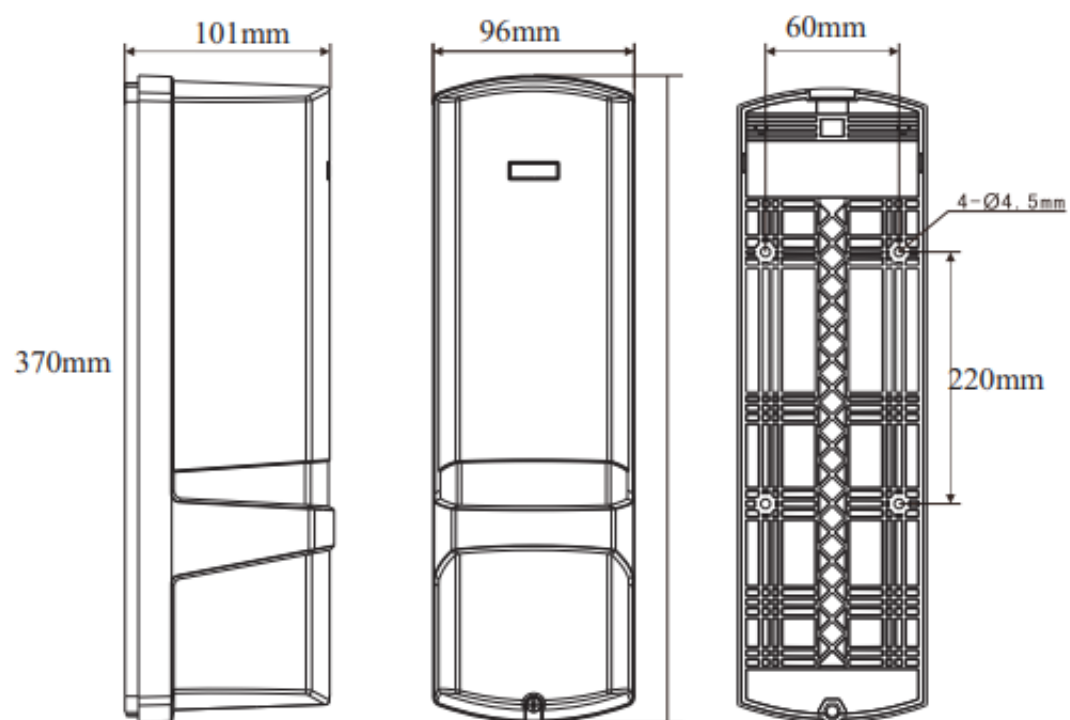

W zestawie:

- aktywna bariera podczerwieni VIDQ-250 (nadajnik + odbiornik) - 1 szt;
- instrukcja.