

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowa-zewnetrzna-kurtynowa-czujka-ruchu-optex-bxs-rw-24m-p-8993.html>



## BEZPRZEWODOWA ZEWNĘTRZNA KURTYNOWA CZUJKA RUCHU OPTEX BXS- R(W) 24m

Cena brutto	<b>861,00 zł</b>
Cena netto	<b>700,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 2-10 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>14094</b>
Producent	<b>OPTEX</b>

### Opis produktu

**Bezprzewodowa, zewnętrzna, kurtynowa czujka ruchu OPTEX BXS-R(W)** cechuje zasięg detekcji **do 12 m z każdej strony**. Oba obszary detekcji - z prawej i z lewej - można konfigurować **niezależnie od siebie**, dzięki czemu możemy uzyskać pełną kontrolę nad nadzorowanymi miejscami. Dotyczy to **zakresu detekcji, czułości oraz wyjścia alarmowego**:

- odległość detekcji z każdej strony: 2,5 m, 3,5 m, 6 m, 8,5 m lub 12 m;
- zakres czułości: od niskiej do bardzo wysokiej (pozwala na wykrywanie obiektów, których temperatura różni się nawet o 1 stopień Celsjusza od otoczenia).

Czujka posiada aż **4 pyroelementy - po 2 z każdej strony: jedna jest skierowana na podłogę, a druga w bok od czujki**. Pozwala to na uzyskanie wysokiej stabilności działania na zewnątrz budynku. Alarm uaktywniany jest po wykryciu ruchu przez **obie wiązki naraz**. Dzięki temu czujka **nie reaguje na małe zwierzęta** znajdujące się w obszarze detekcji. **Tryb zwiększonej czułości PIR** pozwala na wykrycie intruza, który w innym przypadku mógłby pozostać niezauważony. Czujkę wyposażono w technologię **cyfrowego rozpoznawania sygnału SMDA**, która analizując wzorce detekcji i dane z otoczenia - zwiększa niewrażliwość na różne czynniki zakłócające (np. wahania temperatury, podmuchy wiatru) i potrafi odróżnić przyczyny fałszywych alarmów od prawdziwych intruzów.

Urządzenie posiada **mechanizm obrotowy 90°**, który umożliwia otwieranie/zamykanie osłony, a poziomica ułatwia dokładne wypoziomowanie czujki. Posiada także automatyczny tryb testu przejścia, wygasający samoczynnie po upływie 3 minut od zamknięcia pokrywy.


Czujkę można łatwo połączyć z kamerami systemu telewizji dozorowej, zarówno stałopozycyjnymi, jak i PTZ, aby weryfikować obecność niepowołanych osób, które wkraczają na chroniony teren.

### Cechy produktu:


- kurtynowa, bezprzewodowa czujka PIR o zasięgu 12 m z każdej strony
- możliwość niezależnej regulacji zasięgu detekcji po prawej i lewej stronie (5 ustawień od 2,5 do 12 m)
- wspomagany cyfrowo algorytm rozpoznawania sygnału SMDA
- całkowicie niezależne ustawienie detekcji dla każdej strony
- automatyczny tryb testu przejścia - wyłącza się po upływie 3 minut, a następnie przechodzi w tryb normalny
- odporność na trudne warunki środowiskowe i małe zwierzęta
- kolor: biały

### Zasięg działania:

## Widok z góry

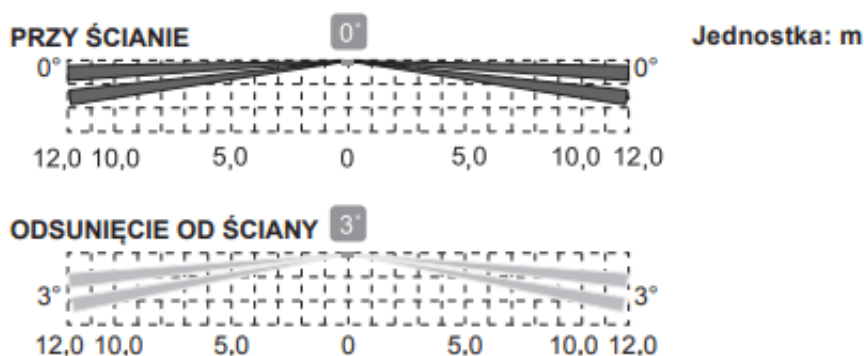

## Widok z boku

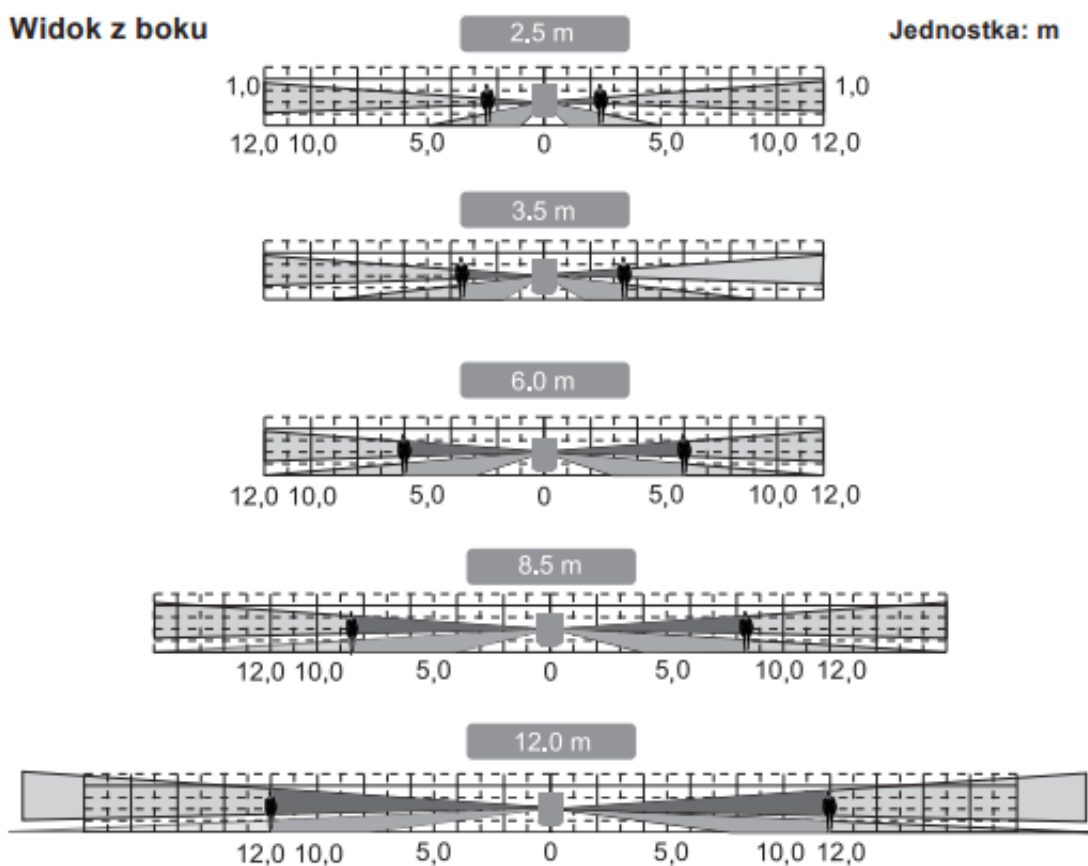

## Specyfikacja techniczna:

- metoda detekcji: PIR
- zasięg detekcji: 24 m (po 12 m z każdej strony), kąt  $180^\circ$
- liczba stref detekcji: 4 (po 2 z każdej strony)
- regulacja zasięgu PIR: 2,5 - 12 m (5 poziomów)
- regulacja odsunięcia od ściany:  $0^\circ$  (przy ścianie),  $3^\circ$  (odsunięcie od ściany) - możliwość wyboru
- wykrywana prędkość ruchu: 0,3 do 2,0 m/s
- czułość:  $2,0^\circ\text{C}$  przy 0,6 m/s (normalna);  $1,0^\circ\text{C}$  przy 0,6 m/s (zwiększona); ustawiana oddzielnie dla każdej strony
- czas trwania alarmu: 2,0 s ( $\pm 0,1$  s)
- czas przygotowania do pracy: 60 s lub krótszy (dioda LED miga)
- wyjście alarmowe (P): 10 V DC 0,01 A (max.) [przełączane: tylko prawa strona lub alarm z obu stron], [N. O. / N.C.]
- wyjście alarmowe (L): 10 V DC 0,01 A (max.) [przełączane: tylko lewa strona lub alarm z obu stron], [N. O. / N.C.]
- wyjście usterki: 10 V DC 0,01 A (max.) przełączane: [N. O. / N.C.]

- 
- dioda LED - dioda czerwona:
    - Przygotowanie do pracy
    - Alarm (w czasie testu przejścia lub przy włączonym mikroprzełączniku)
  - stopień szczelności obudowy: IP55
  - montaż: na ścianie, na słupie (na zewnątrz, wewnątrz)
  - wysokość montażu: 0.8 - 1.2m
  - temperatura pracy: -30st. C ... +60st. C
  - wilgotność: max. 95%
  - zasilanie: 3-9VDC, baterie litowe lub alkaliczne
  - pobór prądu (oprócz trybu przejścia): 15  $\mu$ A (tryb czuwania) / 8 mA (max.) przy 3 V DC
  - waga: 550 g

#### **W zestawie:**

- czujka kurtynowa OPTEX BXS-R(W) - 1 szt;
- przewód zasilania i alarmu (P) - 1 szt;
- przewód alarmu (L) - 1 szt;
- przewód usterki - 1 szt;
- taśma „rzep” - 1 szt;
- wkręt (4 x 20 mm) - 2 szt;
- instrukcja obsługi.