Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 10:19

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowy-alarm-z-czujnikiem-ruchu-orno-or-ma-716-300m-4-strefy-p-10004.html



BEZPRZEWODOWY ALARM Z CZUJNIKIEM RUCHU ORNO OR-MA-716 300m 4 STREFY

Cena brutto	**188,30 zł**
Cena netto	**153,09 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14444**
Kod EAN	**5908254805585**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Czujnik ruchu PIR z funkcją radiowego powiadamiania – zaawansowana ochrona Twojej przestrzeni

OR-MA-716 to nowoczesne urządzenie zapewniające niezawodne monitorowanie chronionych stref. Dzięki bezprzewodowemu przesyłaniu sygnału do centralki, system **natychmiast informuje o wykryciu ruchu w chronionym obszarze.** Centralka emituje **sygnał dźwiękowy** oraz **wyświetla na ekranie diodowym numer strefy,** w której doszło do aktywacji, co zwiększa szybkość i efektywność reakcji. Posiada **zasięg działania do aż 300 m** (w terenie otwartym) oraz zasięg detekcji ruchu **do 8 m.**

Zaawansowana funkcjonalność – system learning

Urządzenie wyposażono w funkcję **learning system**, która umożliwia łatwe i intuicyjne logowanie czujników. Obsługuje do **16 czujników OR-MA-716CR** (tylko 1 sztuka w zestawie), podzielonych na **4 strefy** (po 4 czujniki na każdą). Dzięki temu możesz dostosować system ochrony do specyficznych potrzeb swojej przestrzeni, od niewielkich obszarów po bardziej rozbudowane instalacje.


Odporność na warunki zewnętrzne

Stopień ochrony czujnika **IP44** zapewnia skuteczną jego pracę zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. To idealne rozwiązanie do monitorowania ogrodów, podjazdów, hal magazynowych, czy pomieszczeń technicznych.

Zastosowania:

- Domy i mieszkania.
- Biura i magazyny.
- Ogrody, podjazdy i garaże.
- Obiekty przemysłowe i komercyjne.


Centrala alarmowa (odbiornik) OR-MA-716OD:

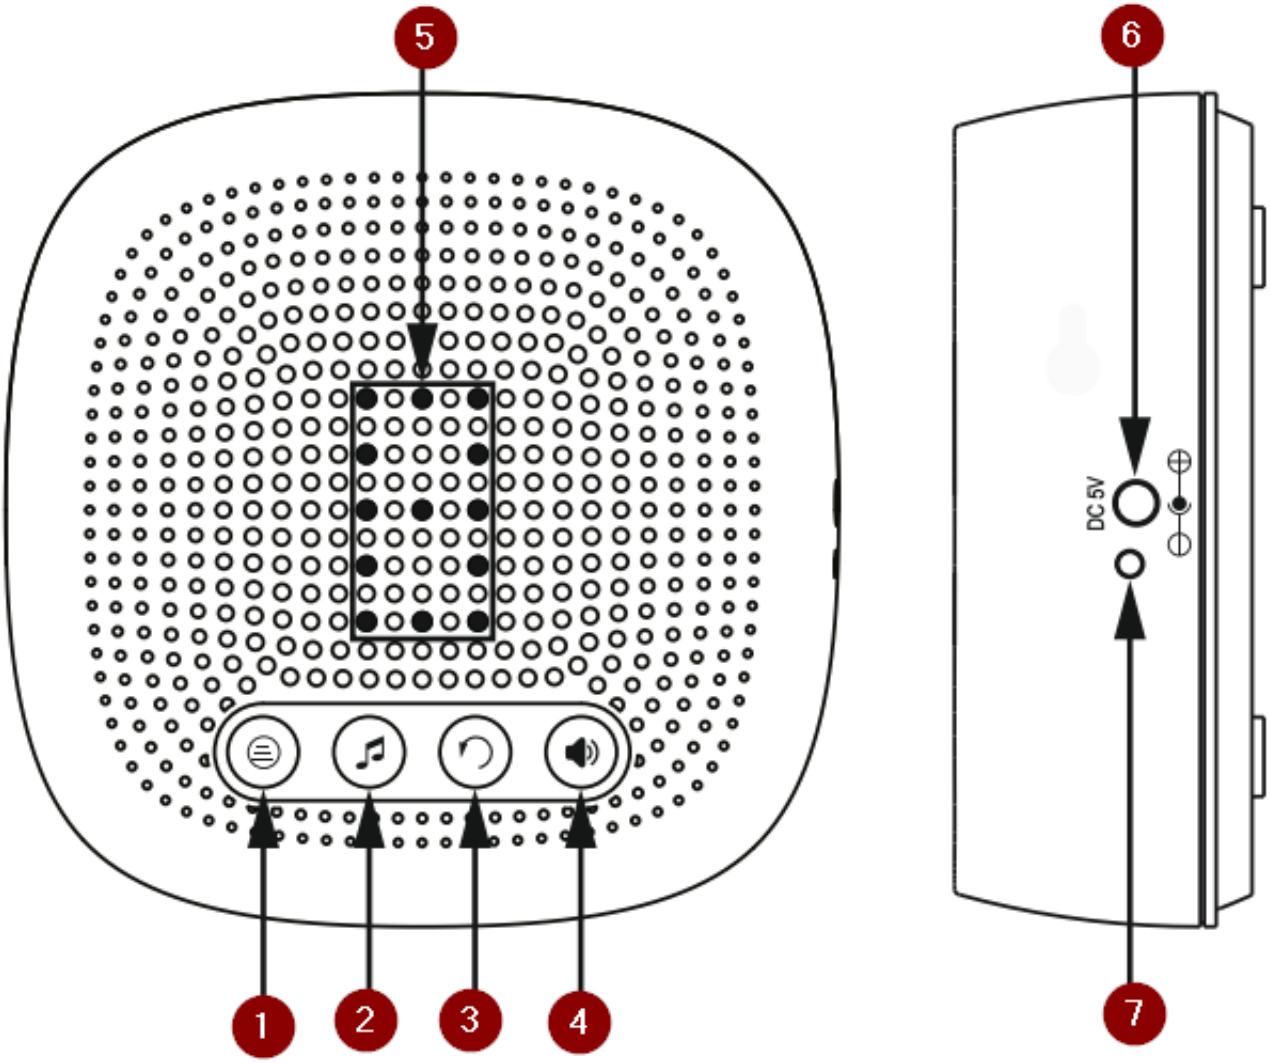

Legenda:

1. Przycisk parowania
2. Wybór melodii / Dalej
3. Wybór trybu pracy
4. 6-stopniowa regulacja głośności
5. Wskaźnik strefy LED (ekran diodowy)
6. Gniazdo jack od zasilacza 5V DC (brak w zestawie)
7. Wskaźnik zasilania LED

Czujnik ruchu OR-MA-716CR:

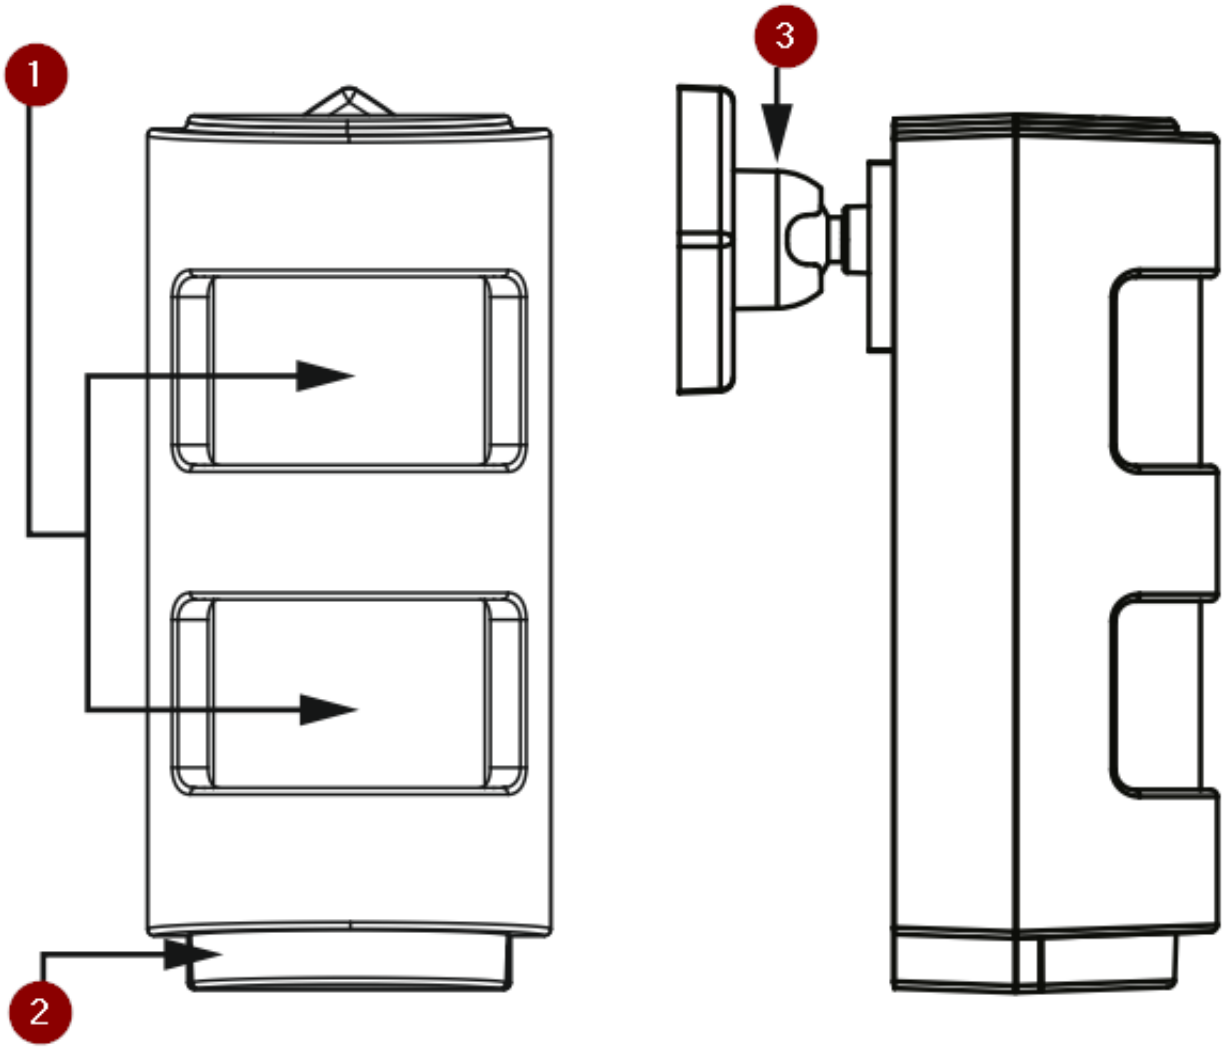


Legenda:

1. Czujnik ruchu PIR
2. Dioda LED
3. Uchwyt montażowy

Specyfikacja techniczna:


Centrala alarmowa (odbiornik) OR-MA-716OD:

- rodzaj transmisji: bezprzewodowa
- częstotliwość: 433,92 MHz
- zasięg: do 300 m (w terenie otwartym)
- ilość stref: 4
- możliwość rozbudowy: tak
- max. liczba czujników: 16 (po 4 na każdą strefę)
- ilość dźwięków dzwonka: 35 (3 osobne melodie dla stref 1, 2 i 3)
- poziom głośności dzwonka: 63-93 dB (6-stopniowa regulacja głośności)
- sygnalizacja optyczna
- stopień ochrony: IP20
- kolor: biały
- napięcie zasilania: 3x 1.5V AA (brak w zestawie) lub zasilacz 5VDC (brak w zestawie)
- pobór prądu: <50 uA (tryb czuwania)
- wymiary: 104.5 x 104.5 x 39 mm

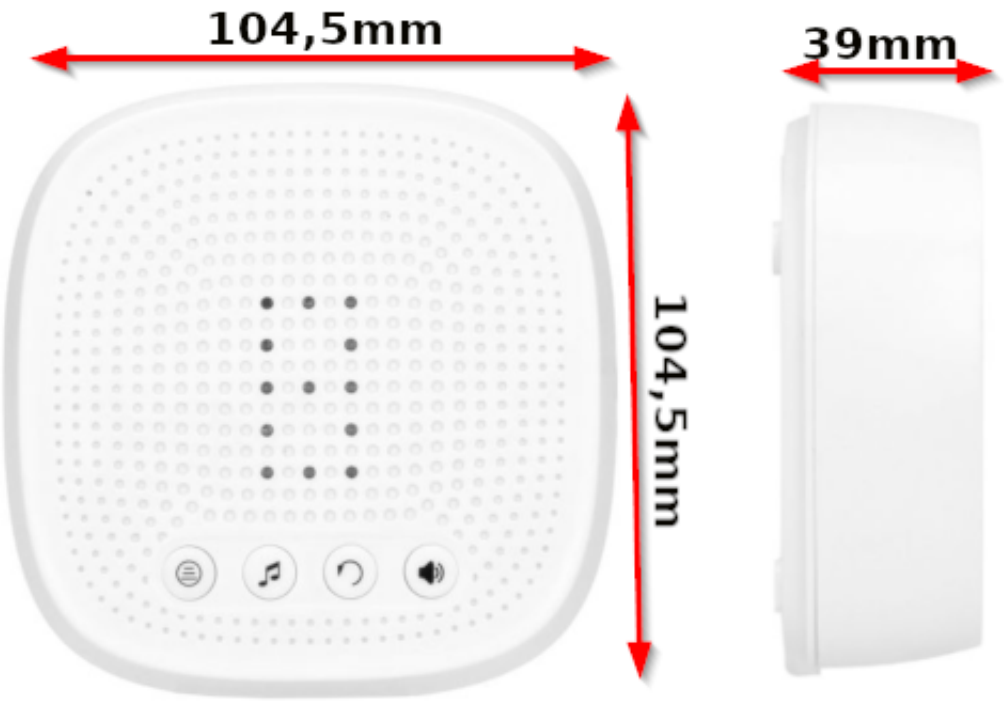

Czujnik ruchu OR-MA-716CR:

- rodzaj transmisji: bezprzewodowa
- częstotliwość: 433,92 MHz
- max. moc nadajnika: < 10mW
- kąt widzenia: 120° (w poziomie)
- zasięg wykrywania ruchu czujnika: do 8 m
- stopień ochrony: IP44
- kolor: biały
- napięcie zasilania: 3x 1,5V AAA
- pobór prądu: <20 mA (czujnik PIR), <50 uA (tryb czuwania)
- wymiary: 60 x 130 x 51.5 mm

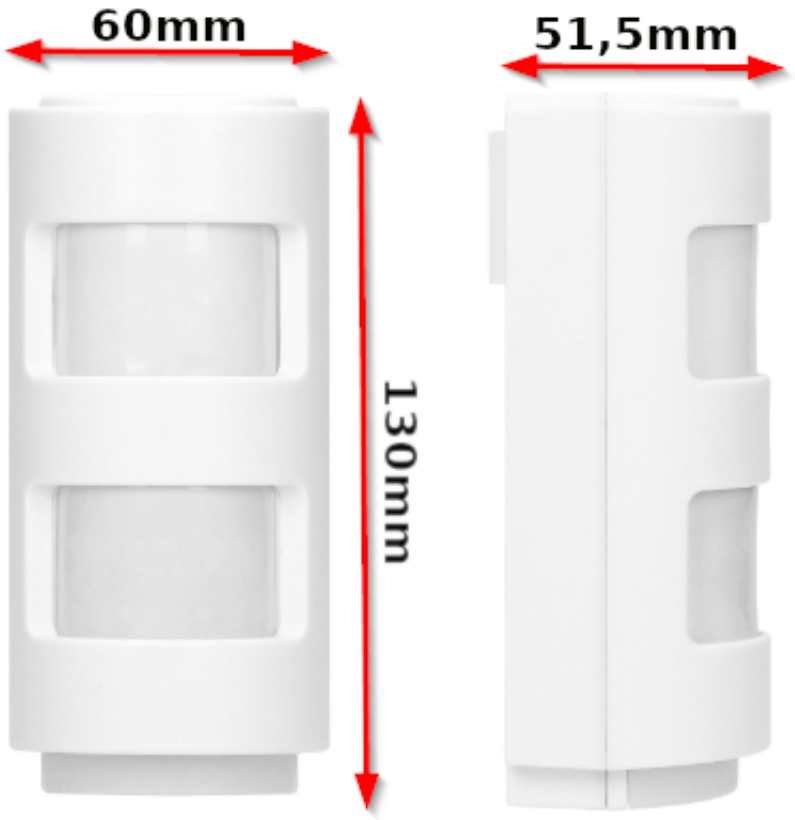

W zestawie:

- odbiornik ORNO OR-MA-716OD - 1 szt;
- nadajnik ORNO OR-MA-716CR - 1 szt;
- bateria 1.5V AAA (do nadajnika) - 3 szt;
- instrukcja skrócona.