

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bariera-bezprzewodowa-czterowiazkowa-takex-xf-125e-p-5732.html>



## BARIERA BEZPRZEWODOWA CZTEROWIĄZKOWA TAKEX TXF-125E

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>5 386,19 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>4 379,02 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Produkt archiwalny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>11186</b>              |
| Producent        | <b>Takex</b>              |

### Opis produktu


**Bezprzewodowa 4-wiązkowa bariera podczerwieni Takex TXF-125F** posiada regulowany zasięg działania **do 100 metrów**. Została zaprojektowana pod kątem zapewnienia kompatybilności z wiodącymi systemami bezprzewodowymi. Dzięki **4 wybieralnym częstotliwościom** zestawy wielu wiązek mogą być stosowane zarówno w konfiguracji liniowej, jak i piętrowej bez ryzyka przesłuchu.

### Cechy produktu:

- 4 zsynchronizowane wiązki wysokiej mocy
- 4 zakresy robocze do wyboru 25/50/75/100m
- 4 wybierane kanały wiązek, aby zapobiec przesłuchom
- zwiększona separacja wiązki minimalizuje alarmy uciążliwe
- $\pm 90^\circ$  poziomo i  $\pm 20^\circ$  pionowo regulowane głowice czujników
- klasa ochrony IP65
- przystosowane miejsce do zabudowy dowolnego nadajnika
- akustyczny wskaźnik dostrojenia
- zasilanie z baterii litowych 2x LS 33600 (3.6V 17Ah)
- trwałość baterii 5 lat (2 baterie) lub 10 lat (4 baterie)

### Specyfikacja techniczna:

- sposób detekcji: 4 zsynchronizowane wiązki (logika AND)
- wiązka podczerwieni: pojedyncza modulacja wiązki pulsacyjnej za pomocą diody LED
- zasięg działania: 25/50/75/100m (regulowany)
- czas reakcji: 0.05 s, 0.10 s, 0.25 s, 0.5 s
- wyjście alarmowe: 30V / 0.5A
- wyjście tamper: aktywacja w momencie otwarcia obudowy, 30V / 0.5A
- funkcje: sygnalizator dźwiękowy zestrojenia, wyjście kontrolno-pomiarowe, dioda zestrojenia, ochrona przeciwko złodowaceni
- temperatura pracy:  $-10^\circ\text{C}$  ...  $+50^\circ\text{C}$
- zastosowanie: zewnętrzne, wewnętrzne
- zasilanie: z baterii litowych 2x LS 33600 (3.6V 17Ah)
- pobór prądu: 50 mA
- wymiary: 450 x 85 x 99 mm
- waga: 1,5 kg (nadajnik), 1,5 kg (odbiornik)

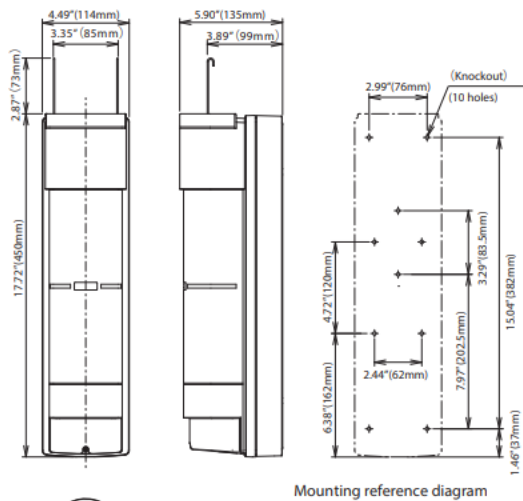

Mounting reference diagram

### W zestawie:

- bezprzewodowa 4-wiązkowa bariera podczerwieni Takex TXF-125E (nadajnik + odbiornik) - 1 szt;
- instrukcja.