

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bariera-dwuwiązkowa-takex-pb-60te-p-5721.html>

BARIERA DWUWIĄZKOWA TAKEX PB-60TE

Cena brutto	1 351,79 zł
Cena netto	1 099,02 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1098
Producent	Takex

Opis produktu

Aktywna, 2-wiązkowa bariera podczerwieni Takex PB-60TE z zasięgiem do 60 metrów (na zewnątrz) i do 120 metrów (wewnątrz). Wyposażona jest też w automatyczną regulację wzmocnienia i regulację optyki. **Synchronizacja 2 wiązek** zapewnia lepszą stabilność w różnych warunkach atmosferycznych oraz skutecznie eliminuje najczęstsze przyczyny powstawania fałszywych alarmów (np. ptaki, spadające liście). Dodatkowo bariery zostały wyposażone w wyjście kontrolno-pomiarowe ułatwiające kontrolę poziomu sygnału.


Cechy produktu:

- sposób detekcji: 2 zsynchronizowane wiązki (logika AND)
- zasięg detekcji:
 - na zewnątrz: do 60 m
 - wewnątrz do 120 m
- automatyczna regulacja wzmocnienia
- dźwiękowa sygnalizacja zestrojenia
- regulacja optyki
- filtr kompensacyjny światła dziennego
- montaż: ścienny lub na słupku
- zastosowanie: zewnętrzne, wewnętrzne
- zabezpieczenie przed światłem widzialnym: bezawaryjną pracę w warunkach oświetlenia do wartości 50 000 lux zapewnia wbudowany filtr kompensacyjny światła zewnętrznego
- bariera należy do serii "Inteligent Twin", która daje możliwość wyboru 4 odrębnych częstotliwości, co pozwala na instalację większej liczby urządzeń bez ryzyka wzajemnych zakłóceń
- specjalny wizjer pozwala na szybką i prawidłową synchronizację nadajnika z odbiornikiem
- obrotowy system optyczny, zarówno nadajnika jak i odbiornika, pozwala na regulację do 180°. Urządzenia nie muszą znajdować się naprzeciw siebie, uniemożliwia to określenie kierunków wiązek poprzez prostą obserwację
- zabezpieczenie przeciwko złodowaceniu/roście: specjalna osłona na obudowie bariery zapewnia prawidłową ochronę wiązek nawet w przypadku pokrycia obudowy przez lód czy rosę.

Specyfikacja techniczna:

- sposób detekcji: jednoczesne przerwanie obu wiązek bariery
- źródło podczerwieni: pulsująca dioda LED, podwójna modulacja
- zasięg działania:
 - na zewnątrz: do 60 m
 - wewnątrz: do 120 m
- czas reakcji: 50 ms ... 700 ms
- wyjście alarmowe: 30V / 0.5A
- wyjście tamper: aktywacja w momencie otwarcia obudowy, 30V / 0.5A
- alarm LED: czerwona dioda LED na odbiorniku sygnalizująca alarm
- sygnalizacja mocy wiązek: czerwona dioda LED na odbiorniku wskazująca poziom sygnału
- zmiana częstotliwości: możliwe 4 różne częstotliwości

- temperatura pracy: -25°C ... +60°C
- zastosowanie: zewnętrzne, wewnętrzne
- zasilanie: 10V...30V DC (brak polaryzacji)
- pobór prądu: max. 80 mA
- wymiary: 170 x 73 x 70 mm
- waga: 380g (nadajnik), 400g (odbiornik)

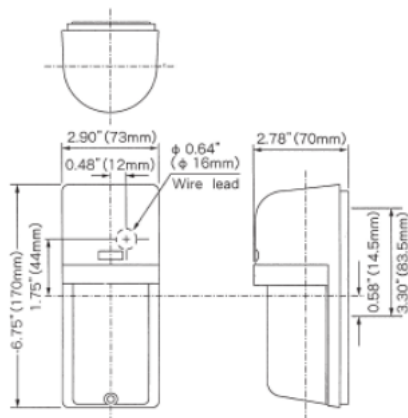

W zestawie:

- aktywna, 2-wiązkowa bariera podczerwieni Takex PB-60TE (nadajnik + odbiornik) - 1 szt;
- instrukcja.