

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowy-zamek-szyfrowy-orno-or-zs-807-p-278.html>



BEZPRZEWODOWY ZAMEK SZYFROWY ORNO OR-ZS-807

Cena brutto	267,77 zł
Cena netto	217,70 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	OR-ZS-807
Kod EAN	5902560320053
Producent	Orno

Opis produktu


Bezprzewodowy zamek szyfrowy Orno OR-ZS-807 łączy w sobie funkcje **cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz czytnika kart i breloków zbliżeniowych**. Współpracuje z zamkami elektromagnetycznymi (tradycyjnymi i rewersyjnymi) oraz systemami kontroli dostępu.

Kontrola dostępu może być realizowana za pomocą **karty zbliżeniowej lub breloka RFID** (brak w zestawie), **bezprzewodowego przycisku wyjścia oraz kodu PIN**.

Cechy produktu:

- 500 PIN-ów użytkownika
- 1 wyjście przekaźnikowe
- obsługa za pomocą kart i breloków zbliżeniowych oraz kodów PIN (500 możliwych kombinacji)
- nieulotna pamięć EPROM (zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia)
- sygnalizacja stanu pracy szyfrotora za pomocą diody LED
- ochrona antysabotażowa
- regulowany czas otwarcia drzwi i trwania alarmu
- learning system (możliwość zalogowania 2 dodatkowych, bezprzewodowych klawiatur i przycisków wyjścia)
- sygnalizacja stanu:
 - kontrolera (optyczna - 2 diody LED oraz akustyczna),
 - klawiatury (optyczna - 3 diody LED oraz akustyczna),
 - przycisku wyjścia (optyczna - 1 dioda LED).
- sygnalizacja słabych baterii klawiatury oraz przycisku wyjścia
- montaż natynkowy

Przykładowe podłączenie:

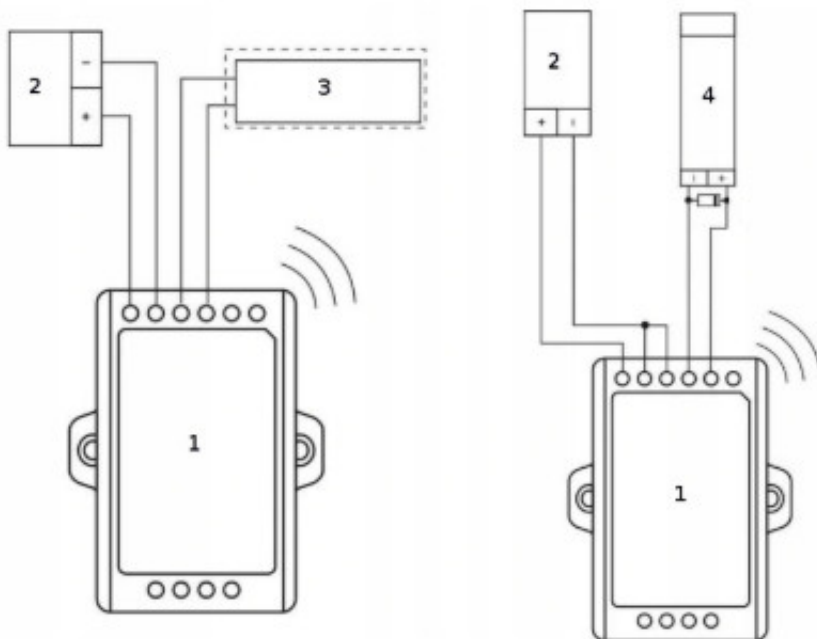

Schemat po lewej: sterowanie bramą automatyczną

Schemat po prawej: sterowanie elektrozaczepem

1. kontroler
2. zasilacz
3. sterownik bramy
4. elektrozaczep

Pozycja 2-4 nie wchodzi w skład zestawu.

Specyfikacja techniczna:

- ilość użytkowników: 500 kodów PIN/kart użytkownika
- klawiatura: 12 klawiszy
- typ karty: EM 125 kHz (brak w zestawie)
- łączność radiowa: 2,4 GHz
- zasięg do 15 m (w terenie otwartym)
- długość kodu PIN: 4-6 cyfr
- obciążenie zestyków przełącznika: 2A
- odczyt breloków zbliżeniowych: ok. 3 cm
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -20 st. C ... +60 st. C
- wilgotność względna: 0-96%
- obudowa: ABS
- zasilanie:
 - kontrolera: 12 VDC/2A (brak w zestawie)
 - klawiatury: 3x AAA (brak w zestawie)
 - przycisku wyjścia: bateria litowa 2023 (w zestawie)
- pobór prądu:
 - klawiatura: $\leq 10\mu\text{A}$ (czuwanie), $\leq 50\mu\text{A}$ (praca)
 - kontroler: $\leq 20\mu\text{A}$ (czuwanie), $\leq 40\text{mA}$ (praca)
 - przycisk: $\leq 6\mu\text{A}$ (czuwanie), $\leq 5\text{mA}$ (praca)
- wymiary:
 - kontrolera: 54 x 65 x 19 mm
 - klawiatury: 54 x 135 x 19 mm
 - przycisku: 40 x 83 x 16 mm
- waga netto: 0,25 kg

W zestawie:

-
- klawiatura Orno OR-ZS-807C - 1 szt;
 - kontroler Orno OR-ZS-807Kon - 1 szt;
 - przycisk wyjścia Orno OR-ZS-807PD - 1 szt;
 - bateria 2023 (do przycisku) - 1 szt;
 - instrukcja skrócona.