

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujka-pir-optex-fx-360-p-4258.html>

## CZUJKA PIR OPTEX FX-360



Cena brutto	<b>233,70 zł</b>
Cena netto	<b>190,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>10039</b>
Producent	<b>OPTEX</b>


### Opis produktu

**Czujka ruchu OPTEX** została skonstruowana w oparciu o nowoczesne technologie, które zapewniają skuteczność i efektywność działania. Posiada trwałą, sferyczną soczewkę zapewniającą detekcję ruchu **w zakresie 360°**. Jest też niezwykle odporna na zakłócenia elektromagnetyczne (RFI), a także posiada kompensację temperatury i układ redukcji zakłóceń. Dzięki temu gwarantuje wysoki poziom ochrony przed **falszywymi alarmami** oraz przewyższa klasą inne produkty tego rodzaju. Wysoka jakość oraz łatwość montażu sprawiają, że czujka idealnie sprawdzi się **w różnorodnych instalacjach alarmowych** (domy, biura, magazyny itp.). Przeznaczona jest do **montażu sufitowego**.


### Cechy produktu:

- sferyczny kształt soczewki
- układ redukcji zakłóceń
- sterowanie diodą sygnalizacyjną z poziomu centrali
- wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
- wybór liczby impulsów (2 lub 4)
- kompensacja temperatury

### Charakterystyka pracy:

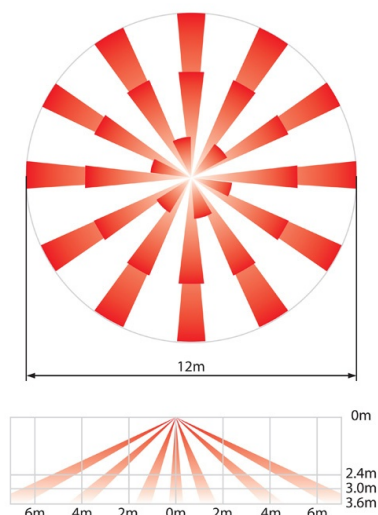

### Specyfikacja techniczna:



- metoda detekcji: PIR
- charakterystyka detekcji: śr. 8 - śr. 12m
- liczba stref detekcji: 62
- czułość: 1.6st. C przy 0,6 m/s (przy wys. montażu 2.4 m)
- wykrywana prędkość ruchu: 0,3 m/s - 1,5 m/s
- czas trwania alarmu: 2 (+/- 0,5) sek
- wyjście alarmowe: NC (28V przy 0.2A max)
- styk sabotażowy: NC otwarty po zdjęciu obudowy (30V = 0.1A max)
- licznik impulsów: 2 lub 4
- czas przygotowania do pracy: ok. 30 sek. (dioda LED miga)
- dioda sygnalizacyjna: dioda LED w czasie przygotowania do pracy, alarm
- odporność na zakłócenia: 20V/m
- wysokość montażu: 2.4-3.6 m
- montaż sufitowy
- temperatura pracy: -20st. C ... + 50st. C
- wilgotność: do 95% max.
- zasilanie: 9.5-18V
- pobór prądu: 18mA max przy 12V
- wymiary: śr. 120 x 37 mm
- waga: 140 g

#### **W zestawie:**

- czujka OPTEX FX-360 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.