Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:29

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowy-zestaw-wideodomofonowy-wave-extel720313-wifi-p-16101.html



BEZPRZEWODOWY ZESTAW WIDEODOMOFONOWY WAVE EXTEL720313 WIFI

Cena brutto	**1 120,44 zł**
Cena netto	**910,93 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**20441**
Kod EAN	**5908254819667**
Producent	**Extel**

Opis produktu

Bezprzewodowy zestaw wideodomofonowy Wave EXTEL720313 to nowoczesny zestaw do użytku w domach **jednorodzinnych**.

Posiada kolorowy, płaski monitor bezsłuchawkowy **LCD 7"**. Pozwala on na **sterowanie bramą oraz zwalnianie elektrozaczepu.** Po skonfigurowaniu z internetem (WiFi) możemy obsługiwać urządzenie zdalnie. Aplikacja **Extel Connect** powiadomi o osobie nas odwiedzającej, umożliwia też nagrywanie dźwięków i filmów (w pamięci urządzenia lub na karcie microSD, w zestawie karta 8GB) oraz ich odtwarzanie na smartfonie.

Drugim elementem zestawu jest panel zewnętrzny z **kamerą o szerokim kącie widzenia** i z doświetleniem diodami białymi LED, które umożliwiają **widzenie w nocy.**

Panel przeznaczony jest do montażu **natynkowego,** a monitor zamontujemy **na ścianie lub ustawimy na blacie** (dzięki wbudowanej podstawce).

Oba elementy komunikują się ze sobą **bezprzewodowo w odległości do 350m** (w terenie otwartym) i nie wymagają podłączenia żadnych przewodów.

Cechy produktu:

Monitor:


- kolorowy, ultra płaski monitor LCD 7"
- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przed wejściem i jej równoczesna obserwacja
- 6 różnych melodii dzwonka do wyboru wraz z możliwością regulacji ich głośności
- możliwość zapisu zdjęć i nagrań wideo (w zestawie karta microSD 8Gb) oraz ich późniejszego odtwarzania na smartfonie (aplikacja Extel Connect)
    - wymagany smartfon z łączem 3G/4G lub Wi-Fi
    - kompatybilność systemu operacyjnego: Android (v4.4 lub nowszy) / iOS (7 lub nowszy)
    - powiadomienia typu „push” w przypadku wywołania przez gościa)
- regulacja parametrów obrazu (jasność, kontrast, kolory) oraz dźwięku (głośność dzwonka, rozmowy)
- możliwość sterowania bramą i elektrozaczepem

Panel zewnętrzny:

- kamera o szerokim kątem widzenia
- doświetlenie białymi diodami LED - widzenie nocne

- dyskretny monitoring otoczenia
- stopień ochrony: IP44
- montaż natynkowy

Schemat podłączenia zestawu:

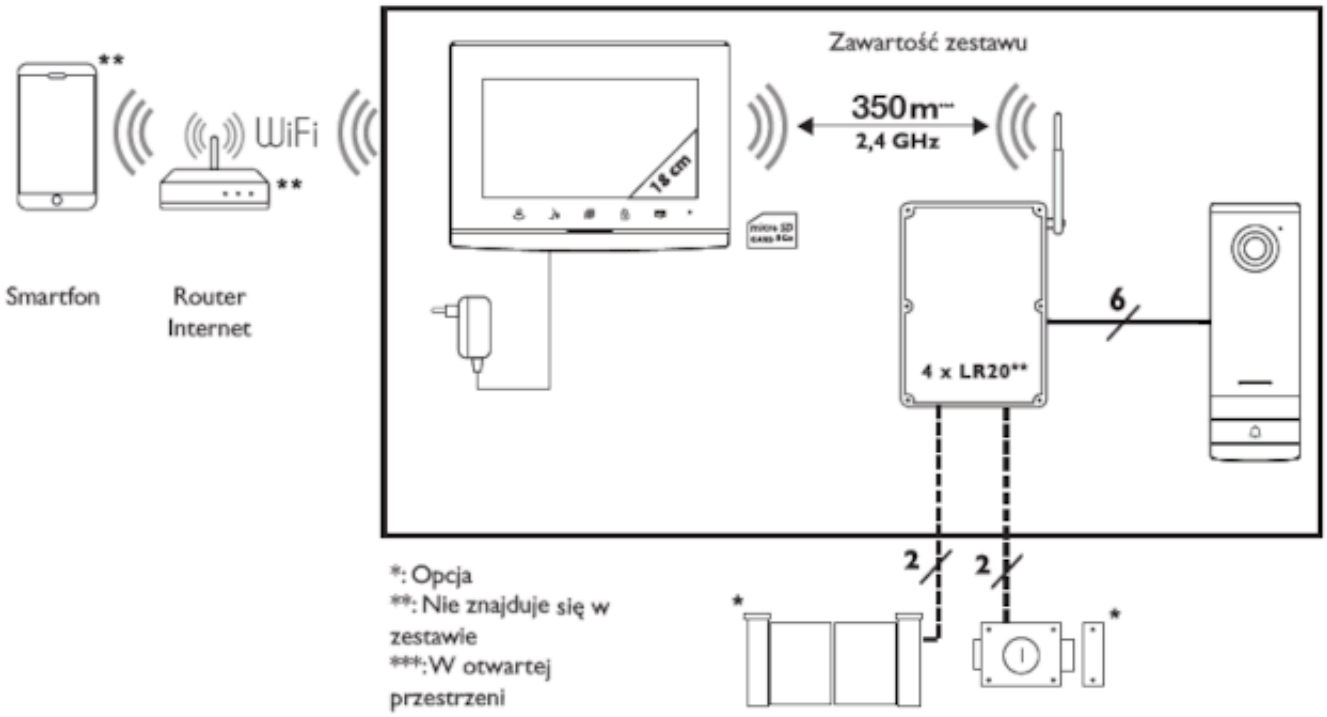

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, bezprzewodowy
- rodzaj transmisji: bezprzewodowy/Wifi
- zasięg do 350 m (w terenie otwartym)
- częstotliwość WiFi: 2,4GHz / 5GHz
- standard WiFi: IEEE 8111b/g/n/ac
- Aplikacja: Extel Connect
- max. liczba paneli zewnętrznych: 2
- max. liczba monitorów: 4
- max. liczba kamer CCTV: 2
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- sterowanie elektrozaczepem: tak, wymagany dodatkowy zasilacz
- zasilanie: akumulator / sieć

Monitor:

- kolorowy wyświetlacz o przekątnej ekranu 7" LCD
- rozdzielczość obrazu: 1296 x 732
- ilość dźwięków dzwonka: 6
- poziom głośności: 85 dB
- regulacja głośności: tak
- częstotliwość WiFi: 2,4GHz / 5GHz
- standard: IEEE 8111b/g/n/ac
- pamięć wewnętrzna: zdjęcia
- pamięć zewnętrzna: nagrania wideo (karta SD 8 GB w zestawie)
- wejście na kartę pamięci (karta 8GB w zestawie)
- materiał tworzywo sztuczne
- kolor: szary / czarny
- montaż: natynkowy
- zasilanie: 5V, 1 A (zasilacz w zestawie)
- wymiary: 197 x 149 x 18 mm

Panel zewnętrzny:

- czujnik: CMOS, kolorowy
- kąt widzenia: 105° (poziom)
- obiektyw: stały
- oświetlenie nocne: białe diody LED
- liczba przycisków: 1
- montaż natynkowy (opcjonalnie mocowanie wpuszczane, brak puszki w zestawie)
- sterowanie zamkiem: 12 V, 1 A przez 0,5 s
- sterowanie bramą: zdolność wyłączania 12 V, 2 A przez 2 s
- stopień ochrony: IP44
- materiał: aluminium i tworzywo sztuczne
- kolor: czarny
- temperatura pracy: -10°C ...+40°C
- zasilanie: 4 baterie LR20 1,5 V (brak w zestawie) lub zasilanie zewnętrzne 12 V, 2 A (brak w zestawie)
- wymiary: 70 x 202 x 28 mm

W zestawie:

- panel zewnętrzny + monitor Extel EXTEL720313 - 1 szt;
- sterownik power box z anteną – 1 szt;
- zasilacz (do monitora i do sterownika) - 2 szt;
- przewód płaski 1m - 1 szt;
- wspornik montażowy - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.

 Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.