Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:56

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/czujka-pir-optex-sx-360z-p-4259.html



# CZUJKA PIR OPTEX SX-360Z

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **546,15 zł** |
| Cena netto | **444,02 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **10040** |
| Producent | **OPTEX** |


## Opis produktu


**Czujka ruchu OPTEX** została skonstruowana w oparciu o nowoczesne technologie, które zapewniają skuteczność i efektywność działania. Posiada trwałą, kulistą soczewkę, której przekręcenie realizuje **funkcję zoomu.** Atutem jest też **3-stopniowa regulacja czułości.**
Wysoka jakość, niewielkie rozmiary oraz niezwykła odporność na zakłócenia sprawiają, że czujka idealnie sprawdzi się **w różnorodnych instalacjach alarmowych** (domy, biura, magazyny, obiekty przemysłowe itp.). Przeznaczona jest do **montażu sufitowego do 5 m.**

**Cechy produktu:**


- technologia Multi Focus Optics
- układ redukcji zakłóceń
- wysoka gęstość stref detekcji (276 stref)
- sterowanie diodą sygnalizacyjną z poziomu centrali
- wysoka odporność na zakłócenia
- regulowana charakterystyka detekcji (funkcja ZOOM)
- zaawansowana kompensacja temperatury

**Charakterystyka pracy:**

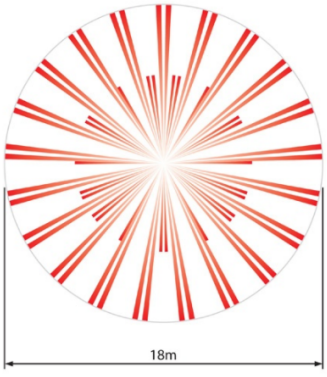

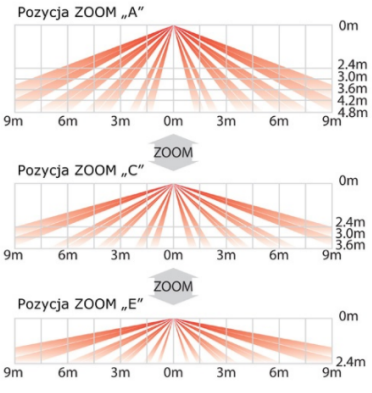
**Specyfikacja techniczna:**

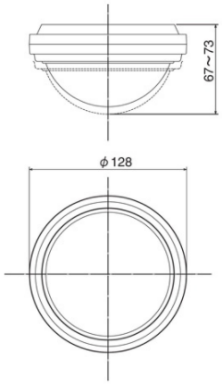


- metoda detekcji: PIR
- charakterystyka detekcji: śr. 18m, 360st. zoom
- liczba stref detekcji: 276
- czułość: 1.6st. C przy 0,6 m/s (przy wys. montażu 2.4 m)
- wykrywana prędkość ruchu: 0,3 m/s - 1,8 m/s
- czas trwania alarmu: 2 (+/- 0,3) sek
- wyjście alarmowe: NC (28V przy 0.2A max)
- styk sabotażowy: NC otwarty po zdjęciu obudowy (30V = 0.1A max)
- licznik impulsów: 1, 2, 4
- czas przygotowania do pracy: ok. 20 sek. (dioda LED miga)
- dioda sygnalizacyjna: dioda LED w czasie przygotowania do pracy, alarm
- odporność na zakłócenia: 30V/m
- wysokość montażu: 2.4-5 m
- temperatura pracy: -20st. C ... + 50st. C
- wilgotność: do 95% max.
- montaż sufitowy
- zasilanie: 6-18V
- pobór prądu: 18mA max
- wymiary: śr. 128 x 67-73 mm
- waga: 224 g

**W zestawie:**

- czujka OPTEX SX-360Z – 1 szt;
- instrukcja obsługi.