

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-genevo-prima-6-p-6680.html>


## CENTRALA ALARMOWA GENEVO PRIMA 6



Cena brutto	<b>638,39 zł</b>
Cena netto	<b>519,02 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>11860</b>
Kod EAN	<b>5903240615148</b>
Producent	<b>Genevo</b>

### Opis produktu

**Genevo PRiMA 6** to centrala alarmowa przeznaczona do **realizowania zabezpieczeń i skutecznej sygnalizacji włamania oraz napadu** w małych budynkach (w domach, mieszkaniach, punktach handlowych i usługowych). W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, system PRiMA wyposażony został w **funkcje czuwania domowego** sygnalizującą próbę wtargnięcia w czasie, gdy na chronionym obwodowo obszarze przebywają osoby. Wbudowany **komunikator GSM** pozwala na szczegółowe powiadamianie o zdarzeniach i zdalne sterowanie systemem.

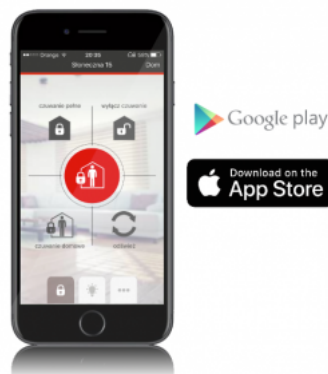

Dzięki aplikacji **PRiMago!** (Android, iOS) z funkcji zdalnego sterowania korzystać można w sposób prosty i intuicyjny. System PRiMA 6 wyposażono także w unikalne funkcje ułatwiające korzystanie z kart Pre-paid. Może też zostać użyty do prostego sterowania, np. otwierania bramy czy podlewania zieleni.

### Cechy produktu:

- 6 programowalnych wejść z obsługą konfiguracji NO/NC/EOL/2EOL
- 4 programowalne wyjścia (2 wyjścia wysokoprądowe "OUT", 2 wyjścia niskoprądowe OC "PGM")
- 1 strefa (z możliwością skonfigurowania podstrefy domowej, tzw. "czuwanie częściowe")
- nieulotna pamięć zdarzeń o pojemności 250 zdarzeń
- wbudowany zasilacz buforowy 13.8V, 1.5A z zabezpieczeniem przed zwarcieniem, przeciążeniem i głębokim rozładowaniem
- układ ładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem akumulatora
- 4 niezależne, nadzorowane wyjścia zasilające
- wbudowany komunikator GSM (900/1800)/SMS/GPRS z funkcjami: powiadamiania, monitoringu (ContactID), zdalnego sterowania - PRIMaGo! (system Android), programowania GPRS
- do 8 użytkowników (długość kodu 4-8 cyfr)
- możliwość programowania lokalnego (komputer z programem PRIMaTool, manipulator), lub zdalnego (GPRS)
- możliwość zdalnej diagnostyki systemu przez GPRS

- 
- możliwość obsługi systemu za pomocą 2 niezależnych manipulatorów LCD z graficznym interfejsem użytkownika
  - złącze do programowania za pomocą komputera w standardzie RS-TTL (PIN3)
  - obsługa wielu języków z możliwością wyboru
  - funkcja aktualizacji oprogramowania urządzeń, bez konieczności ich demontażu

#### **Specyfikacja techniczna:**

- wejścia płyty głównej: 6 (NO/NC/EOL/2EOL-NO/2EOL-NC)
- wyjścia płyty głównej: 4 (2xOUT, 2xPGM)
- strefy, podstrefy: 1 strefa, 2 podstrefy
- ilość użytkowników: 8
- komunikator: GSM/GPRS (dwuzakresowy 900/1800MHz)
- wydajność zasilacza (całkowita): 2A
- prąd ładowania akumulatora: 600 mA
- ilość manipulatorów maks.: 2
- ilość modułów wejść maks.: -
- pojemność pamięci zdarzeń: 250
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- klasa środowiskowa: II - praca wewnątrz budynku
- zasilanie płyty głównej: 16-20 V AC, min. 40 VA
- wymiary płyty głównej: 150 x 68 mm

#### **W zestawie:**

- płyta główna Genevo Prima 6 - 1 szt;
- instrukcja.