

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-genevo-prima-64-lte-p-5851.html>

CENTRALA ALARMOWA GENEVO PRIMA 64 LTE


Cena brutto	785,99 zł
Cena netto	639,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11222
Kod EAN	5903240615179
Producent	Genevo

Opis produktu

Centrala alarmowa Genevo PRiMA 64 posiada **64 wejścia** (z obsługą konfiguracji NO/NC/EOL/2EOL) oraz **16 wyjść** płyty głównej. Wbudowany zasilacz buforowy wyposażony został w zabezpieczenie przeciążeniowe i przecizwarciove. Przeznaczona jest do realizowania **zabezpieczeń i skutecznej sygnalizacji włamania oraz napadu** w średniej wielkości i dużych budynkach (w dużych domach, budynkach biurowych i biznesowych, obiektach publicznych). Daje możliwości **podziału systemu na niezależne strefy i podłączenia nawet 64 linii dozorowych**.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, system PRiMA wyposażony został w **funkcję czuwania domowego** sygnalizującą próbę wtargnięcia w czasie, gdy na chronionym obwodowo obszarze przebywają osoby. Wbudowany **komunikator GSM** pozwala na szczegółowe powiadamianie o zdarzeniach i zdalne sterowanie systemem.

W centrali zastosowano technologię **LTE READY**, która daje możliwość zastosowania modułu **LTEBOOSTER** (brak w zestawie) w celu włączenia obsługi **4G(LTE)**. Dzięki temu, PRiMA64 LTE READY może być w pełni funkcjonalna **nawet po całkowitym wygaszeniu sieci 2G**.

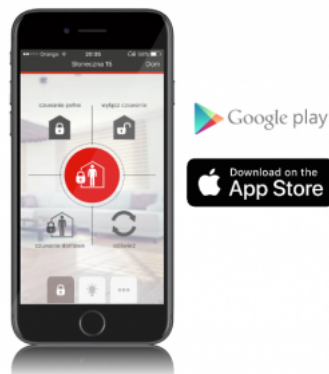

Dzięki aplikacji **PRiMAgo!** (Android, iOS) z funkcji zdalnego sterowania korzystać można w sposób prosty i intuicyjny. System PRiMA 6 wyposażono także w unikalne funkcje ułatwiające korzystanie z kart Pre-paid. Może też zostać użyty do prostego sterowania, np. otwierania bramy czy podlewania zieleni.

Cechy produktu (PRIMA 64):

- 64 wejścia z obsługą konfiguracji NO/NC/EOL/2EOL (8 na płycie głównej, do 7 modułów EXT-Z8: 8 wejść + TMP)
- 16 wyjść (na płycie centrali: 2 wyjścia wysokoprądowe "OUT", 4 wyjścia OC "PGM"), z możliwością rozbudowy za pomocą modułu rozszerzeń EXT-PGM8 (firmware V2)
- 4 pełne, niezależne strefy z możliwością wyodrębnienia podstrefy domowej w każdej ze stref
- bufor 2000 + 250 zdarzeń
- zasilacz impulsowy 13.8V, 2A z zabezpieczeniem przed zwarcieniem, przeciążeniem
- układ ładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem akumulatora

-
- wbudowany komunikator GSM 900/1800 z możliwością użycia LTEBOOSTER dla zgodności z siecią 4G(LTE)
 - funkcje komunikacyjne: Monitoring (ContactID/SMS/GPRS Kronos), powiadamianie (SMS, audio), zdalne sterowanie, programowanie GPRS
 - 31 użytkowników + kod administratora i instalatora
 - 8 timerów z programem tygodniowym
 - funkcje logiczne AND/OR, sterowanie wyjść przez naruszenia czujek
 - programowanie za pomocą manipulatorów lub aplikacji PRIMAtool (lokalne, zdalne - GPRS)
 - możliwość zdalnej diagnostyki systemu przez GPRS
 - obsługa manipulatorów LCD z graficznym interfejsem użytkownika (do 8 niezależnych manipulatorów)
 - zgodność z wymaganiami EN50131 dla urządzeń Stopnia 2 (Grade 2)

Specyfikacja techniczna (PRIMA 64):

- wejścia system / płyty głównej: 64 / 8 (NO/NC/EOL/2EOL-NO/2EOL-NC)
- wyjścia płyty głównej: 16 / 6 (2xOUT, 4xPGM)
- strefy, podstrefy: 4 strefy, 2 podstrefy w każdej strefie
- ilość użytkowników: 32
- komunikator: GSM/GPRS (dwuzakresowy 900/1800MHz)
- wydajność zasilacza (całkowita): 2A
- prąd ładowania akumulatora: 600 mA
- ilość manipulatorów maks.: 8
- ilość modułów wejść maks.: 7
- pojemność pamięci zdarzeń: 2000 + 250
- zasilanie płyty głównej: 16-20 V AC, min. 40 VA
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- klasa środowiskowa: II - praca wewnątrz budynku
- wymiary płyty głównej: 150 x 68 mm

W zestawie:

- płyta główna Genevo Prima 64 - 1 szt;
- instrukcja.