

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-dopuszkowy-orno-or-cr-261-160-300w-p-9554.html>




CZUJNIK RUCHU DOPUSZKOWY ORNO OR-CR-261 160° 300W

Cena brutto	44,00 zł
Cena netto	35,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1884
Kod EAN	5900378654742
Producent	Orno


Opis produktu

Czujnik ruchu Orno OR-CR-261 służy do **automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi**. Odbiornik (oświetlenie) jest włączane za pomocą **czujnika ruchu PIR**, który działa na podczerwień. Pozwala on na włączenie oświetlenia pod wpływem ruchu obiektu wydzielającego ciepło. Posiada **potencjometry do regulacji czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)**.

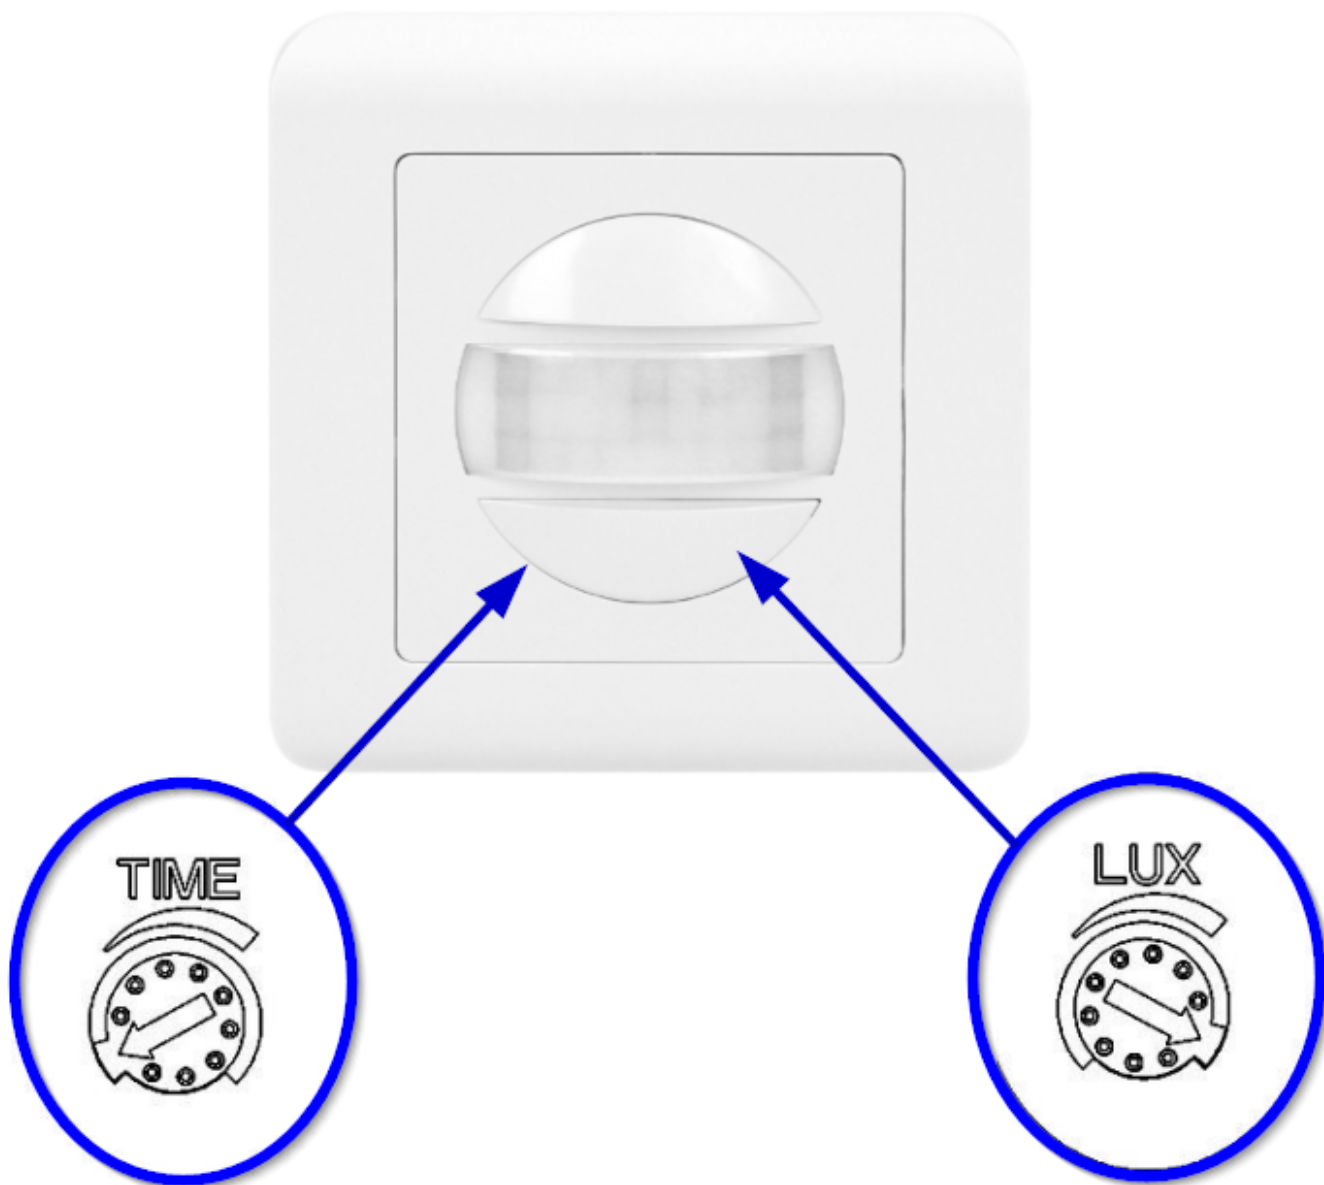

Urządzenie współpracuje z **diodami LED**. Działa w instalacji **2-żyłowej**. Można go zamontować w **puszce instalacyjnej Ø60 mm**.


Schemat połączenia:

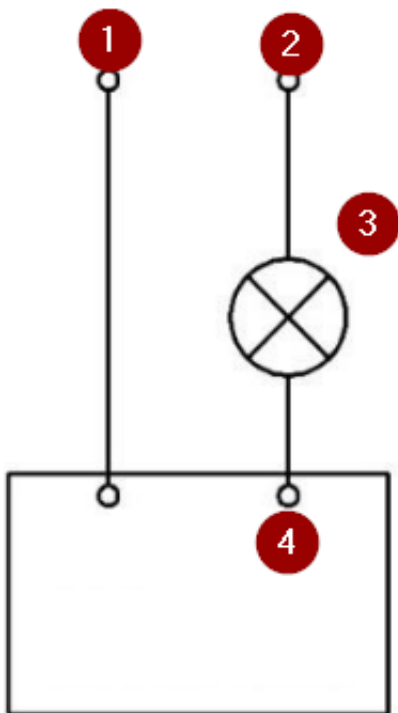

1. L - Napięcie wejściowe
2. N - Przewód neutralny
3. Obciążenie (np. żarówka)
4. A - Napięcie wyjściowe

Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: podczerwień
- obciążenie: 300W (żarówka standardowa), 5-75W (żarówka LED)
- kąt widzenia: 160°
- regulacja natężenia światła (LUX): <3 - 2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 7 min (+/- 2 min)
- zasięg detekcji: Ø9 m
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- kolor: biały
- montaż: podtynkowy
- stopień ochrony: IP20
- wys. instalacji: 1-1,8 m
- temperatura pracy: -20°C ...+40°C
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór mocy: 0,5W
- wymiary: 86 x 86 x 26 mm
- wymiary otworu montażowego: Ø60 mm
- waga netto: 0,08 kg

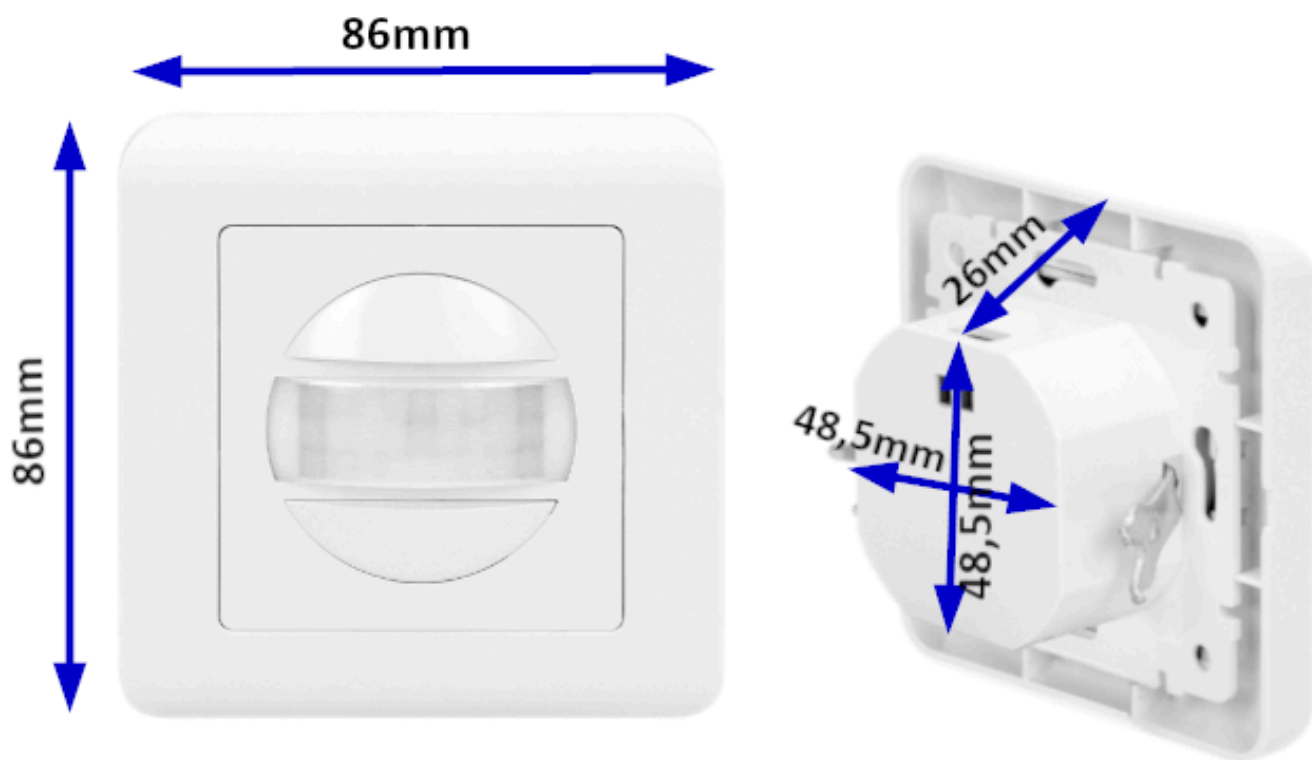

W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-261 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.