

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-dopuszkowy-or-no-or-cr-261b-160-300w-p-18819.html>




## CZUJNIK RUCHU DOPUSZKOWY ORNO OR-CR-261/B 160° 300W

Cena brutto	<b>44,00 zł</b>
Cena netto	<b>35,77 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>23070</b>
Kod EAN	<b>5908254846960</b>
Producent	<b>Orno</b>


### Opis produktu

**Czujnik ruchu Orno OR-CR-261/B** służy do **automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi**. Odbiornik (oświetlenie) jest włączane za pomocą **czujnika ruchu PIR**, który działa na podczerwień. Pozwala on na włączenie oświetlenia pod wpływem ruchu obiektu wydzielającego ciepło. Posiada **potencjometry do regulacji czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)**.

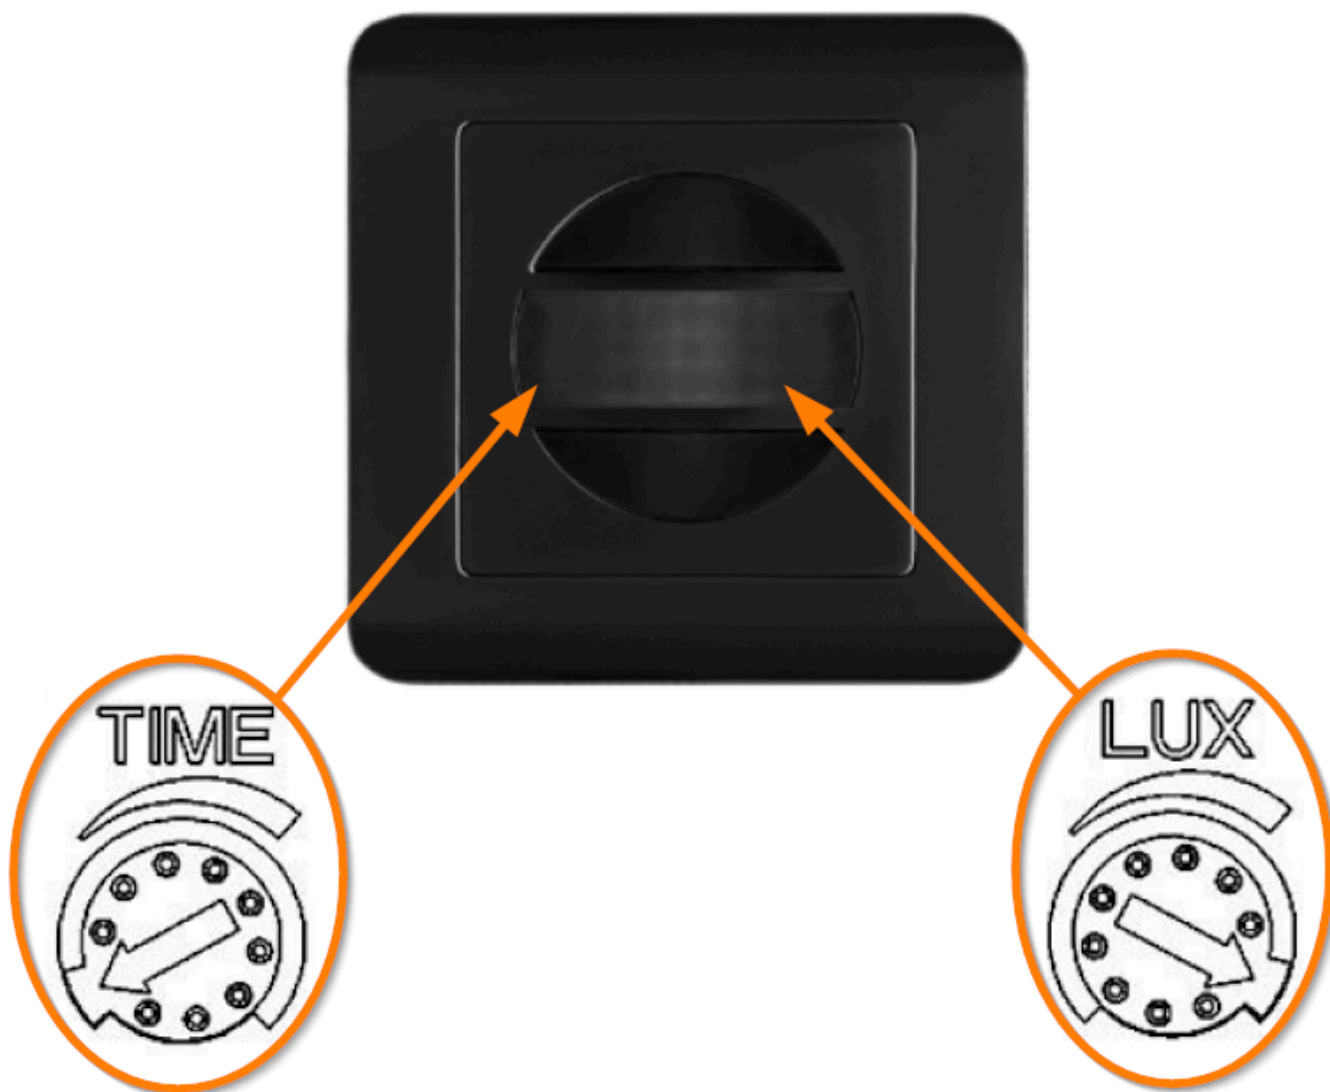

Urządzenie współpracuje z **diodami LED**. Działa w instalacji **2-żyłowej**. Można go zamontować w **puszce instalacyjnej Ø60 mm**.


**Schemat połączenia:**

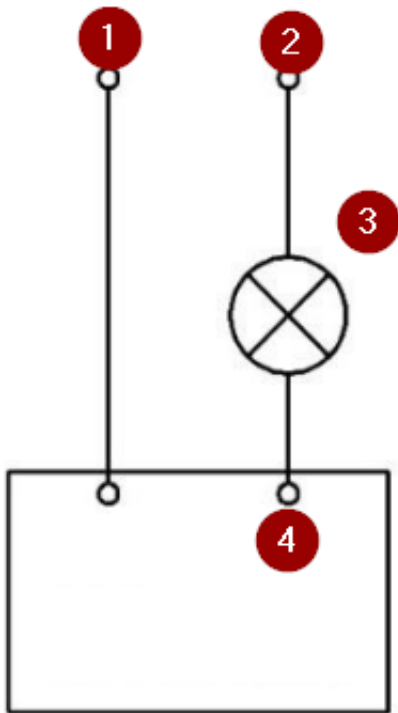

1. L - Napięcie wejściowe
2. N - Przewód neutralny
3. Obciążenie (np. żarówka)
4. A - Napięcie wyjściowe

#### Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: podczerwień
- obciążenie: 300W (żarówka standardowa), 5-75W (żarówka LED)
- kąt widzenia: 160°
- regulacja natężenia światła (LUX): <3 - 2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 7 min (+/- 2 min)
- zasięg detekcji: Ø9 m
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- kolor: czarny
- montaż: podtynkowy
- stopień ochrony: IP20
- wys. instalacji: 1-1,8 m
- temperatura pracy: -20°C ...+40°C
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór mocy: 0,5W
- wymiary: 86 x 86 x 26 mm
- wymiary otworu montażowego: Ø60 mm
- waga netto: 0,08 kg

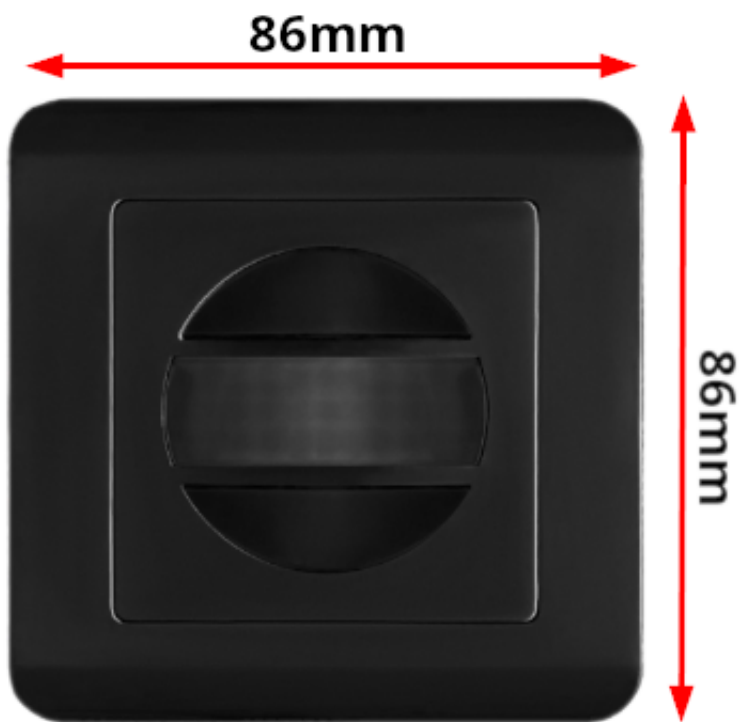

**W zestawie:**

- czujnik Orno OR-CR-261/B - 1 szt;
- instrukcja obsługi.