

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-or-no-or-cr-201w-bialy-180st-1200w-p-2999.html>



## CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-201/W BIAŁY 180st 1200W

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>27,55 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>22,40 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>OR-CR-201/W</b>   |
| Kod EAN          | <b>5908235905198</b> |
| Producent        | <b>Orno</b>          |

### Opis produktu




**Czujnik ruchu Orno OR-CR-201/W** jest przydatny do **automatycznego sterowania oświetleniem** lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Posiada potencjometry do **regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła**, mechaniczną **regulację pionową**. Doskonale współpracuje z **oświetleniem LED-owym**.

#### Cechy produktu:

- pasywny czujnik podczerwieni
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- kąt widzenia: 180 st.
- mechaniczna regulacja pionowa
- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)
- montaż: natynkowy

#### Schemat podłączenia:

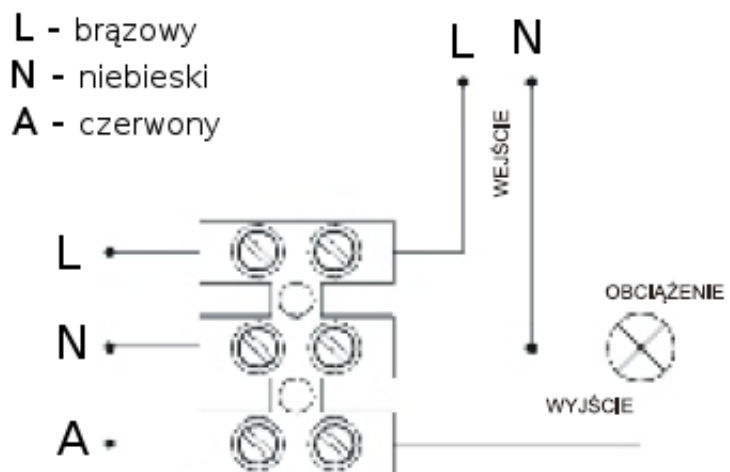

#### Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 1200 W (rezystancyjne), 300W (indukcyjne)
- kąt widzenia: 180 stopni
- regulacja czasu świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 7 min (+/- 2 min)
- zasięg czujnika: max. 12 m
- regulacja czułości natężenia światła: <3-2000 lux
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- temperatura pracy: - 20 st. C ... +40 st. C
- stopień ochrony: IP44
- wys. montażu: 1,8m~2,5m
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0,45W (praca) / 0,1W (czuwanie)
- wymiary: 60,4 x 86,4 mm
- waga netto: 0,17 kg

#### W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-201/W - 1 szt;
- instrukcja obsługi.