

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-or-no-or-cr-205-1200w-160-p-1031.html>



## CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-205 1200W 160°

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>35,45 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>28,82 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>2006</b>          |
| Kod EAN          | <b>5901752480568</b> |
| Producent        | <b>Orno</b>          |

### Opis produktu


**Czujnik ruchu Orno OR-CR-205** służy do **automatycznego sterowania oświetleniem** albo innymi urządzeniami elektrycznymi. Posiada potencjometry do **regulacji czasu świecenia i czułości natężenia światła**. Działa w instalacji **3-żyłowej**. Współpracuje z **oświetleniem LED-owym**.

Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania **wewnątrz pomieszczeń**. Istnieje możliwość **montażu w puszcze ściennej (Ø60 mm)**.

#### Cechy produktu:

- kąt widzenia: 160°
- regulacja: czasu świecenia (TIME) oraz czułości natężenia światła (LUX)
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- działa w instalacji 3-żyłowej
- montaż: w puszcze instalacyjnej o śr. 60 mm

#### Schemat podłączenia:

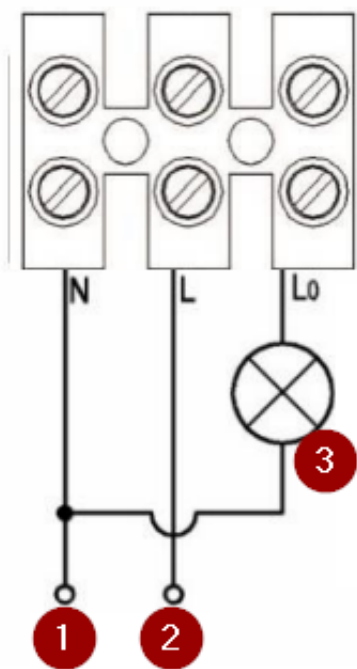


#### Legenda:

1. Zacisk neutralny
  2. Napięcie wejściowe
  3. Obciążenie
- Lo - Napięcie wyjściowe  
 IN - Wejście  
 OUT - Wyjście

#### Specyfikacja techniczna:

- zasięg czujnika: max. 9 m
- max. obciążenie: 1200W (żarówka), 300W (LED)
- kąt widzenia: 160°
- natężenie światła: <3-2000 lux
- czas świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 7 min (+/- 2 min)
- temperatura pracy: -20°C + 40°C
- wys. montażu: 1-1,8 m
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0,45W
- wymiary: 75 x 75 x 50 mm
- waga netto: 0,12 kg

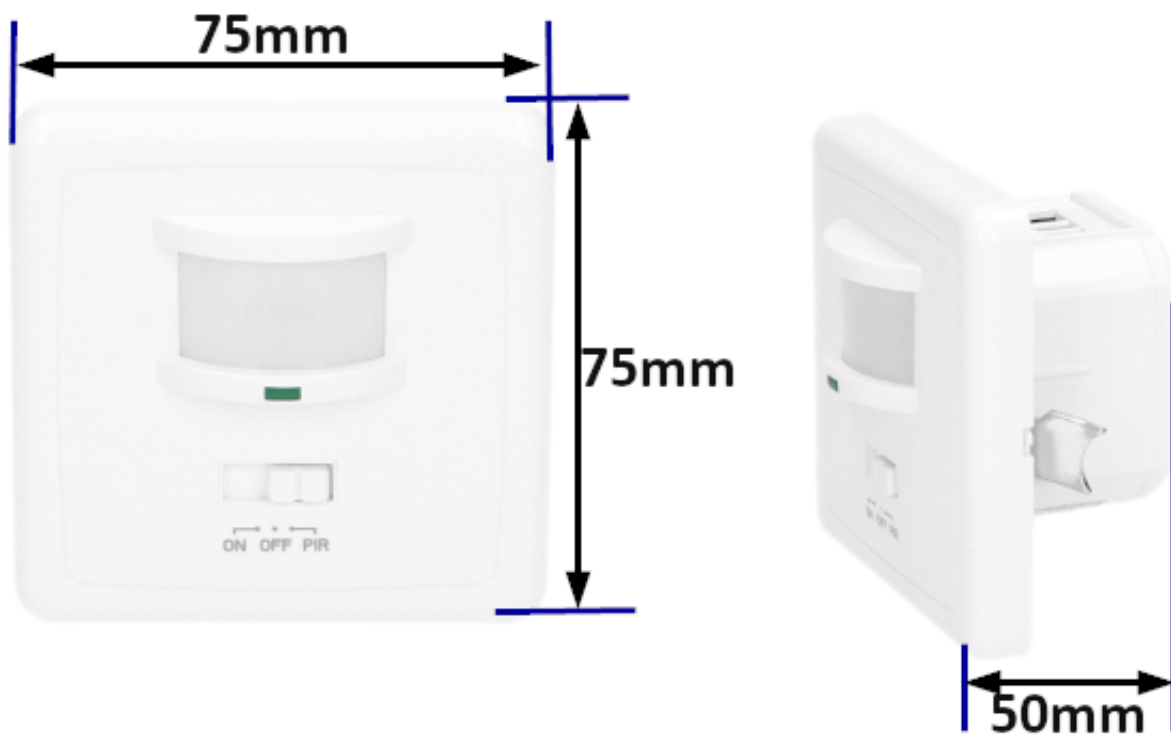

**W zestawie:**

- czujnik ruchu Orno OR-CR-205 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.