

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-or-no-or-cr-207-1200w-360-p-1029.html>



CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-207 1200W 360°

Cena brutto	33,79 zł
Cena netto	27,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2004
Kod EAN	5907565612950
Producent	Orno

Opis produktu

Czujnik ruchu Orno OR-CR-207 służy do **automatycznego sterowania oświetleniem (włączania i wyłączania)** albo innymi urządzeniami elektrycznymi. Współpracuje z **oświetleniem LED-owym**. Przeznaczony jest do montażu w **sufitach podwieszanych**. Znajdzie zastosowanie wewnątrz pomieszczeń.

Czujnik posiada regulację:


- czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)
- czułości natężenia światła (LUX): <3-2000 lux



Cechy produktu:

- pasywny czujnik podczerwieni
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- kąt widzenia: 360°
- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)
- kolor biały
- montaż: podtynkowy

Schemat połączenia:

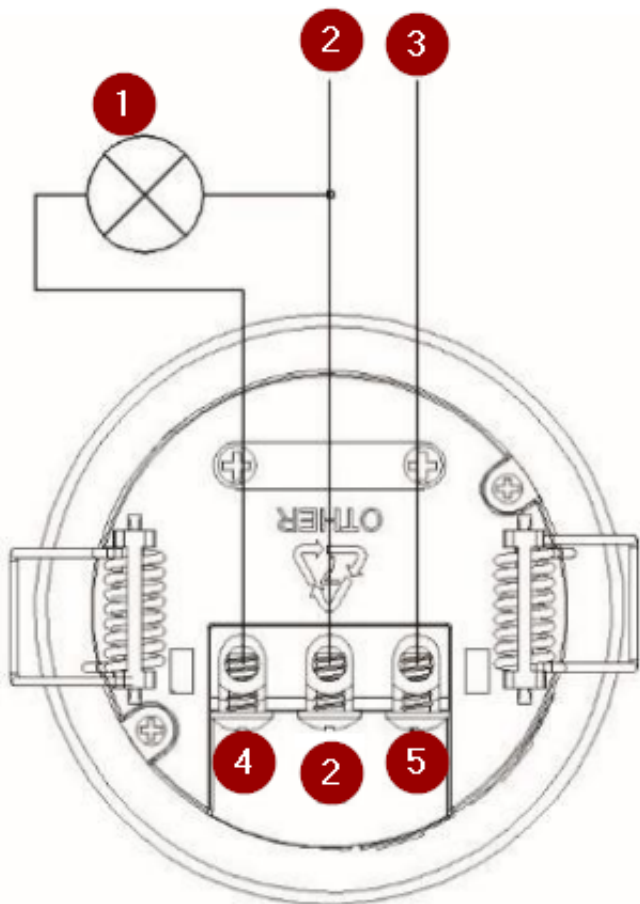


Legenda:

1. Obciążenie
2. N - zacisk neutralny
3. L - napięcie wejściowe
4. Napięcie wyjściowe
5. Napięcie wejściowe

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 1200 W (żarówka), 300 W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- regulacja czasu świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)
- zasięg czujnika: max. Ø6 m
- regulacja czułości natężenia światła: <3-2000 lux
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- temperatura pracy: - 20°C ... +40°C
- stopień ochrony: IP20
- wys. montażu: 2,2m~4m
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0,45W (praca) / 0,1W (czuwanie)
- waga netto: 0,1 kg

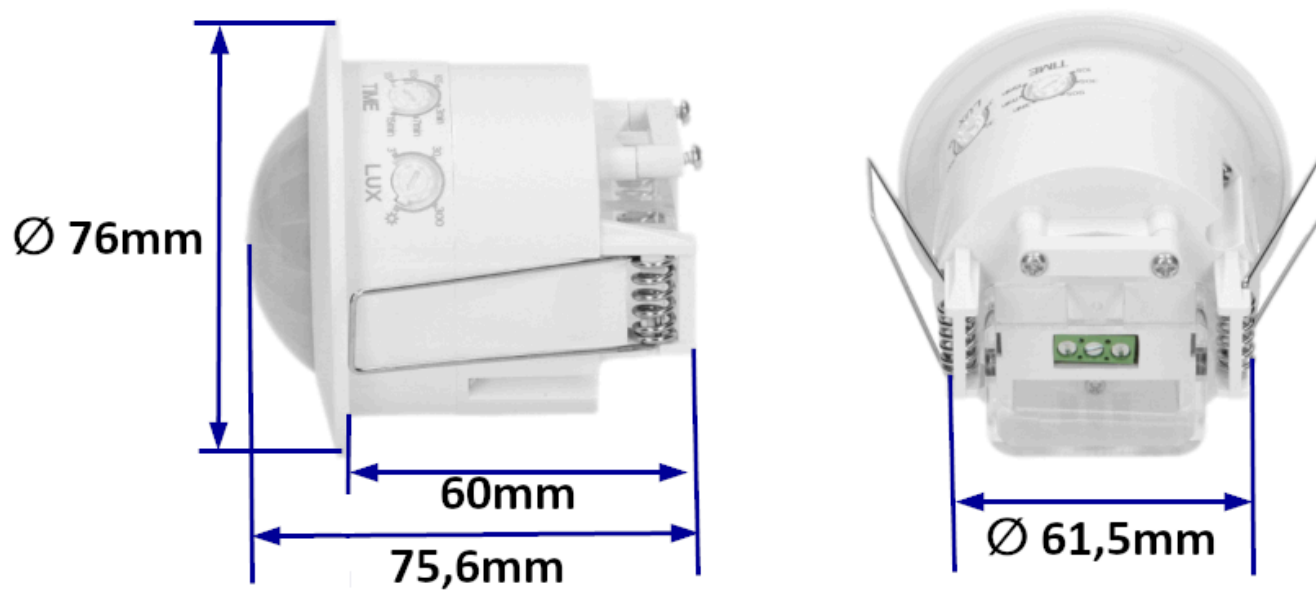

W zestawie:

- czujnik ruchu Orno OR-CR-207 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.