

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-or-no-or-cr-264-360-2000w-p-9558.html>



## CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-264 360° 2000W


Cena brutto	<b>54,89 zł</b>
Cena netto	<b>44,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1903</b>
Kod EAN	<b>5900378654780</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Czujnik ruchu Orno OR-CR-264** służy do **automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi** przy jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej. Odbiornik (oświetlenie) jest włączane za pomocą **czujnika ruchu PIR**, który działa na podczerwień. Pozwala on na włączenie oświetlenia pod wpływem ruchu obiektu wydzielającego ciepło w obrębie pola widzenia czujnika.


Posiada potencjometry do **regulacji:**

- regulacja natężenia światła (LUX): <3 - 2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)

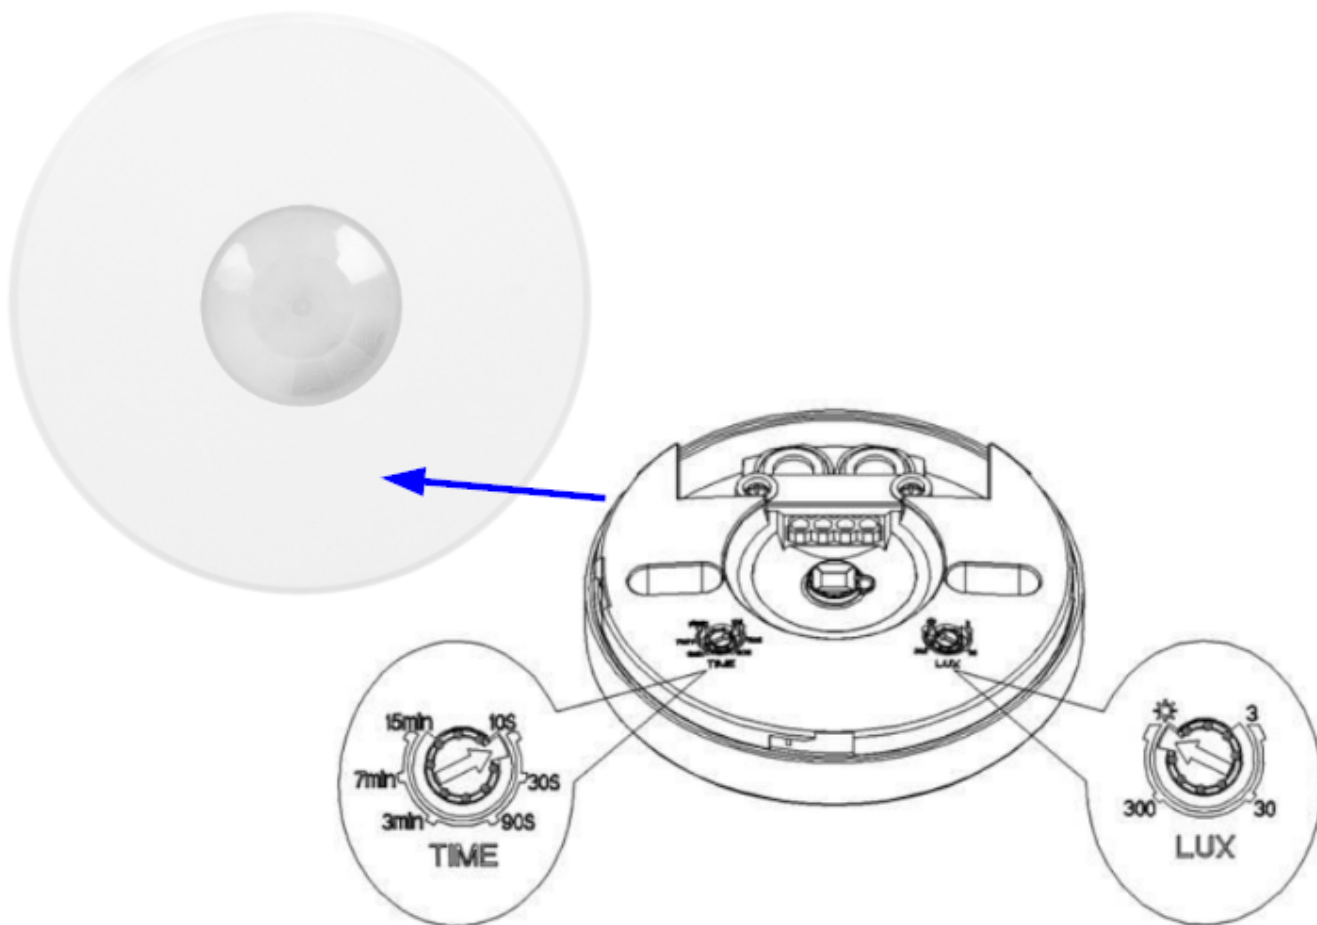

Współpracuje z **diodami LED**. Posiada wytrzymałą, wodoodporną obudowę, która chroni go przed złymi warunkami atmosferycznymi. Można go zamontować **natynkowo**.

**Schemat połączenia:**

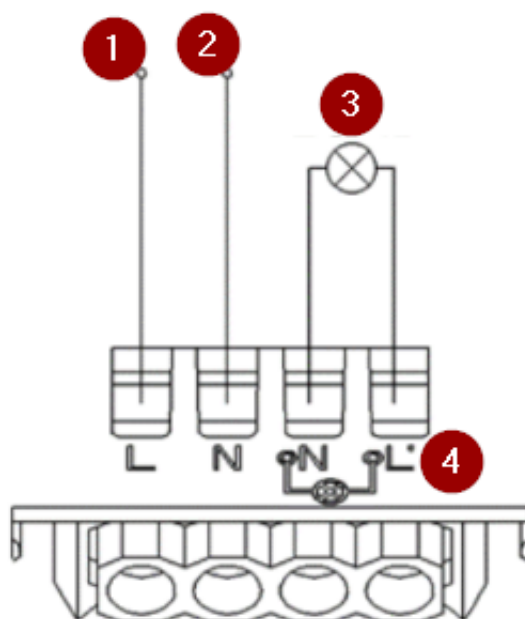


**Legenda:**

1. L - napięcie wejściowe
2. N - zacisk neutralny
3. obciążenie
4. L' - napięcie wyjściowe

#### Specyfikacja techniczna:

- typ czujnika: podczerwień
- obciążenie: 2000 W (zwykła żarówka), 500 W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- regulacja natężenia światła (LUX): <3 - 2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)
- zasięg detekcji: Ø8m
- prędkość wykrywanego obiektu: 0,6~1,5 m/s
- wysokość instalacji: 2,2m - 4 m
- kolor: biały
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -20°C ...+40°C
- stopień ochrony: IP65
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0,5W
- wymiary: Ø 110 x 27 mm
- waga netto: 0,13 kg

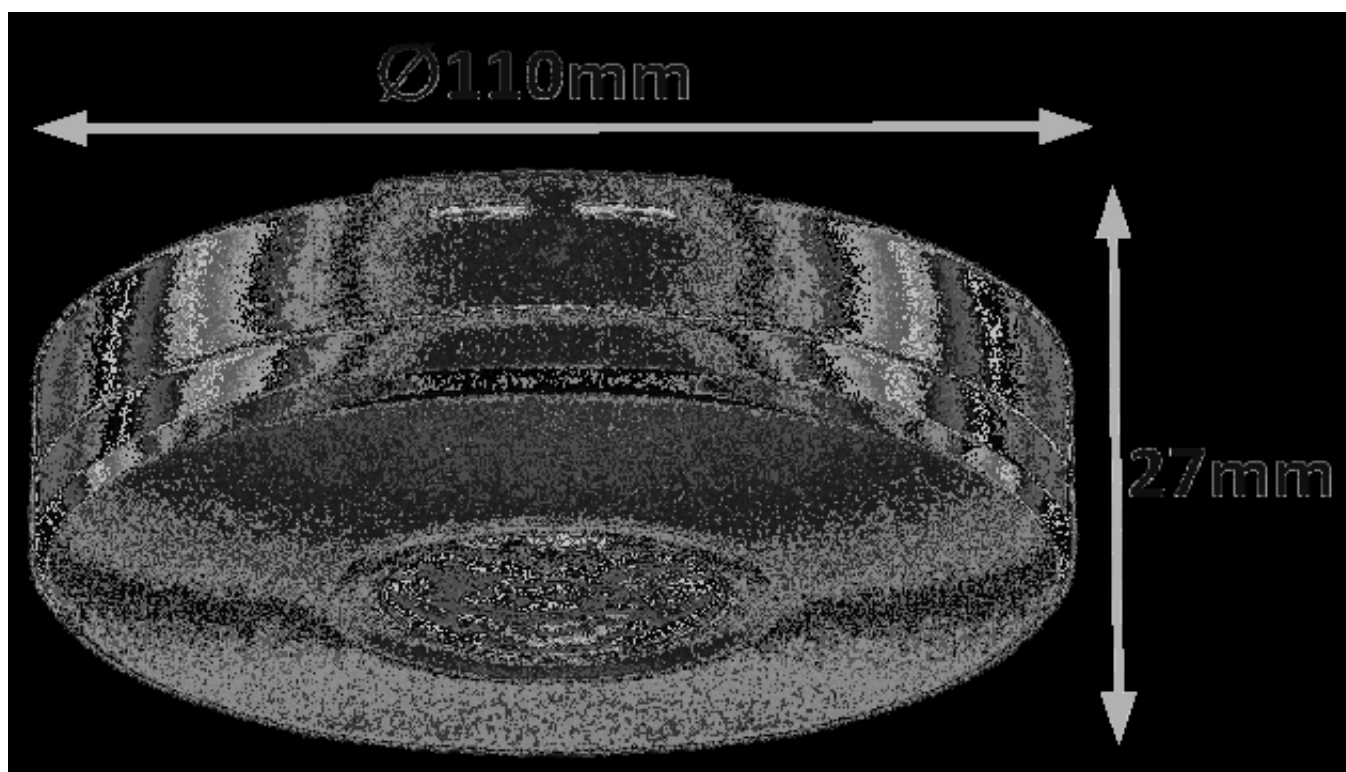

#### W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-264 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.