

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czytnik-kart-zblizeniowych-i-brelokow-orno-or-zs-805-p-1291.html>

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH I BRELOKÓW ORNO OR-ZS-805

Cena brutto	168,94 zł
Cena netto	137,35 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	OR-ZS-805
Kod EAN	5901752482272
Producent	Orno


Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ORNO OR-ZS-805 umożliwia realizację **elektronicznej kontroli przejścia (drzwi)** przy zastosowaniu **kart i breloków zbliżeniowych**. Pracuje na częstotliwości **125 kHz**. Współpracuje z zamkami elektromagnetycznymi. Wyposażony został w **1 wyjście przekaźnikowe** (do np. elektrozaczełu) oraz **1 przekaźnik do dzwonka**. Obsługuje **do 500 kart i breloków zbliżeniowych** oraz ma możliwość zaprogramowania **czasu otwarcia drzwi od 1 do 60 sekund**. W przypadku nieprawidłowych prób dostępu następuje automatyczna blokada. Posiada także **ochronę antysabotażową i hermetyczną obudowę (IP55)**.

Cechy produktu:

- obsługa do 500 kart lub breloków zbliżeniowych
- praca na częstotliwości 125kHz
- współpraca z zamkami elektromagnetycznymi
- 1 wyjście przekaźnikowe / 1 przekaźnik do dzwonka
- możliwość zaprogramowania czasu otwarcia drzwi (1 - 60 sekund)
- automatyczna blokada po nieprawidłowych próbach dostępu
- ochrona antysabotażowa
- 5 wskaźników diodowych LED
- przycisk dzwonka

Schemat podłączenia:

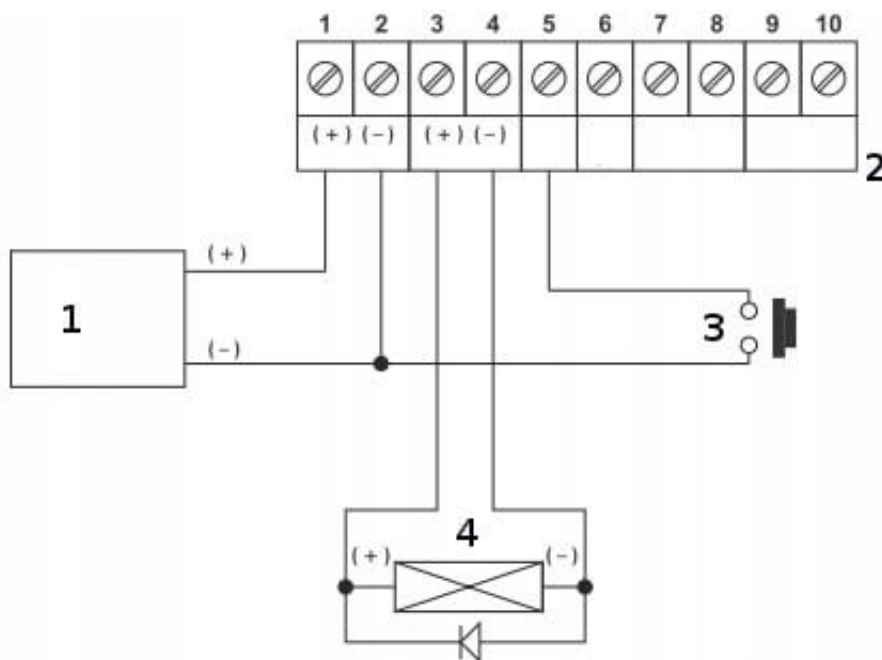

Legenda:

1. zasilacz
 2. zamek szyfrowy
 3. przycisk wyjścia (NO) - opcja
 4. elektrozaczep
- Pozycja 1,3,4 nie wchodzą w skład zestawu.

Specyfikacja techniczna:

- ilość kart użytkowników: 500
- częstotliwość pracy: 125 kHz
- ilość kart super-użytkowników: 5
- blokada bezpieczeństwa:
 - brak,
 - automatycznie po określonej liczbie nieudanych prób odczytu,
 - ręcznie za pomocą karty super-użytkownika
- czas aktywacji zamka drzwiowego 1 - 60 sekund, programowalny
- przycisk otwarcia zamka: przyciski ze stykiem normalnie otwartym (zwiernym – NO) sygnału wyjścia na zewnątrz
- magistrala I/O (wejścia/wyjścia) danych dla opcjonalnych czytników kart umożliwia podłączenie max. 3 dodatkowych czytników
- przycisk dzwonka: styk wyjścia przekaźnika do sterowania opcjonalnym gongiem
- znamiona styku wyjścia:
 - wyjście półprzełącznikowe na elektrozaczep - można wybrać pracę na otwarcie w razie awarii lub zamknięcie w razie awarii; max. 3 A / 16 VDC
 - przekaźnik gongu - styk beznapięciowy normalnie otwarty, max. 1 A / 24 VDC
 - wyłącznik przeciwwłamaniowy - styk beznapięciowy normalnie zwarty, max. 50 mA / 16 VDC
- temperatura pracy: -20°C ...+70°C
- wilgotność otoczenia: 5 - 95% wilgotności względnej bez kondensacji
- stopień ochrony: IP55 (odporność na warunki atmosferyczne)
- obudowa: tworzywo ABS
- napięcie zasilania: 12VDC (znamionowe), 11-16VDC
- pobór prądu: 60 mA (spoczynek), 80 mA (max.)
- wymiary: 60 x 119 x 23 mm
- waga netto: 160 g

W zestawie:

- czytnik ORNO OR-ZS-805 - 1 szt;
- karta zbliżeniowa 125 kHz - 2 szt;

-
- instrukcja skrócona.