

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/inteligentny-przelacznik-sterownik-atlo-sw1c-tuya-wifi-tuya-smart-p-18907.html>



INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK - STEROWNIK ATLO-SW1C-TUYA WIFI Tuya SMART

Cena brutto	39,99 zł
Cena netto	32,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23156
Kod EAN	5906692721269
Producent	ATLO

Opis produktu

Inteligentny przełącznik ATLO-SW1C-TUYA umożliwia zdalne sterowanie podłączonymi urządzeniami za pomocą aplikacji mobilnej **Tuya Smart**. Wymaga połączenia z siecią **Wi-Fi z dostępem do Internetu**.


Najważniejsze cechy:

- **sterowanie z aplikacji mobilnej Tuya Smart** - zarządzanie urządzeniem z dowolnego miejsca przy użyciu smartfona - pod warunkiem dostępu do Internetu
- **obsługa głosowa** poprzez Amazon Alexa i Asystenta Google (wymagany dostęp do Internetu)
- **programowanie harmonogramów** - możliwość ustawienia automatycznego:
 - włączania i wyłączania urządzenia
 - reakcji na określone zdarzenia systemowe
- **ustawienie stanu po zaniku zasilania** ("Relay status"):
 - ON - urządzenie włączy się po przywróceniu zasilania,
 - OFF - urządzenie pozostanie wyłączone,
 - Remember last status - urządzenie przywróci stan sprzed zaniku zasilania.
- **dodatkowe funkcje:**
 - programator czasowy
 - ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń
 - tryb bistabilny, monostabilny - konfigurowalny
 - tryb Poza domem - symulacja obecności mieszkańców przez losowe włączanie i wyłączanie oświetlenia

Uwaga!

Połączenie z siecią **Wi-Fi z dostępem do Internetu** - niezbędne jest do:


- sterowania urządzeniem
- konfiguracji harmonogramów
- obsługi sterowania głosowego

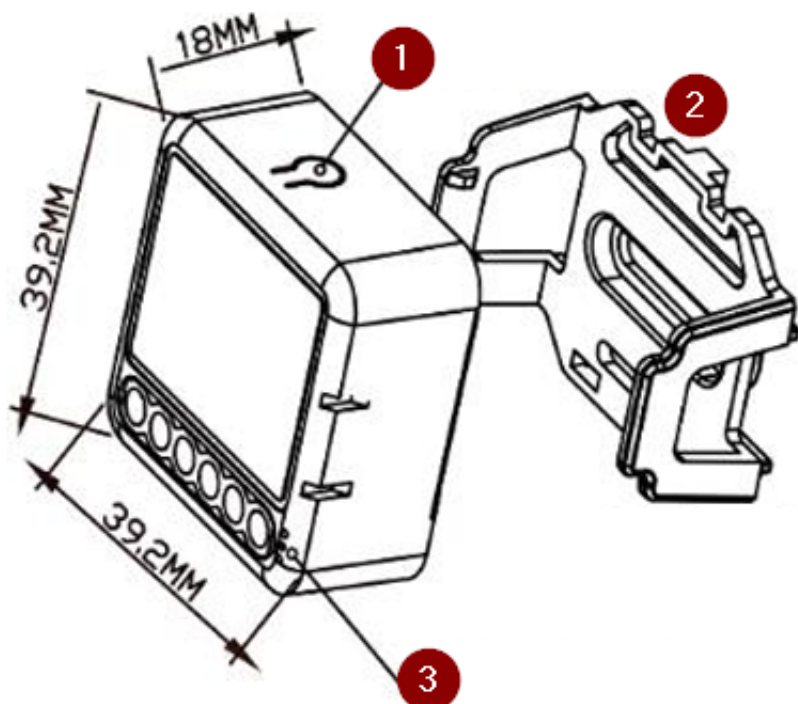

Legenda:

- 1. Przycisk RESET
- 2. Uchwyt
- 3. Wskaźnik LED

Podłączenie sterownika:

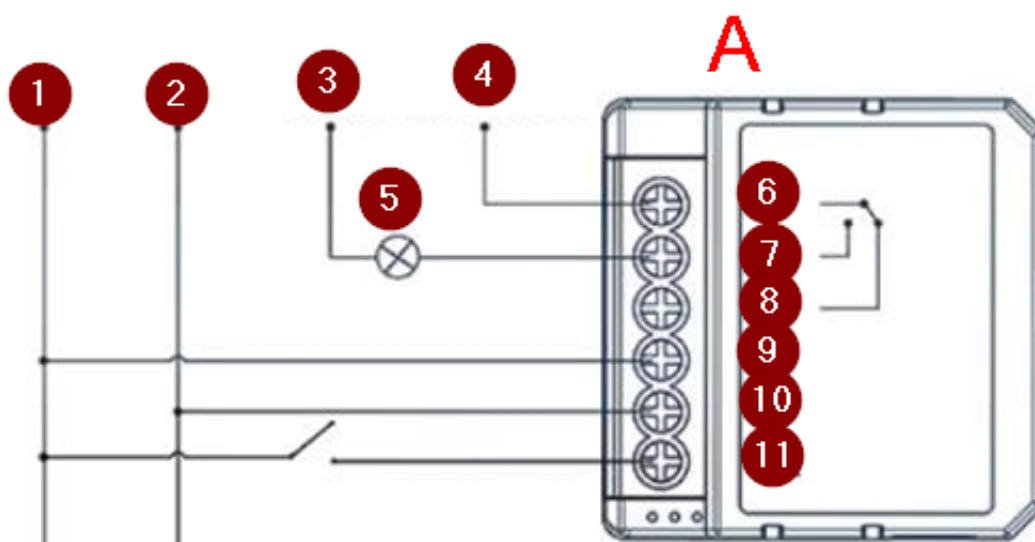


A - schemat podłączenia ze sterowaniem urządzeniami niskiego napięcia

Legenda:

- 1. L - faza (wejście, 110-240V AC)


2. N - przewód neutralny
3. GND
4. 12-24V DC
5. Obciążenie (max. 150W)
6. COM
7. NO
8. NC
9. L (V+)
10. N (V-)
11. S1

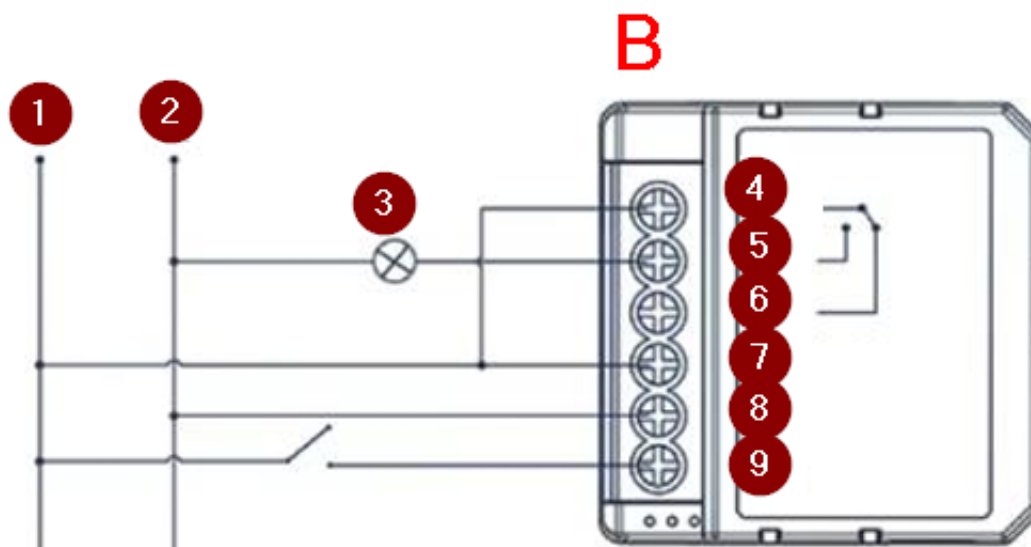

B - schemat podłączenia sterowania napięciem sieciowym 230V

Legenda:


1. L - faza (wejście, 110-240V AC)
2. N - przewód neutralny
3. Obciążenie (max. 150W)
4. COM
5. NO
6. NC
7. L (V+)
8. N (V-)
9. S1

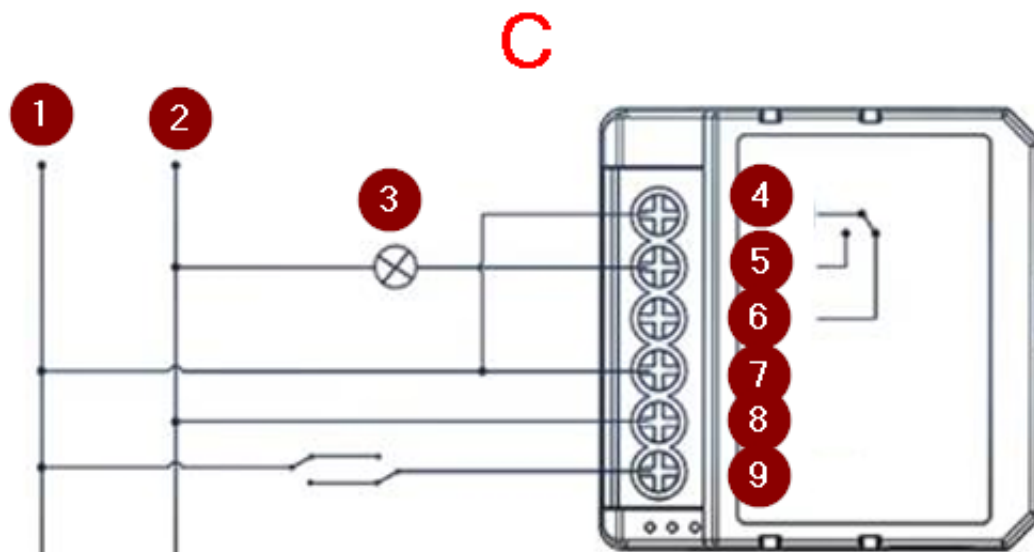

C - schemat połączenia z łącznikiem schodowym

Legenda:

1. L - faza (wejście, 110-240V AC)
2. N - przewód neutralny
3. Obciążenie (max. 150W)
4. COM
5. NO
6. NC
7. L (V+)
8. N (V-)
9. S1

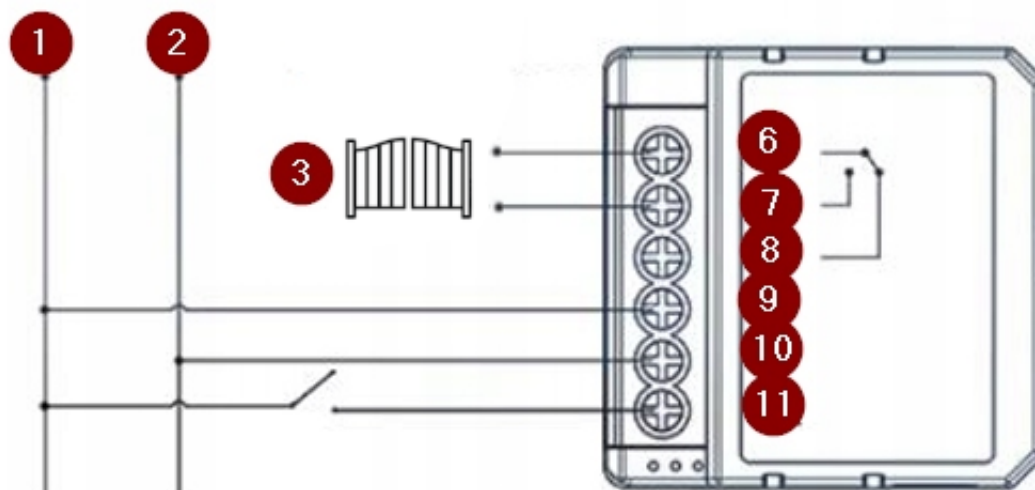

Schemat podłączenia do sterownika napędu bramy


Legenda:

1. L - faza (wejście, 110-240V AC) lub DC-
2. N - przewód neutralny lub DC+ 12...48V DC
3. sterownik bramy
4. brak

- 5. brak
- 6. COM
- 7. NO
- 8. NC
- 9. L lub DC-
- 10. N lub DC+
- 11. S1 (styk do połączenia włącznika przewodowego)

Specyfikacja techniczna:

- max. łączne obciążenie: 150W
- całkowity max. prąd: 5A
- liczba kanałów: 1x NO/NC
- typ złącza: zaciski skręcane
- komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
- dostęp z telefonu komórkowego - darmowa aplikacja Tuya Smart (system Android, iOS)
- zasięg komunikacji radiowej: < 100 m (w terenie otwartym)
- główne cechy:
 - sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem
 - szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania
 - dostęp zdalny (Tuya Smart)
- materiał: tworzywo sztuczne
- stopień ochrony: IP20
- kolor: niebieski
- temperatura pracy: -10°C...+40°C
- dopuszczalna wilgotność względna otoczenia: ≤ 80%
- zasilanie:
 - 100...240V AC, 50 / 60 Hz,
 - 12...48V DC
- wymiary: 43 x 39 x 22 mm
- waga netto: 0,032kg

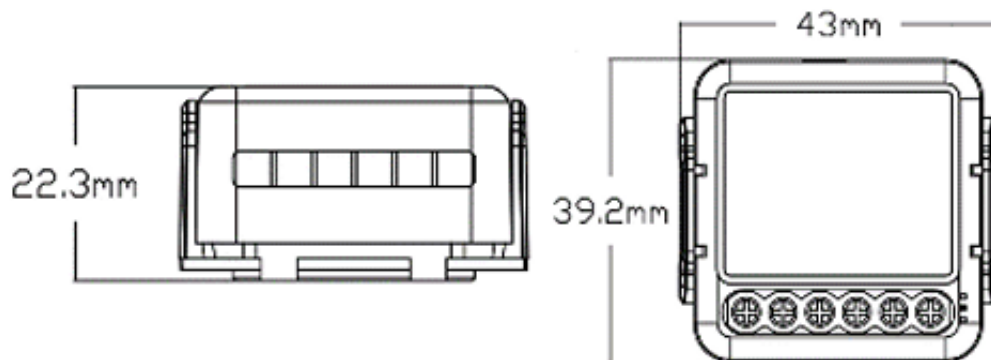

W zestawie:

- przełącznik ATLO-SW1C-Tuya - 1 szt;
- instrukcja obsługi.