

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kontaktron-czolowy-satel-k-2-br-p-4999.html>

## KONTAKTRON CZOŁOWY SATEL K-2 BR




Cena brutto	<b>16,10 zł</b>
Cena netto	<b>13,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>00242</b>
Kod EAN	<b>5905033335158</b>
Producent	<b>SATEL</b>

### Opis produktu

**Czujka magnetyczna Satel K-2 BR** to jeden z głównych elementów ochrony obwodowej. Służy do **zabezpieczenia drzwi, okien itp., reagując na ich otwarcie**. Urządzenie przeznaczone jest do **montażu wpuszczanego** tzn. jego elementy umieszcza się na wcisk w odpowiednio przygotowanych otworach w drewnie lub tworzywie sztucznym (np. futryny, ramy okiennej). Składa się z **2 wodoszczelnych części: czujnika kontaktronowego (magnetycznego) oraz magnesu, które powinny się stykać czołowo**. Oddalenie jednej części od drugiej powoduje rozwarście obwodu czujnika, co sygnalizowane jest jako naruszenie.

Czujka przystosowana jest do współpracy zarówno z dowolną centralą alarmową wyposażoną w wejścia **typu NC**, jak i w systemach automatyki jako element sterujący.

### Schemat podłączenia:

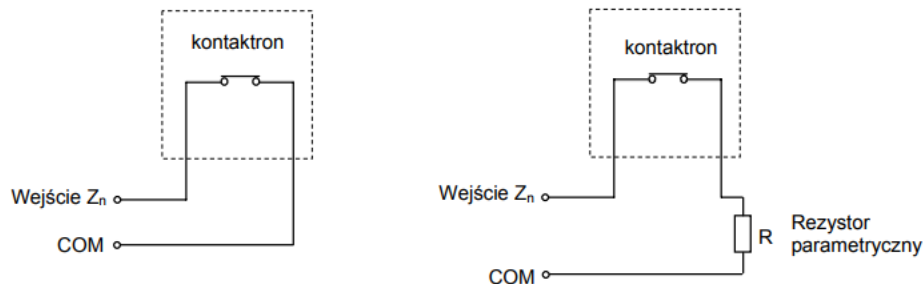


Powszechnie stosowany sposób podłączenia czujki magnetycznej

Zalecany sposób podłączenia czujki magnetycznej

Przykładowe sposoby podłączenia czujek magnetycznych do centrali alarmowej

### Specyfikacja techniczna:

- typ czujek: NC (styk / obwód zamknięty przy zbliżeniu magnesu do kontaktronu)
- maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: 20 V
- maksymalny prąd przełączalny: 20 mA
- oporność przejściowa: 150 mΩ
- minimalna liczba przełączeń przy obciążeniu 20 V, 20 mA: 360 000
- materiał stykowy: Ru (Ruten)
- odległość zamknięcia styków kontaktronu: 28 mm
- odległość otwarcia styków kontaktronu: 40 mm
- waga: 10 g

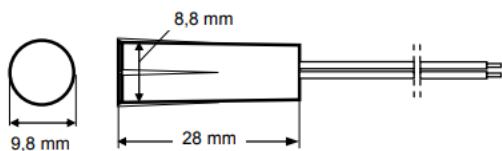

**W zestawie:**

- czujnik kontaktronowy wraz z magnesem Satel K-2 BR (kolor brązowy) - 1 szt;
- instrukcja.