

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/konwerter-satel-usb-rs485-system-be-wave-p-20721.html>



KONWERTER SATEL USB-RS485 System BE WAVE

Cena brutto	142,09 zł
Cena netto	115,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25089
Kod EAN	5905033338654
Producent	SATEL


Opis produktu

Konwerter Satel USB-RS485 do podłączenia magistrali RS-485 do komputera przez port USB.

Rozwiązanie przeznaczone jest do **programowania, konfiguracji oraz aktualizacji oprogramowania** urządzeń pracujących w systemach opartych o komunikację RS-485.

Najważniejsze cechy:


- umożliwia komunikację urządzeń RS-485 z komputerem
- przeznaczony do programowania i aktualizacji oprogramowania urządzeń
- współpraca z urządzeniami wykorzystującymi magistralę RS-485
- wyposażony w port USB 2.0 (gniazdo typu C) - szybkie i wygodne podłączenie do komputera
- zasilanie bezpośrednio z portu USB
- możliwość obsługi do 255 urządzeń podłączonych do magistrali RS-485
- stabilna komunikacja z urządzeniami systemowymi
- zaciski śrubowe do podłączenia przewodów magistrali RS-485 - łatwy i szybki montaż przewodów
- diody LED do sygnalizacji: zasilania, odbierania danych i wysyłania danych

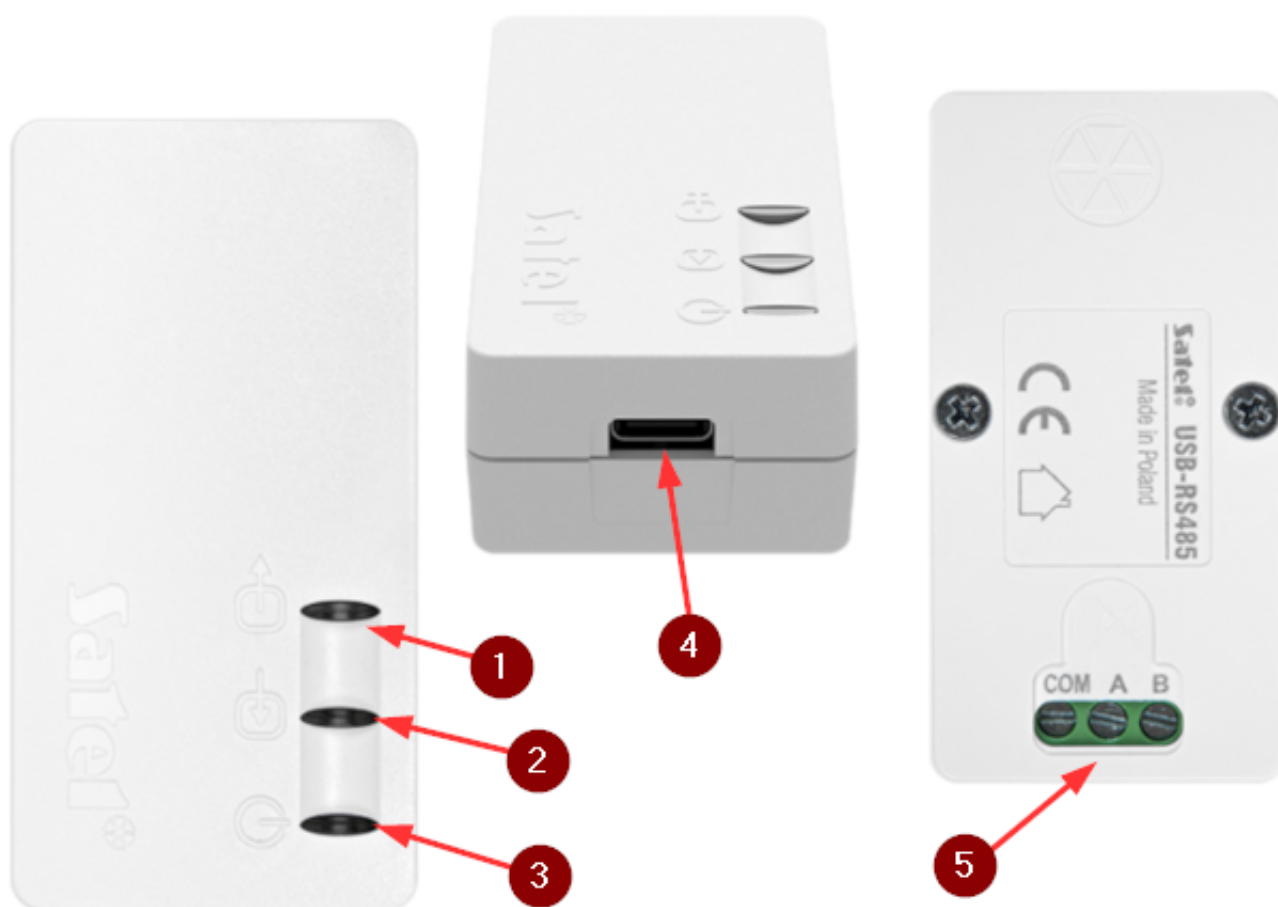

Legenda:

1. wskaźnik LED [zielony] - wysyłanie danych
2. wskaźnik LED [zielony] - odbieranie danych
3. wskaźnik LED [czerwony] - zasilanie
4. port USB-C
5. magistrała komunikacyjna RS

Podłączenie urządzenia

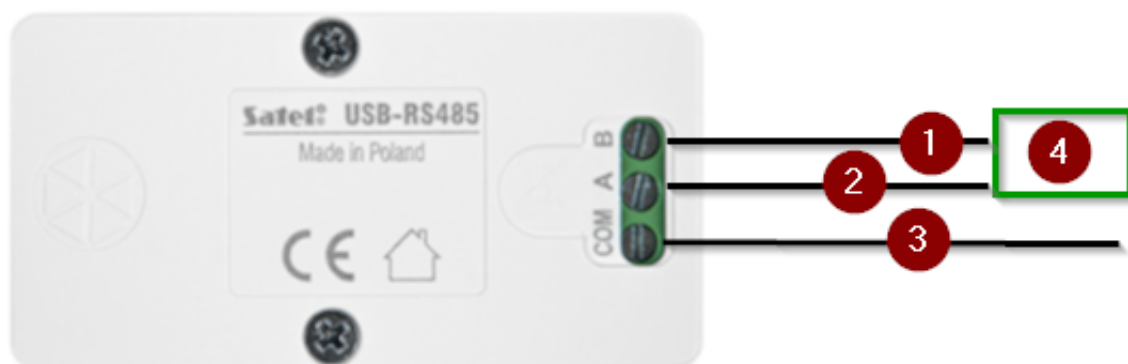

Legenda:

1. A (magistrała komunikacyjna RS)
2. B (magistrała komunikacyjna RS)
3. COM (masa)

4. RS485

Jak to zrobić krok po kroku?

1. Konwerter możesz podłączyć do magistrali w dowolnym miejscu.
2. Do podłączenia do magistrali RS użyj kabla UTP (skrętka nieekranowana).
3. Przykręć przewody magistrali do zacisków A i B konwertera.
4. Jeżeli jest to wymagane, przykręć przewód masy do zacisku COM konwertera.
5. Do połączenia konwertera z portem USB komputera użyj kabla USB, który obsługuje przesyłanie danych. System operacyjny Windows automatycznie wykryje urządzenie i zainstaluje odpowiednie sterowniki. Po zainstalowaniu sterowników, w komputerze dostępny będzie wirtualny port szeregowy COM.

Specyfikacja techniczna:

- typ gniazda USB: C
- maksymalna długość kabla USB: 5m
- temperatura pracy: -10°C...+55°C
- maksymalna wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania (z portu USB): 5V DC
- pobór prądu: max. 30 mA
- wymiary: 68 x 35 x 22 mm
- waga: 32 g