Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 12:06

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/konwerter-stacji-monitorujacej-satel-smet-pro-p-12426.html



KONWERTER STACJI MONITORUJĄCEJ SATEL SMET Pro


Cena brutto	**2 197,29 zł**
Cena netto	**1 786,41 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16838**
Kod EAN	**5905033333772**
Producent	**SATEL**

Opis produktu

Konwerter Satel SMET Pro odbiera zdarzenia przesyłane przez **Ethernet / sieć komórkową** danych z wykorzystaniem formatu SATEL i **konwertuje je na format transmisji obsługiwany przez stację monitorującą.** Dedykowany jest dla firm zajmujących się monitorowaniem systemów alarmowych - wszędzie tam, gdzie nie ma stacji monitorującej Satel, a firmy te chcą oferować usługi właścicielom urządzeń tej marki przesyłających zdarzenia przez Ethernet lub sieć komórkową. Dostępnych jest kilka różnych wyjściowych formatów transmisji danych.


Cechy produktu:

- odbieranie zdarzeń przesyłanych w formacie SATEL przez Ethernet / sieć komórkową danych
- konwersja formatu SATEL na format transmisji obsługiwany przez stację monitorującą:
  - symulacja analogowej linii telefonicznej,
  - symulacja odbiornika RC4000 VISONIC,
  - symulacja odbiornika SurGard,
  - symulacja odbiornika RSM-02
- potwierdzanie odebrania zdarzenia
- buforowanie odebranych zdarzeń w pamięci konwertera do czasu ich przesłania do stacji monitorującej
- obsługa do 1024 abonentów w trybie zaawansowanym (z kontrolą łączności z abonentem)
- obsługa dodatkowych abonentów w trybie prostym (bez kontroli łączności z abonentem)
- transmisja danych do stacji monitorującej za pośrednictwem kabla telefonicznego, kabla RS-232 lub przez Internet
- obsługa statycznego i dynamicznego IP
- możliwość filtrowania adresów MAC
- możliwość synchronizacji czasu z serwerem NTP
- kontrola obecności kabla sieci Ethernet
- konfiguracja przy pomocy komputera z zainstalowanym programem SMET Soft (komunikacja przez RS-232 lub Internet)
- możliwość aktualizacji oprogramowania konwertera
- zasilanie napięciem stałym 12 V

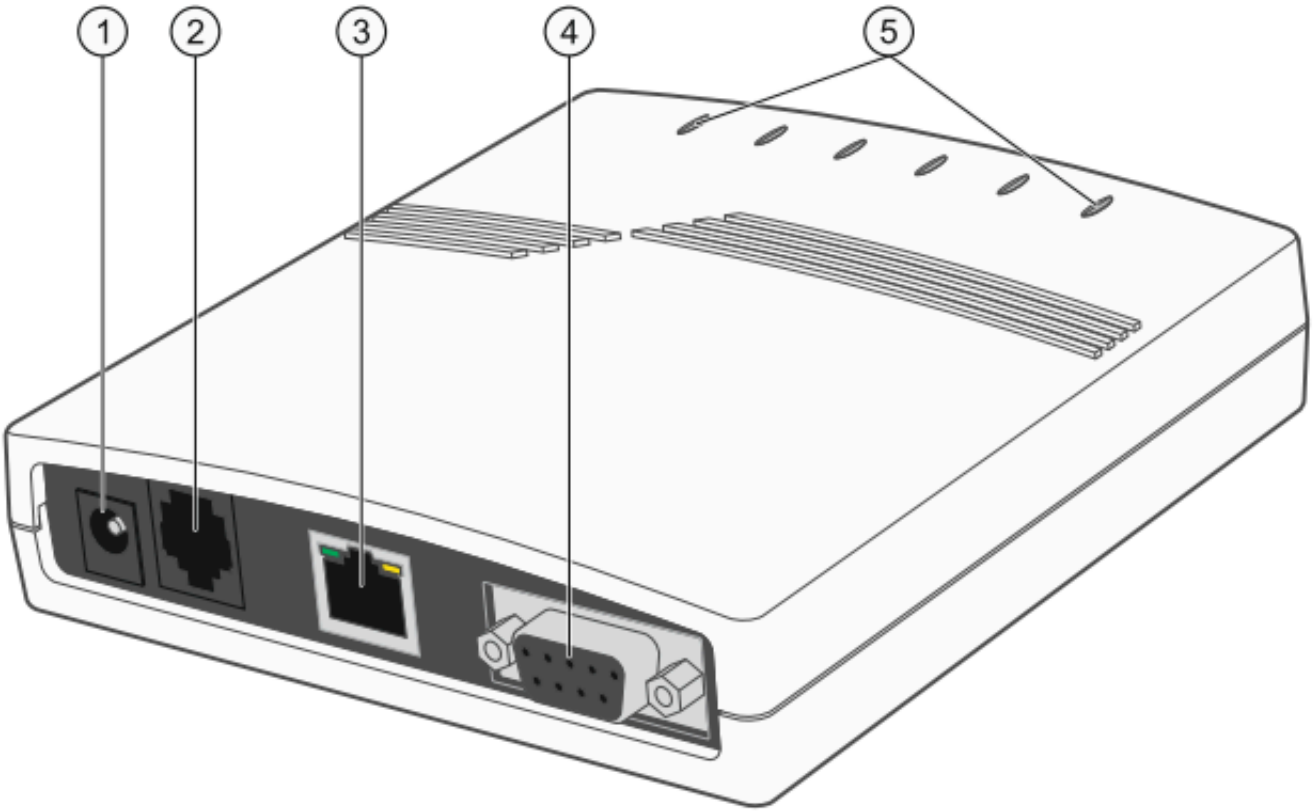

1. Gniazdo do podłączenia zasilacza 12V DC (prąd wyjściowy min. 750 mA).
2. Gniazdo typu RJ (6P2C) do podłączenia kabla telefonicznego (przydatne w sytuacji, gdy zdarzenia konwertowane są na format telefoniczny).
3. Gniazdo RJ-45 do podłączenia sieci Ethernet, wyposażone w 2 diody LED: zieloną (świeci, gdy konwerter jest podłączony do sieci) oraz żółtą (miga podczas transmisji danych).
4. Gniazdo DB-9F do podłączenia kabla RS-232 (przydatne, gdy zdarzenia konwertowane są na format RC4000 VISONIC / SurGard - poza formatem TCP / RSM-02. Dzięki niemu możliwe też konfigurowane lub aktualizacja oprogramowania poprzez podłączenie urządzenia do komputera).
5. Diody LED:
    1. **PWR:** wskaźnik zasilania (świeci, gdy podłączone jest zasilanie)
    2. **ST** (wskaźnik stanu): świeci (konwerter pracuje w trybie symulacji odbiornika RC4000 VISONIC, SurGard lub RSM-02), krótki błysk (konwerter pracuje w trybie symulacji analogowej linii telefonicznej), szybko miga (trwa wymiana oprogramowania konwertera), świeci, ale przygasa na chwilę (błędne ustawienia konwertera, także po pierwszym uruchomieniu, przed skonfigurowaniem).
    3. **RI** (wskaźnik dzwonienia): świeci, gdy konwerter dzwoni do stacji monitorującej
    4. **OH** (wskaźnik połączenia telefonicznego ze stacją monitorującą): świeci (trwa połączenie ze stacją monitorującą), miga (połączenie ze stacją monitorującą trwa za długo, konwerter nie wysyła już żadnych danych)
    5. **WT** (wskaźnik zachęty / potwierdzenia w przypadku połączenia telefonicznego): świeci (oczekiwanie na sygnał zachęty lub potwierdzenia od stacji monitorującej), miga (stacja nie potwierdza odebrania danych)
    6. **ERR** (wskaźnik awarii): szybko miga (brak kabla sieci Ethernet), 1 krótki błysk (stacja nie odbiera połączenia telefonicznego), 2 krótkie błyski (stacja podniosła słuchawkę, ale nie odebrano sygnału zachęty lub potwierdzenia), 3 krótkie błyski (stacja rozłączyła się zanim wszystkie dane zostały przesłane)

Konfiguracja (program SMET Soft)

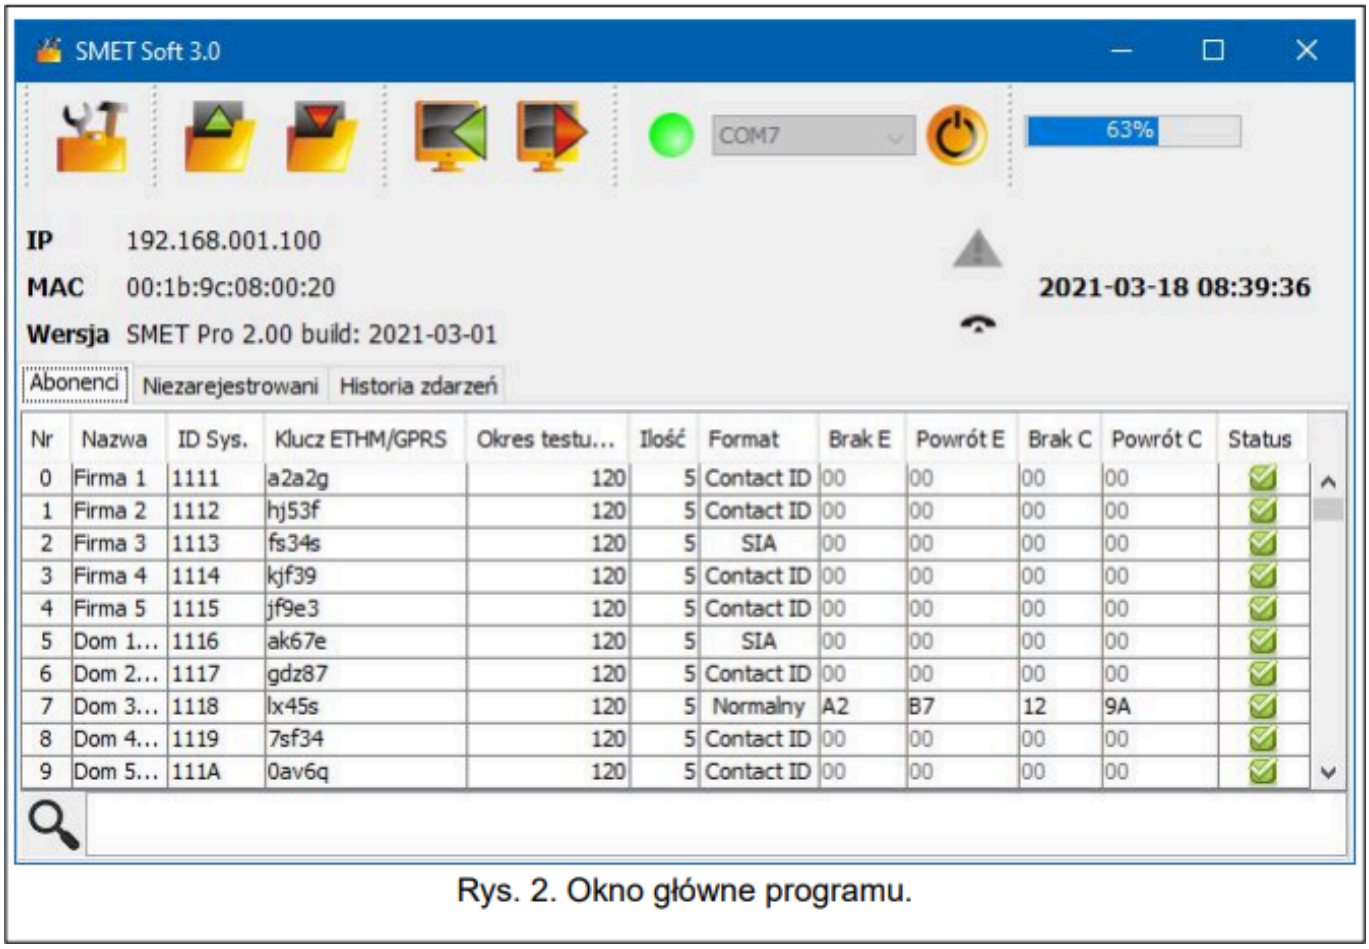

Rys. 2. Okno główne programu.

Specyfikacja techniczna:

- temperatura pracy: +5°C... +40°C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- zalecany zasilacz: 12VDC / 750mA (brak w zestawie)
- wymiary obudowy: 125 x 114,5 x 31 mm
- waga z akcesoriami: 300 g

W zestawie:

- konwerter Satel SMET Pro - 1 szt;
- instrukcja.