Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 23:00

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/m792-przekaznik-czasowy-6-30v-microusb-10a-ncno-230v-p-20145.html



M792 PRZEKAŹNIK CZASOWY 6-30V / microUSB 10A NC/NO 230V

Cena brutto	**19,99 zł**
Cena netto	**16,25 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1732**
Kod EAN	**5906692732975**
Producent	**Inny**

Opis produktu

Moduł timera cyfrowego M792 służy do **włączania i wyłączania przekaźnika** po określonym czasie w zakresie **od 0.1 sekundy do 999 minut.**

Wybór programów oraz ustawienie czasu

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET.
2. Wybierz numer programu (lista poniżej) za pomocą przycisków UP/DOWN.
3. Wciśnij przycisk SET i ustaw czas parametrów PO, CL oraz LOP (w zależności od wybranego programu).

Ważne! Podczas ustawiania czasu można przełączać się między ustawieniem dziesiątych części sekund, sekund oraz minut (przycisk STOP):

- xxx. - ustawienie czasu w sekundach od (1-999 sekund)
- xx.x - ustawienie czasu w sekundach od (0.1-99.9 sekund)
- x.x.x. - ustawienie czasu w minutach (1-999 min)

Tryby działania

P1: Wzbudzanie natychmiastowe (parametr PO=czas odliczania)

- P1.1: po wzbudzeniu moduł odliczy ustawiony czas i się wyłączy. Ponowne wzbudzenie będzie możliwe dopiero po odliczonym czasie.
- P1.2: Po wzbudzeniu moduł odliczy ustawiony czas i się wyłączy. Ponowne wzbudzenie (podczas trwania poprzedniego) zacznie odliczać od nowa.
- P1.3: Po wzbudzeniu moduł odliczy ustawiony czas i się wyłączy. Ponowne wzbudzenie (podczas trwania poprzedniego) zatrzyma odliczanie.
- P1.4: Moduł zacznie odliczać automatycznie po podłączeniu zasilania, aby włączyć ponownie odliczanie należy ponownie uruchomić moduł.

P2: Wzbudzanie zwłoczne (parametr P0=czas odliczania, parametr CL= czas zwłoki)


- P2.1: Po wzbudzeniu moduł odliczy ustawiony czas zwłoki, następnie odliczy ustawiony czas przekaźnika i się wyłączy. Ponowne wzbudzenie będzie możliwe dopiero po wyłączeniu przekaźnika.
- P2.2: Po wzbudzeniu moduł odliczy ustawiony czas zwłoki, następnie odliczy ustawiony czas przekaźnika i się wyłączy. Ponowne wzbudzenie (podczas trwania poprzedniego) zacznie odliczać od nowa.

P3: Wzbudzanie natychmiastowe z przerwą (parametr P0=czas odliczania, parametr CL=czas przerwy, LOP=liczba cykli)

- P3.1: Po wzbudzeniu moduł załączy przekaźnik na ustawiony czas (parametr PO), następnie wyłączy przekaźnik na ustawiony czas przerwy (parametr CL), a następnie powtórzy cały proces ustawioną ilość cykli (parametr LOP). Ponowne wzbudzenie zatrzyma proces odliczania.
- P3.2: Moduł wzbudzi się automatycznie po włączeniu zasilania, załączy przekaźnik na ustawiony czas (parametr PO), następnie wyłączy przekaźnik na ustawiony czas przerwy (parametr CL), a następnie powtórzy cały proces ustawioną ilość cykli (parametr LOP). Aby włączyć ponownie odliczanie należy ponownie uruchomić moduł.

P4: Odliczanie włączy się dopiero, gdy z pinu wzbudzenia zniknie napięcie. Ponowne wzbudzenie będzie możliwe dopiero po odliczonym czasie.

Schemat podłączenia:

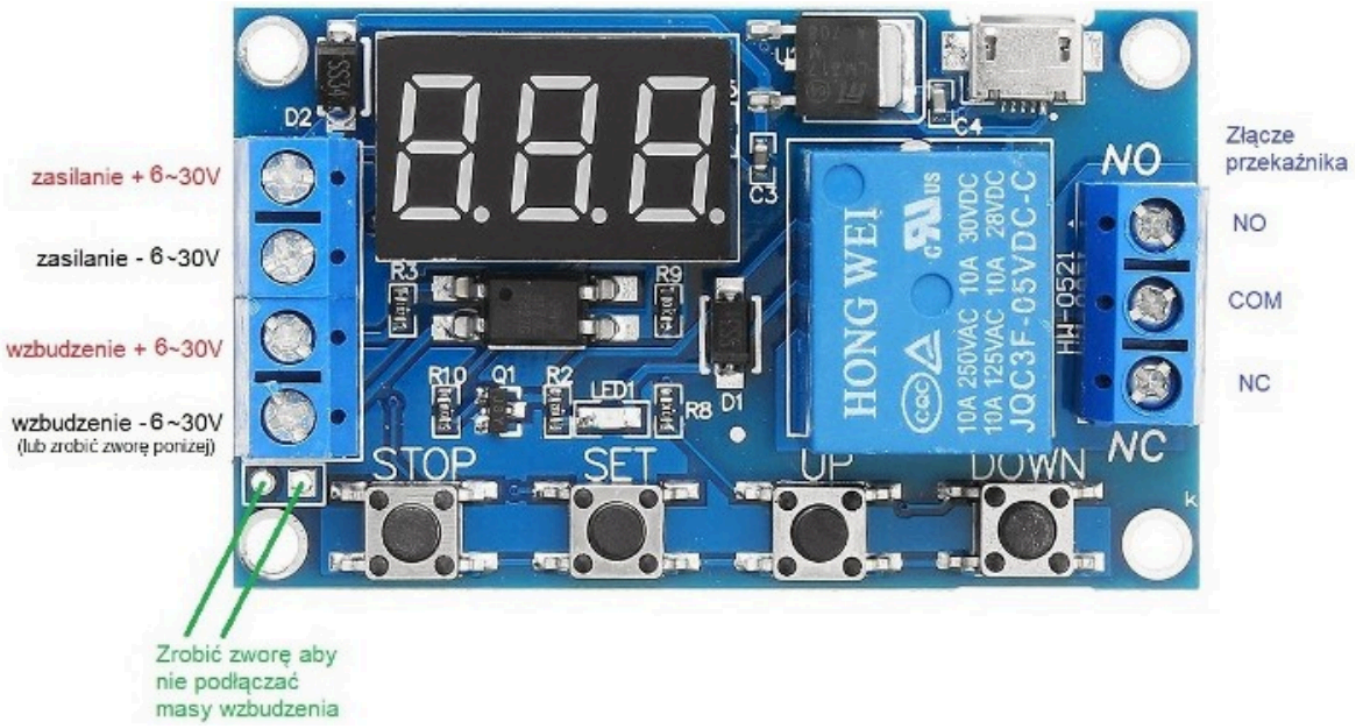

Specyfikacja techniczna:

- podłączenie przewodów: złącze AK
- dioda LED sygnalizująca pracę przekaźnika
- max. obciążenie przekaźnika:
  - 10A/250V AC
  - 10A/30VDC
- napięcie zasilania: 6~30V lub poprzez złącze micro USB 5V
- wymiary: 38 x 63 mm

W zestawie:

- przekaźnik czasowy M792 – 1 szt.