Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 01:25

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/magistralowa-czujka-ruchu-pir-satel-slim-r-pir-luna-bus-oswietlenie-led-podtynkowa-p-20748.html



MAGISTRALOWA CZUJKA RUCHU PIR SATEL SLIM-R-PIR-LUNA BUS + Oświetlenie LED Podtynkowa

Cena brutto	**145,85 zł**
Cena netto	**118,58 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25101**
Kod EAN	**5905033339736**
Producent	**SATEL**


Opis produktu

Magistralowa czujka ruchu PIR Satel SLIM-R-PIR-LUNA BUS do systemu BE WAVE, Podtynkowa

To nowoczesna **czujka ruchu PIR** przeznaczona do pracy w systemach alarmowych SATEL wykorzystujących **magistralę komunikacyjną RS.** Urządzenie wykrywa ruch przy użyciu pasywnego czujnika podczerwieni, a dodatkowo wyposażone zostało w **funkcję oświetlenia LED.**
Czujka oferuje zaawansowane funkcje detekcji, cyfrową kompensację temperatury oraz możliwość zdalnej konfiguracji i aktualizacji przez magistralę RS.
Przeznaczona jest do montażu **w suficie podwieszanym (podtynkowo).**

Skuteczna detekcja ruchu PIR

- detekcja ruchu przy użyciu pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)
- maksymalny obszar detekcji:
  - ø 6 m / 28 m^2 – wysokość montażu 2,4 m (1)
  - ø 10 m / 79 m^2 – wysokość montażu 3,5 m (2)
- regulowana czułość detekcji
- cyfrowy algorytm wykrywania ruchu
- cyfrowa kompensacja temperatury

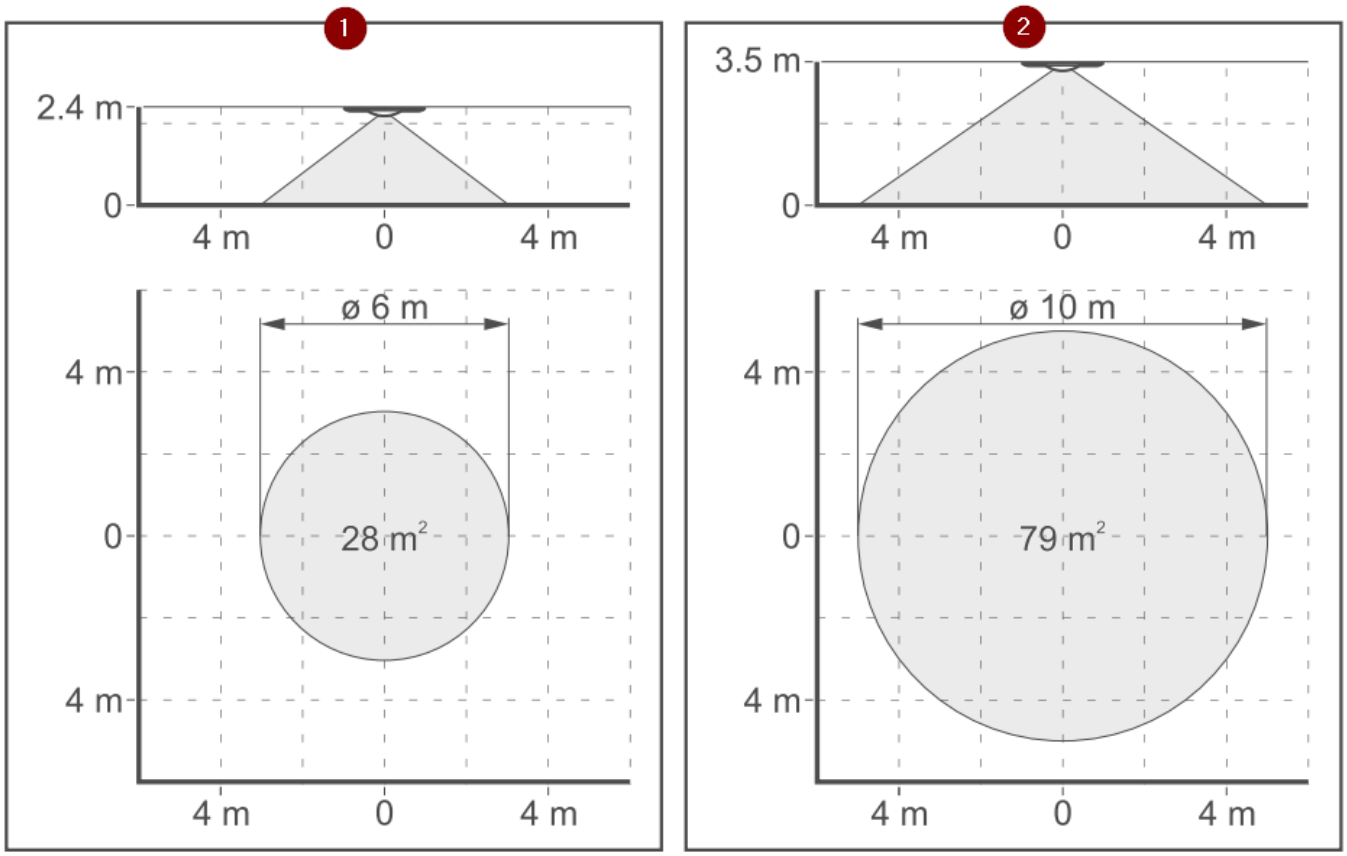

Komunikacja przez magistralę RS

- współpraca z centralami SATEL obsługującymi urządzenia magistralowe
- magistrala komunikacyjna RS
- programowanie ustawień przez magistralę RS
- możliwość aktualizacji oprogramowania przez magistralę RS

Wbudowane oświetlenie LED

- funkcja oświetlenia realizowana przez białe diody LED
- możliwość zdalnego sterowania oświetleniem
- sposób działania oświetlenia zależny od konfiguracji systemu


Wbudowany czujnik temperatury

- pomiar temperatury w zakresie od -10°C do +55°C
- możliwość monitorowania temperatury w chronionym pomieszczeniu

Sygnalizacja LED i diagnostyka pracy

- wskaźnik LED informujący o stanie urządzenia
- sygnalizacja:
  - rozruchu – miga na przemian w różnych kolorach przez około 30 sekund.
  - alarmu – świeci na niebiesko przez 2 sekundy,
  - awarii – świeci na niebiesko przez cały czas trwania awarii.
- nadzór układu detekcji ruchu
- kontrola napięcia zasilania
- zgłaszanie awarii w przypadku:
  - uszkodzenia układu detekcji
  - spadku napięcia poniżej 9V na czas dłuższy niż 2 sekundy

Płytka elektroniki

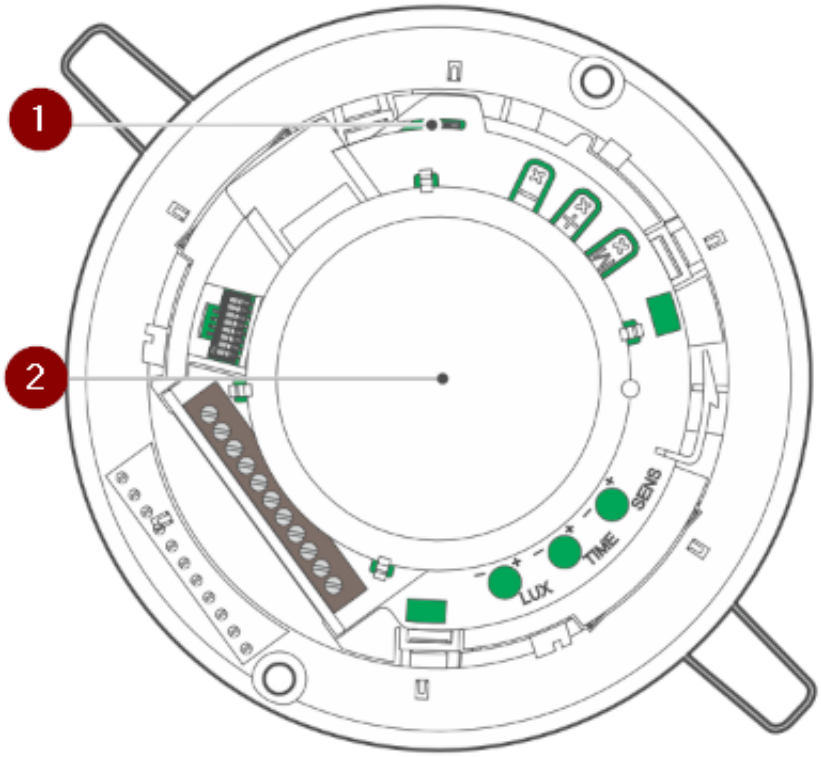


Legenda:

1. styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy
2. soczewka

Pod soczewką umieszczone są: czujnik PIR (podwójny pyroelement), wskaźnik LED i diody realizujące funkcję oświetlenia.

Zaciski

Dostęp do podłączenia przewodów jest możliwy po wyjęciu modułu elektroniki z podstawy.

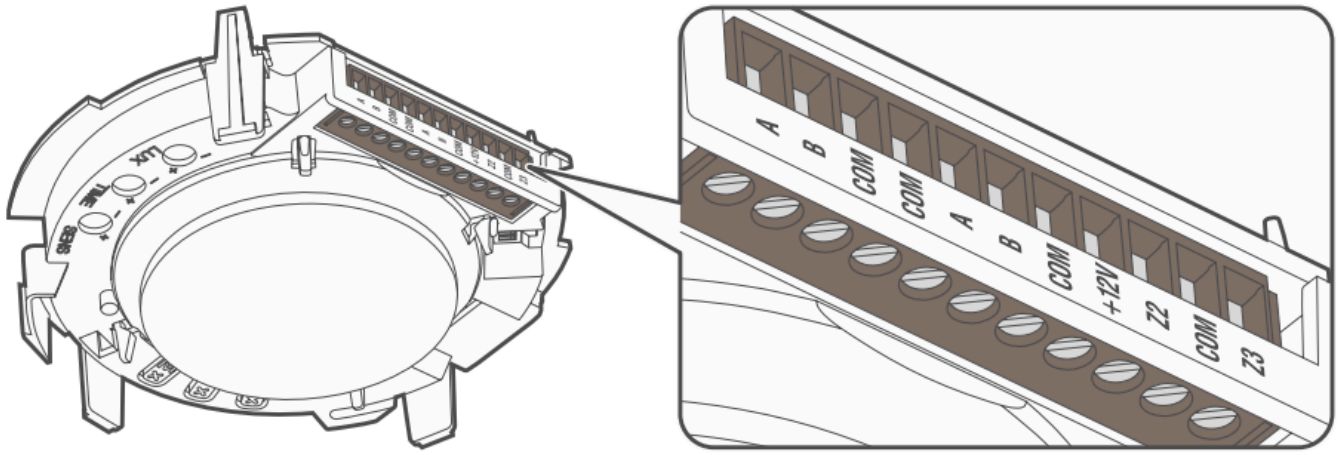

Legenda:

- A, B - magistrala komunikacyjna RS
- COM - masa
- +12V - wejście zasilania
- Z2 - zacisk do przyszłych zastosowań
- Z3 - zacisk do przyszłych zastosowań

Bezpieczeństwo i montaż

- zabezpieczenie przed otwarciem obudowy
- natychmiastowe zgłaszanie sabotażu do systemu alarmowego
- spełnia wymagania normy EN 50131 Grade 2
- przeznaczona do profesjonalnych systemów alarmowych i zabezpieczeń
- montaż **w suficie podwieszanym, podtynkowo**

Specyfikacja techniczna:

- maksymalny obszar detekcji: ø6 m [28 m^2] (montaż na wysokości 2,4 m), ø10 m [79 m^2] (montaż na wysokości 3,5 m)
- czas sygnalizacji alarmu: 2 s
- czas rozruchu: 30 s
- wykrywalna prędkość ruchu: 0.3...3 m/s
- stopień zabezpieczenia wg EN 50131-2-2: Grade 2
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- spełniane normy: EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
- temperatura pracy: -10°C...+55°C
- maksymalna wilgotność: 93% (±3%)
- zalecana wysokość montażu: 2,4...3,5 m
- napięcie zasilania: 12V DC (±15%)
- pobór prądu: 11 mA (w stanie gotowości), 65 mA (max.)
- wymiary: ø 130 x 42 mm
- waga: 143 g

W zestawie:

- czujka Satel SLIM-R-PIR-LUNA BUS - 1 szt;
- instrukcja skrócona.