Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:18

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/cyfrowy-panel-domofonowy-zewnetrzny-genway-wl-03nl-v2-p-10894.html



CYFROWY PANEL DOMOFONOWY ZEWNĘTRZNY GENWAY WL-03NL-V2

Cena brutto	**553,50 zł**
Cena netto	**450,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15330**
Kod EAN	**5903111416034**
Producent	**Genway**

Opis produktu

Cyfrowy panel domofonowy Genway WL-03NL-V2 przeznaczony jest do użytku w budynkach **wielorodzinnych (do 400 użytkowników).** Posiada **wbudowany wyświetlacz oraz klawiaturę alfanumeryczną.** Każdy użytkownik posiada **indywidualny kod otwarcia drzwi.** Dużym atutem jest wbudowany **czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID** - mogą to być klasyczne karty zbliżeniowe, brelok przypięty do kluczy, naklejka umieszczona na etui telefonu czy opaska z wbudowanym brelokiem.




Urządzenie wyposażono także w **rozbudowaną regulację głośności (dla wszystkich unifonów jednocześnie).** Oznacza to, że można ustawić głośność dzwonka w unifonie i panelu oraz natężenie dźwięku podczas rozmowy po obu stronach. Nowym rozwiązaniem są **polskie komunikaty głosowe:** kobiecy głos poinformuje gościa o naciskanych **klawiszach**, potwierdzi **otwarcie drzwi** oraz przekaże **informację o błędzie.** Dzięki temu nawet osoby niedowidzące będą w stanie sprawnie obsłużyć domofon.
Panel przystosowany jest do montażu **podtynkowego na zewnątrz budynków.**

Cechy produktu:

- do pracy w systemach wielorodzinnych (do 400 użytkowników)

- wyświetlacz oraz klawiatura alfanumeryczna
- system modułowy (magistrala 4-przewodowa) z funkcją izolowania błędów
- awaria pojedynczego urządzenia **nie powoduje** unieruchomienia całego systemu
- rozbudowana regulacja głośności mowy i dzwonka - dla wszystkich unifonów jednocześnie
- dzwonek elektroniczny - 6 dźwięków dzwonka do wyboru
- **polskie** komunikaty głosowe
- połączenie pomiędzy panelem zewnętrznym a modułem audio - magistrala 4 żyły
- połączenie pomiędzy modułem audio a unifonami - 2 żyły
- możliwość rozbudowy systemu do 7 wejść równorzędnych za pomocą modułu WL-03NQH-8 (brak w zestawie)
- pod jednym numerem wywoławczym mogą pracować max. 4 unifony podłączone do modułu WL-03NLCH-4 (brak w zestawie)
- każdy użytkownik posiada indywidualny kod otwarcie drzwi
- sterowanie elektrozaczepem za pomocą przekaźnika NO
- kaseta aluminiowa, wandaloodporna

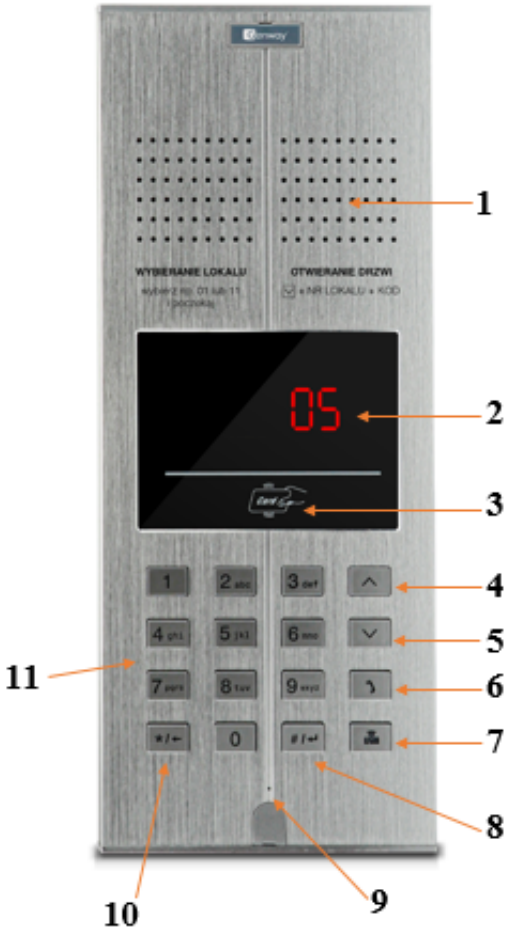

Legenda:

1. Głośnik
2. Wyświetlacz LED
3. Czytnik zbliżeniowy RFID
4. Zmiana kodu
5. Otwarcie kodem
6. Otwarcie kodem publ.
7. Portier
8. Potwierdź / Ustawienia
9. Mikrofon
10. Anuluj / Powrót
11. Klawiatura numeryczna

Specyfikacja techniczna:

- czytelny wyświetlacz LED
- obsługa kart i breloków zbliżeniowych RFID Unique 125kHz
- sposoby otwarcia drzwi: unifon, czytnik kart ,kod, przycisk wyjścia
- okablowanie:
    - do 50 metrów - przewód o przekroju 0,75mm
    - do 100 metrów - przewód o przekroju 1,0mm
- materiał: aluminium
- montaż: podtynkowy
- temperatura pracy: -40 st. C ... +70 st. C
- wilgotność: max. 90%
- zasilanie 12-13.5V DC
- pobór prądu: ≤70mA (czuwanie), ≤250mA (praca)
- wymiary:
    - panelu: 331 x 134 x 45 mm
    - puszki: 325 x 117 x 35 mm

W zestawie:

- panel zewnętrzny Genway WL-03NL-V2 - 1 szt;
- instrukcja.