

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/magistralowa-czujka-ruchu-pir-satel-slim-s-pir-luna-bus-oswietlenie-led-sufitowa-p-20742.html>



MAGISTRALOWA CZUJKA RUCHU PIR SATEL SLIM-S-PIR-LUNA BUS + Oświetlenie LED Sufitowa

Cena brutto	145,85 zł
Cena netto	118,58 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25097
Kod EAN	5905033339699
Producent	SATEL

Opis produktu

Magistralowa czujka ruchu PIR Satel SLIM-S-PIR-LUNA BUS do systemu BE WAVE



To nowoczesna **czujka ruchu PIR** przeznaczona do pracy w systemach alarmowych SATEL wykorzystujących **magistralę komunikacyjną RS**. Urządzenie wykrywa ruch przy użyciu pasywnego czujnika podczerwieni, a dodatkowo wyposażone zostało w **funkcję oświetlenia LED**.

Czujka oferuje zaawansowane funkcje detekcji, cyfrową kompensację temperatury oraz możliwość zdalnej konfiguracji i aktualizacji przez magistralę RS.

Przeznaczona jest do montażu **na suficie**.

Skuteczna detekcja ruchu PIR

- detekcja ruchu przy użyciu pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)
- maksymalny obszar detekcji:
 - $\varnothing$ 6 m / 28 m² - wysokość montażu 2,4 m (1)
 - $\varnothing$ 10 m / 79 m² - wysokość montażu 3,5 m (2)
- regulowana czułość detekcji
- cyfrowy algorytm wykrywania ruchu
- cyfrowa kompensacja temperatury

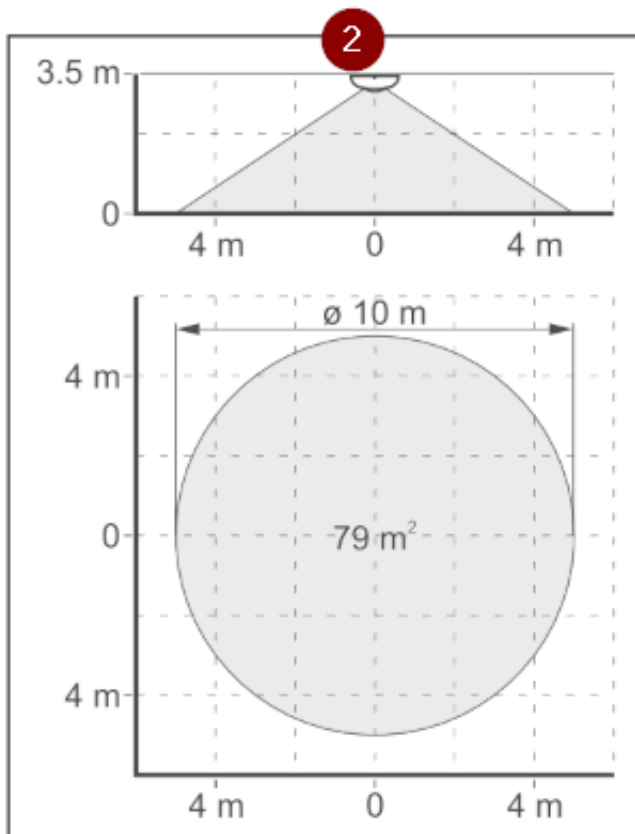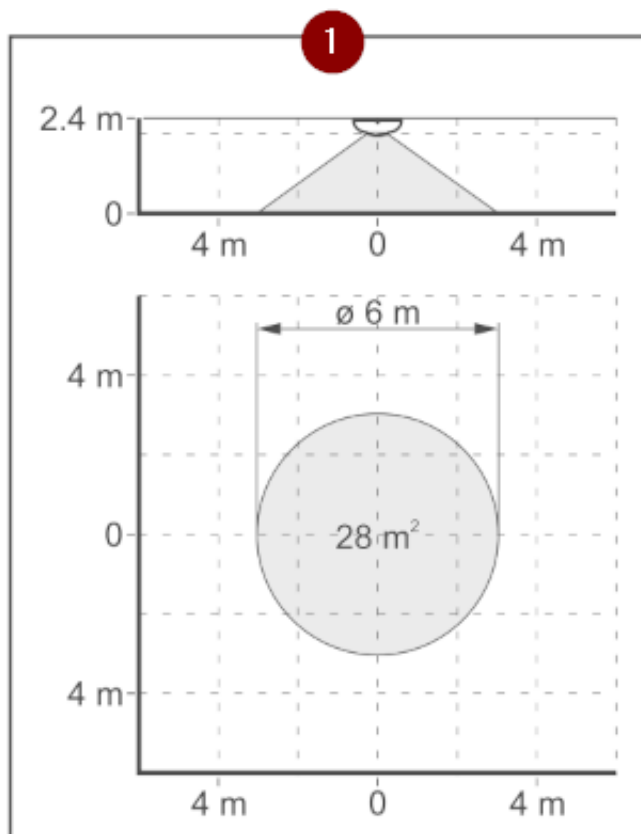

Komunikacja przez magistralę RS

- współpraca z centralami SATEL obsługującymi urządzenia magistralowe
- magistrala komunikacyjna RS
- programowanie ustawień przez magistralę RS
- możliwość aktualizacji oprogramowania przez magistralę RS

Wbudowane oświetlenie LED

- funkcja oświetlenia realizowana przez 4 białe diody LED
- możliwość zdalnego sterowania oświetleniem
- sposób działania oświetlenia zależny od konfiguracji systemu


Wbudowany czujnik temperatury

- pomiar temperatury w zakresie od -10°C do $+55^{\circ}\text{C}$
- możliwość monitorowania temperatury w chronionym pomieszczeniu

Sygnalizacja LED i diagnostyka pracy

- wskaźnik LED informujący o stanie urządzenia
- sygnalizacja:
 - rozruchu – miga na przemian w różnych kolorach przez około 30 sekund.
 - alarmu – świeci na niebiesko przez 2 sekundy,
 - awarii – świeci na niebiesko przez cały czas trwania awarii.
- nadzór układu detekcji ruchu
- kontrola napięcia zasilania
- zgłaszanie awarii w przypadku:
 - uszkodzenia układu detekcji
 - spadku napięcia poniżej 9V na czas dłuższy niż 2 sekundy

Płytki elektroniczne

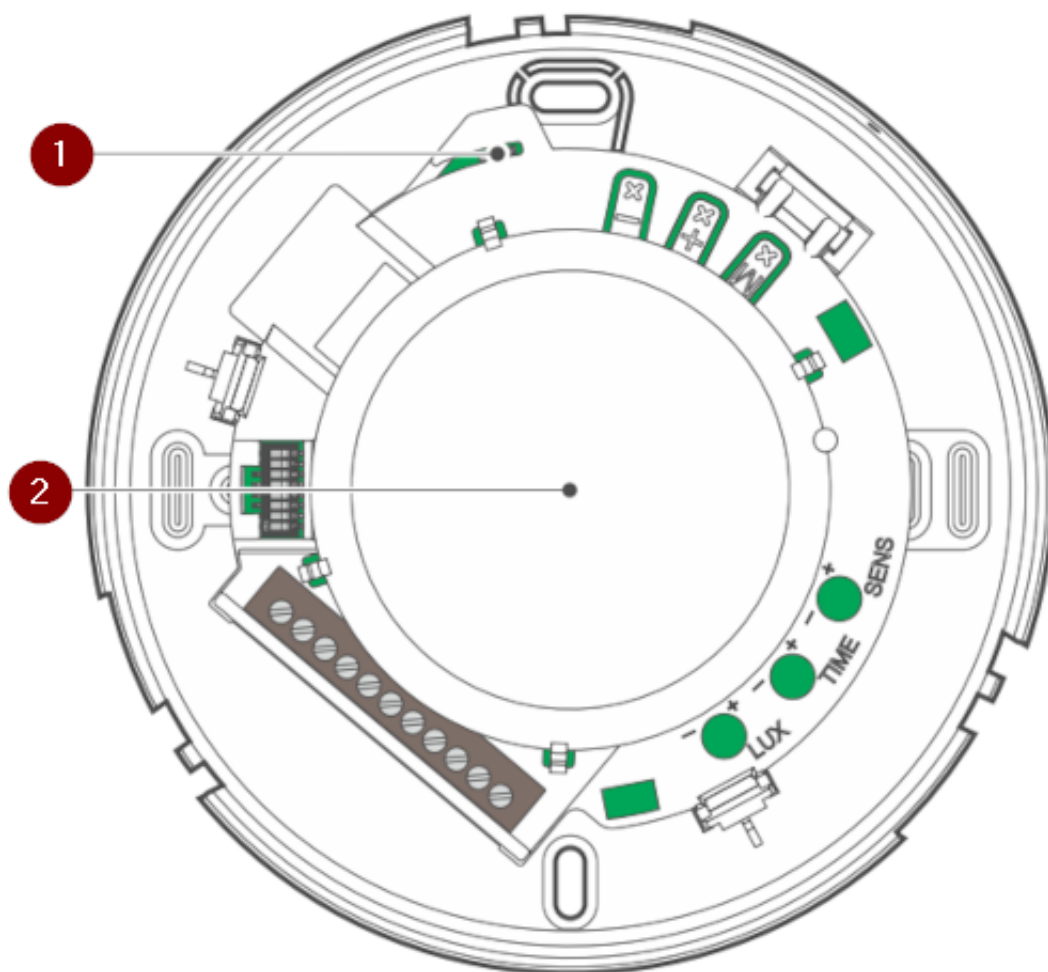


Legenda:

- 1. styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy
- 2. soczewka

Pod soczewką umieszczone są: czujnik PIR (podwójny pyroelement), wskaźnik LED i diody układu antymaskingu. Po drugiej stronie modułu elektroniki umieszczony jest styk sabotażowy reagujący na oderwanie podstawy od podłoża.

Zaciski

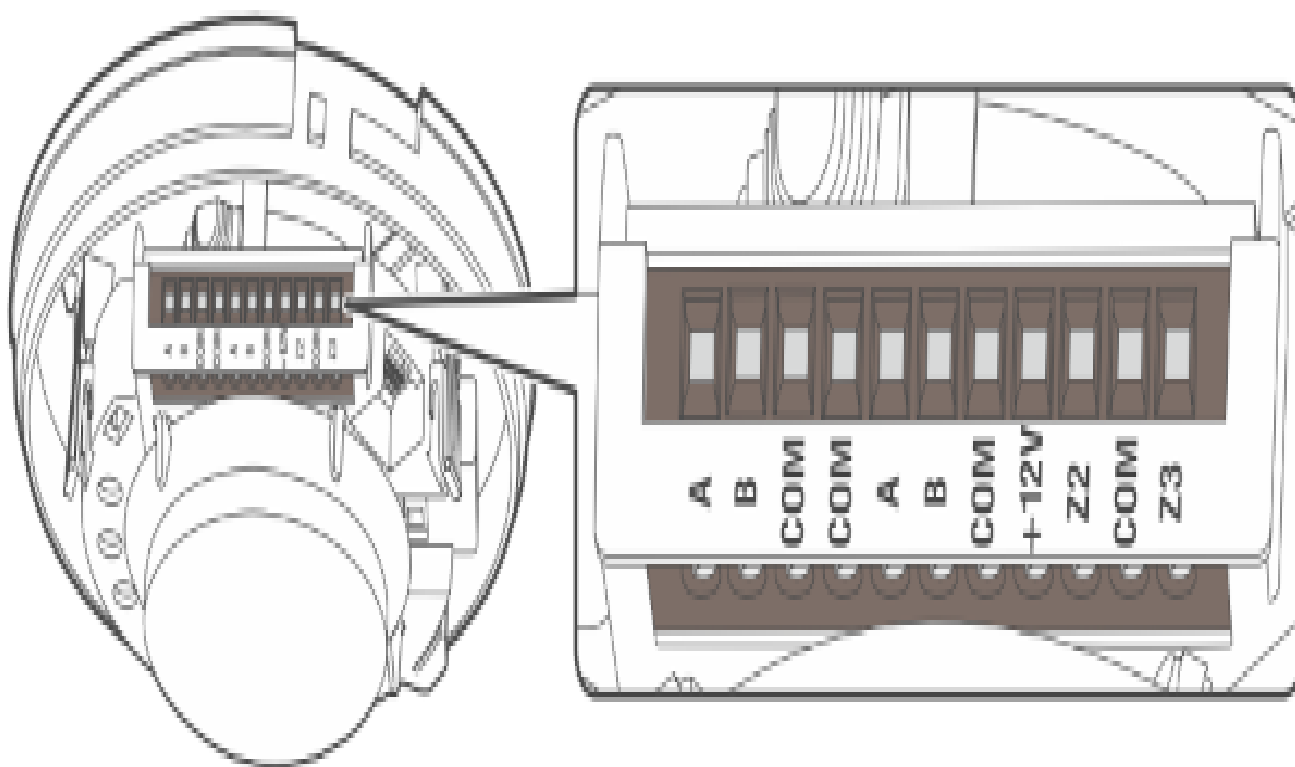

Legenda:

- A, B - magistrala komunikacyjna RS
- COM - masa
- +12V - wejście zasilania
- Z2 - zacisk do przyszłych zastosowań
- Z3 - zacisk do przyszłych zastosowań

Bezpieczeństwo i montaż

- zabezpieczenie przed otwarciem obudowy
- ochrona przed oderwaniem czujki od podłoża
- natychmiastowe zgłaszanie sabotażu do systemu alarmowego
- spełnia wymagania normy EN 50131 Grade 2
- przeznaczona do profesjonalnych systemów alarmowych i zabezpieczeń
- montaż **na suficie**

Specyfikacja techniczna:

- maksymalny obszar detekcji: $\varnothing 6\text{ m}$ [28 m^2] (montaż na wysokości 2,4 m), $\varnothing 10\text{ m}$ [79 m^2] (montaż na wysokości 3,5 m)
- czas sygnalizacji alarmu: 2 s
- czas rozruchu: 30 s
- wykrywalna prędkość ruchu: 0.3...3 m/s
- stopień zabezpieczenia wg EN 50131-2-2: Grade 2
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- spełniane normy: EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
- temperatura pracy: $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
- maksymalna wilgotność: 93% ($\pm 3\%$)
- zalecana wysokość montażu: 2,4...3,5 m
- napięcie zasilania: 12V DC ($\pm 15\%$)
- pobór prądu: 11 mA (w stanie gotowości), 65 mA (max.)
- wymiary: $\varnothing 120 \times 37\text{ mm}$
- waga: 114 g

W zestawie:

- czujka Satel SLIM-S-PIR-LUNA BUS - 1 szt;
- instrukcja skrócona.