Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 22:34

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/cyfrowy-zestaw-domofonowy-13-rodzinny-genway-wl-03nl-p-4731.html




CYFROWY ZESTAW DOMOFONOWY 13-RODZINNY GENWAY WL-03NL

Cena brutto	**934,00 zł**
Cena netto	**759,35 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**2987**
Producent	**Genway**

Opis produktu

Cyfrowy zestaw domofonowy Genway WL-03NL dedykowany jest do użytku **w domach 13-rodzinnych.** Zestaw zawiera wszystkie niezbędne dla prawidłowego działania systemu elementy

Schemat podłączenia systemu:

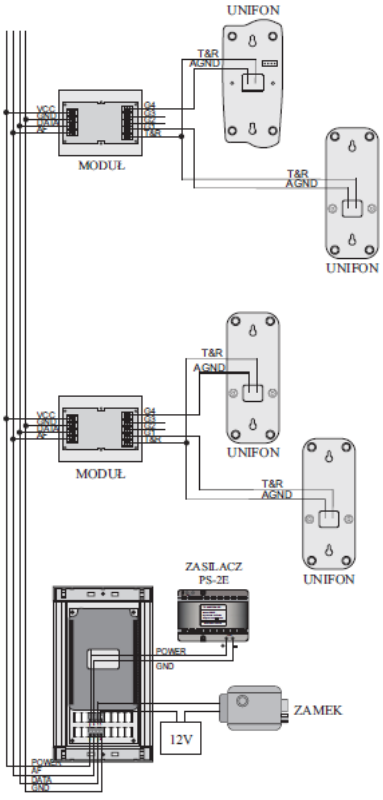

Cyfrowy panel domofonowy Genway WL-03NL przeznaczony jest do użytku w budynkach **wielorodzinnych (do 400 użytkowników).** Posiada **wbudowany wyświetlacz oraz podświetlaną klawiaturę alfanumeryczną.** System modułowy (magistrala 4-przewodowa) ma **funkcję izolowania błędów,** tj. awaria pojedynczego urządzenia nie powoduje unieruchomienia całego systemu. Połączenie modułów z unifonami jest możliwe dzięki 2 przewodom bez polaryzacji, a sam system możemy rozbudować do **2 wejść równorzędnych** za pomocą opcjonalnego modułu WL-03NQH-2 (brak w zestawie). Pod 1 numerem wywoławczym mogą pracować **max. 4 unifony** podłączone do opcjonalnego modułu WL-03NLCH-4 (brak w zestawie). Każdy użytkownik posiada **indywidualny kod otwarcia drzwi.**
Panel przystosowany jest do montażu **podtynkowego oraz natynkowego** (wymagany dodatkowy daszek Genway DCH-

WL-03NL-6; brak w zestawie) **na zewnątrz budynków.**

Specyfikacja techniczna:

- sterowanie elektrozaczepem za pomocą przekaźnika NO
- otwieranie zamka za pomocą indywidualnego kodu
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia (EXIT BUTTON)
- regulacja głośności mowy i dzwonka
- dzwonek elektroniczny "ding-dong"
- poufność rozmowy
- połączenie 4-żyłowe między panelem zewnętrznym a modułem audio
- połączenie 2-żyłowe między modułem audio a unifonami
- materiał: aluminium
- montaż: podtynkowy lub natynkowy (wymagany dodatkowy daszek brak w zestawie)
- wandaloodporny
- okablowanie: przewód o przekroju 0,75mm (do 50 metrów), przewód o przekroju 1,0mm (do 100 metrów)
- temperatura pracy: -40 st. C ... +70 st. C
- max. wilgotność: do 90%
- zasilanie 12V DC
- pobór prądu: 1 W (czuwanie), 2 W (praca)
- wymiary: 304 x 135 x 42 mm (wys./szer./gł.)

Unifon Genway WL-02NLFD pozwala na **dwukierunkową komunikację z panelem zewnętrznym.** Jest też kompatybilny z unifonami starszego typu: **WL-02NEFD.** Znajdzie zastosowanie w systemach domofonowych serii **WL-02NE, WL-03NL** oraz w systemie wideodomofonowym **CM-02NE.**

Specyfikacja techniczna:

- dzwonek elektroniczny "ding-dong"
- przycisk do otwierania zamka
- temperatura pracy: 0 - 55 st. C
- max. wilgotność: do 90%
- zasilanie: 12V DC
- pobór prądu: 0 W (czuwanie), 0,36 W (praca)
- wymiary: 201 x 80 x 68 mm (wys./szer./gł.)

Moduł Genway WL-03NLCH jest niezbędny do prawidłowego działania systemu **WL-03NL.** Umożliwia podłączenie unifonów oraz zaprogramowanie numerów lokali. Do modułu można podłączyć **maksymalnie 4 unifony WL-02NLFD.**

Specyfikacja techniczna:

- zasilanie: 12V
- pobór prądu: 0,3W
- wymiary: 86 x 86 x 45 mm (wys./szer./gr.)

Zasilacz stabilizowany GENWAY PS-2S przeznaczony jest do montażu na **szynie DIN-3 (35 mm).**

Specyfikacja techniczna:

- napięcie wyjściowe: 13,4V DC
- maksymalne obciążenie: 1,12A
- sprawność: 87%

- temperatura pracy: -20 st. C ... +85 st. C (do użytku wewnętrznego)
- montaż na szynę DIN-3 (35 mm)
- zasilanie: 85-265V AC, 50/60Hz
- wymiary: 90 x 18 x 65 mm (1 pole)

W zestawie:

- panel zewnętrzny Genway WL-03NL - 1 szt;
- unifon Genway WL-02NLFD - 13 szt;
- moduł Genway WL-03NLCH - 4 szt;
- zasilacz Genway PS-2S - 1 szt;
- instrukcja.

* W skład zestawu nie wchodzi elektrozaczep i zasilacz do elektrozaczepu.