

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-commax-cdv-704madc-7-led-720p-16-28vdc-p-6957.html>

MONITOR COMMAX CDV-704MA(DC) 7" LED 720p 16-28VDC


Cena brutto	1 203,26 zł
Cena netto	978,26 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	01949
Producent	COMMAX

Opis produktu

Monitor COMMAX CDV-704MA(DC) stanowi element systemu Commax 4-4-4, który zapewnia wysoką jakość obrazu zarówno z kamer obserwacyjnych, jak i paneli wejściowych. Posiada wysokiej jakości **dotykowy ekran 7"** z doświetleniem LED, który pozwala szybko i skutecznie nawiązać komunikację z panelem, otworzyć wejście, czy zapisać obraz w pamięci urządzenia. Wyświetla obraz jakości **HD 720p** zarówno z paneli wejściowych (np. DRC-40KHD, brak w zestawie), jak i z kamer obserwacyjnych **AHD 1,3Mpx**, które można podłączyć bezpośrednio do monitora.

Obsługuje **2 wejścia**, dzięki czemu można otwierać bramę i furtkę jednocześnie, a także **2 dodatkowe wejścia kamer CCTV (AHD, 1,3Mpx, analog)**. Atut stanowi także **funkcja interkomu** (po podłączeniu drugiego odbiornika) oraz **wbudowana pamięć**.

Wideodomofon w standardzie obsługuje **sterowanie elektrozapczepem**, aby sterować napędem bramy należy zakupić moduł MD-RA3B (brak w zestawie).

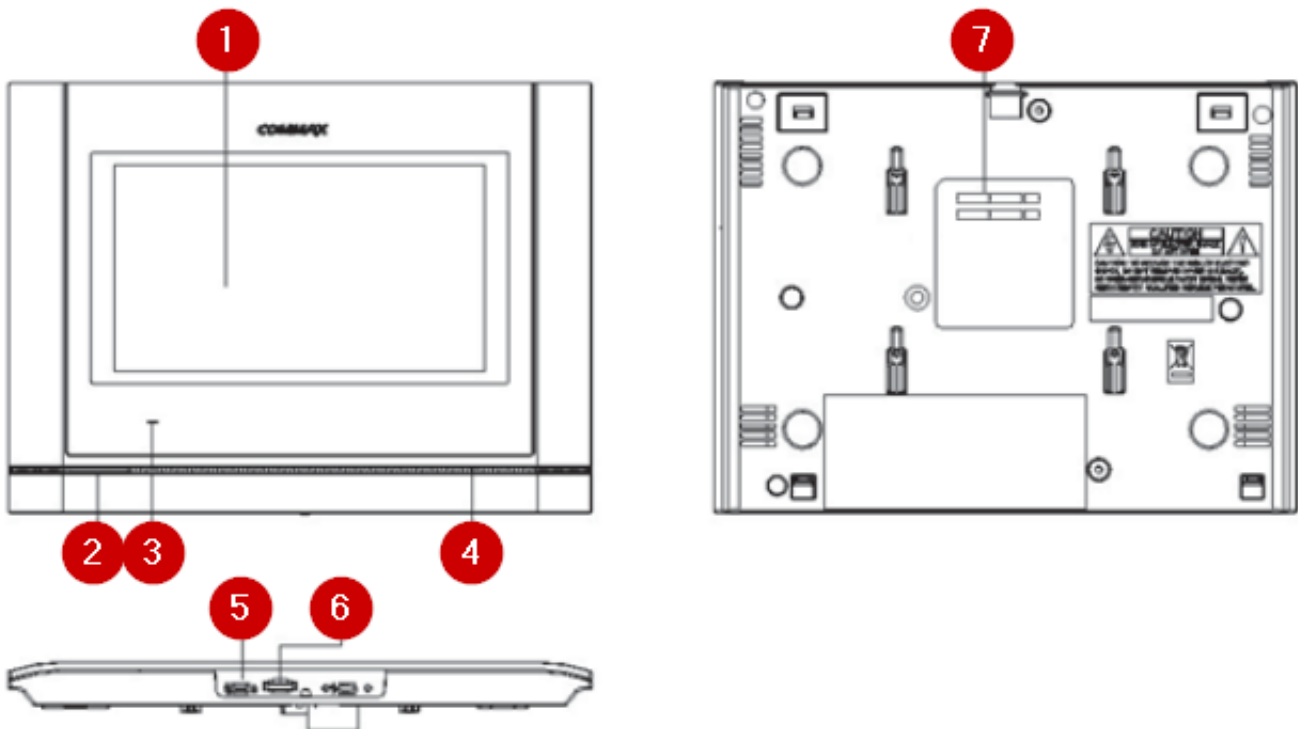

Legenda:


1. Wyświetlacz 7" LCD
2. Głośnik
3. Dioda LED
4. Mikrofon
5. Wyłącznik zasilania
6. Gniazdo karty MicroSD (do 32Gb, brak w zestawie)
7. Gniazdo przyłączeniowe

Cechy produktu:

- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9, dotykowy
- obsługuje 2 wejścia
- dodatkowe 2 wejścia kamer CCTV (AHD, 1,3Mpx, analog)
- detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV
- czytnik kart SD (max. 32GB, brak w zestawie) - zapis zdjęć/filmów
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- regulacja głośności wywołania (opcja wyciszenia) i rozmowy, a także regulacja jasności obrazu
- funkcja otwierania bramy: opcjonalnie (wymagany moduł MD-RA3B, brak w zestawie)
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektroizolacja
- kolor: biały
- współpraca z kamerami HD 720p oraz analogowymi 4-przewodowymi



Przykładowy schemat podłączenia:

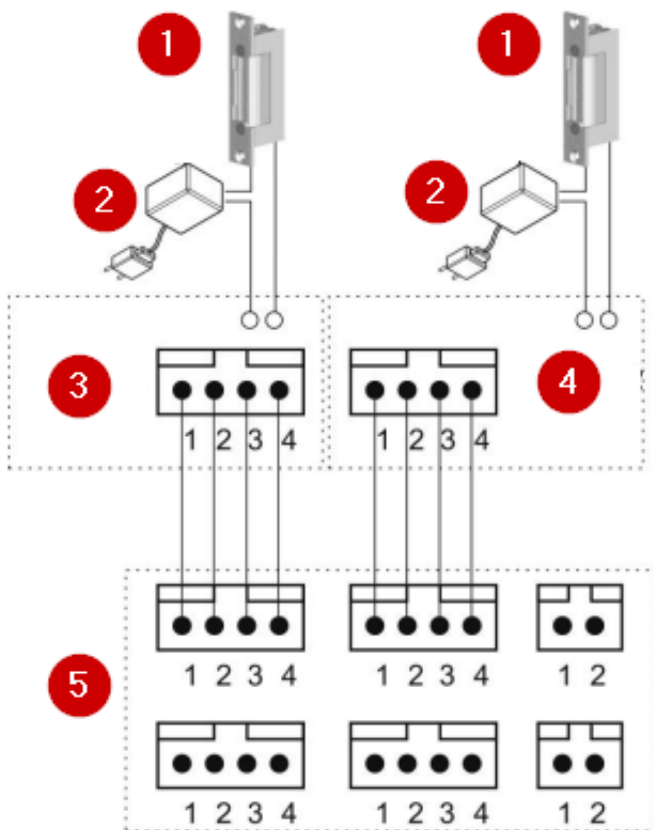

Legenda:

1. Elektrozaczek (np. R5-12.10, ES-S12AC/DC, brak w zestawie)
2. Zasilacz elektrozaczeu (np. zasilacz np. wtyczkowy zasilacz 12V 1,5A lub HDR-15-12, brak w zestawie)
3. Kamera 1 (brak w zestawie)
4. Kamera 2 (brak w zestawie)
5. Monitor

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj ekranu: kolor LED, dotykowy
- przekątna ekranu: 7"
- rozdzielczość ekranu: 1280 x 720 px
- rodzaj monitora: głośnomówiący
- standard sygnału wideo: PAL / NTSC
- ilość obsługiwanych wejść: 2
- funkcja interkomu: tak (monitor-monitor, selektywny)
- podgląd obrazu: 60s (podczas rozmowy), 30s (podczas podglądu / wywołania)
- moduł pamięci: tak (pamięć wbudowana + karta microSD)
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka
- temperatura pracy: 0-40 st. C
- zasilanie: 16-28VDC (zalecany zasilacz [MEAN WELL HDR-60-24](#), brak w zestawie)
- pobór mocy: 15W (max.) / 3W (czuwanie)
- wymiary (szer. x wys. x gł.): 244 x 180 x 23 mm
- waga: 0,7 kg

W zestawie:

- monitor COMMAX CDV-704MA(DC) - 1 szt
- instrukcja skrócona.