

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-do-wideodomofonu-twin-5tech-virgo-plusw-2-zylowy-cyfrowy-wifi-fhd-10-bialy-p-21182.html>



MONITOR DO WIDEODOMOFONU TWIN 5TECH Virgo PLUS(W) 2-żyłowy Cyfrowy WiFi FHD 10" Biały

Cena brutto	1 230,00 zł
Cena netto	1 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24887
Kod EAN	5906546329573
Producent	5TECH

Opis produktu

5TECH Virgo PLUS(W) to nowoczesny, cyfrowy monitor wideodomofonowy z **dotykowym ekranem IPS 10"**, który umożliwia sterowanie furtką i bramą.


□ Obsługuje kartę microSD do 128 GB, wymaganą do nagrywania i niedostępną w zestawie. Pozwala ona **automatycznie lub ręcznie zapisywać zdjęcia i nagrania osób dzwoniących**. W dowolnym momencie można również uruchomić podgląd obrazu z wejść lub kamer, wykonać zdjęcie albo rozpocząć nagrywanie.

□ Urządzenie współpracuje z **cyfrowymi systemami dwużyłowymi 5TECH**. Do połączenia monitora ze stacją zewnętrzną wystarczą tylko dwie żyły przewodu, a maksymalna odległość pomiędzy urządzeniami może wynosić do 300 m.

Aplikacja mobilna Tuya Smart

Z wideodomofonem Virgo PLUS(W) można obsługiwać wejście również podczas nieobecności w domu. Gdy ktoś użyje przycisku stacji bramowej, **na telefon zostanie przesłane powiadomienie umożliwiające rozmowę z osobą dzwoniącą**, a także **otwarcie furtki lub bramy**.

Aplikacja dostępna jest na telefony z systemem **Android i iOS**. Monitor można połączyć z Internetem bezprzewodowo przez Wi-Fi lub przewodowo za pomocą złącza Ethernet.

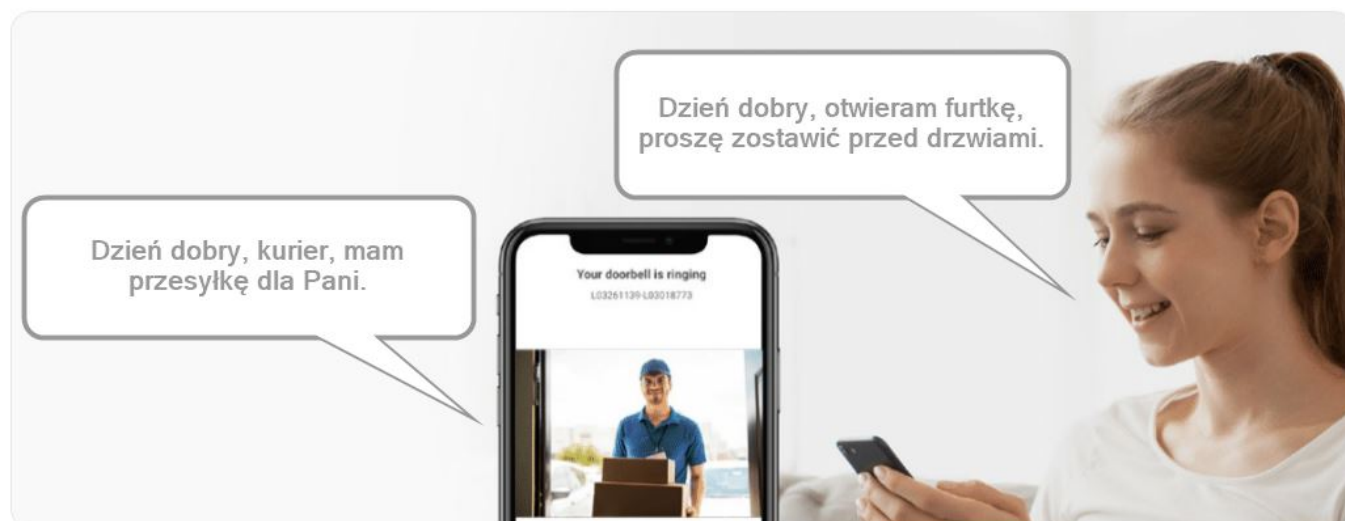

Podstawowe funkcje monitora

- dotykowy ekran IPS o przekątnej **10"**
- rozdzielczość wyświetlania: 1024 × 600 px
- połączenie monitora z Internetem przez **Wi-Fi** lub przewodowo przez **Ethernet**
- obsługa kart microSD do 128 GB, klasa szybkości minimum 10
- karta microSD nie znajduje się w zestawie
- **system dwużyłowy - tylko dwie żyły od monitora do stacji zewnętrznej**
- maksymalna odległość pomiędzy monitorem a stacją bramową: do 300 m
- sterowanie elektrozaczepem i napędem bramy

Obsługa kamer i wejść

- możliwość podłączenia do 2 kamer IP marki Dahua lub Hikvision
- maksymalna rozdzielczość obsługiwanych kamer IP: 2 Mpx
- możliwość podłączenia do 2 stacji bramowych
- możliwość rozbudowy systemu do 6 monitorów
- funkcja interkomu pomiędzy monitorami pracującymi w tej samej instalacji
- możliwość wywołania obrazu z wejść lub kamer w dowolnym momencie
- ręczne uruchamianie nagrywania lub wykonywania zdjęć
- sterowanie napędem bramy bezpośrednio z monitora lub aplikacji mobilnej
- możliwość sterowania dodatkowym urządzeniem, np. bramą garażową, gongiem lub oświetleniem uruchamianym zwarciem styków

Nagrywanie i rejestracja

- tryb zapisu: zdjęcie lub nagranie wideo
- rozdzielczość zapisu: 1920 × 1080 px
- automatyczne zapisywanie zdjęć lub nagrań osób dzwoniących
- ręczne wykonywanie zdjęć i nagrań
- odtwarzanie zapisanych materiałów na ekranie monitora
- obsługa kart microSD do 128 GB
- detekcja ruchu z regulacją czułości

Funkcje sieciowe i aplikacja mobilna


- darmowa aplikacja **Tuya Smart** na telefony z systemem Android lub iOS
- powiadomienie na telefon po użyciu przycisku stacji bramowej
- podgląd obrazu i dwukierunkowa komunikacja głosowa z osobą przy wejściu
- zdalne otwieranie furtki lub bramy z telefonu
- zdalne wywołanie obrazu z kamer IP i stacji bramowych
- obsługa do 6 telefonów w aplikacji Tuya Smart

Tryb gotowości i widżety

- wyświetlanie informacji pogodowych
- funkcja cyfrowej ramki ze zdjęciami
- możliwość odtwarzania muzyki podczas działania ramki cyfrowej

Dźwięk i powiadomienia


- 5 melodii dzwonka do wyboru
- możliwość ustawienia własnego dzwonka MP3 z karty microSD
- 10-stopniowa regulacja głośności
- możliwość ustawienia harmonogramu głośności i czasu dzwonienia
- **opcjonalna skrzynka głosowa**, umożliwiająca pozostawienie wiadomości podczas nieobecności domowników
- regulacja czasu otwierania zamka od 1 do 10 sekund

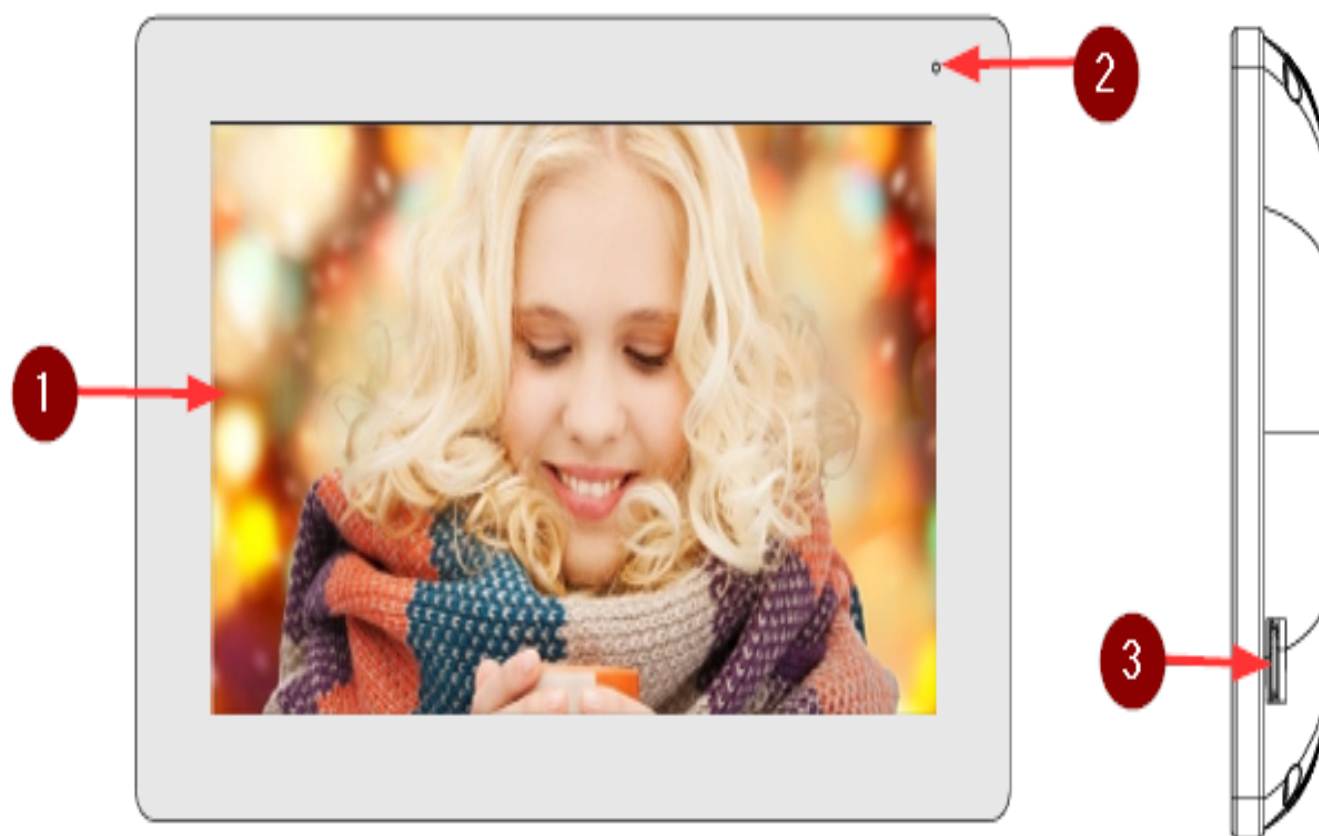

Legenda:

1. wyświetlacz dotykowy IPS 10"
2. mikrofon
3. gniazdo na kartę microSD – karta nie znajduje się w zestawie

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

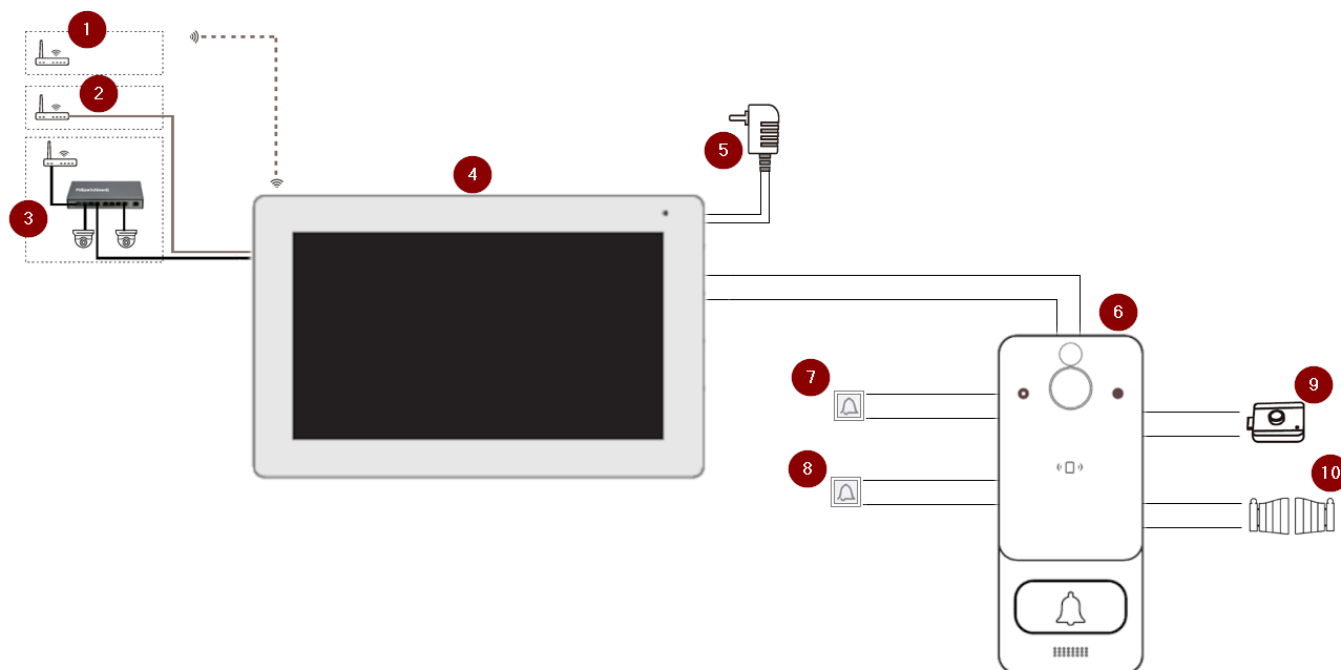


Legenda:

1. połączenie monitora z Internetem przez Wi-Fi
2. połączenie monitora przewodem Ethernet bezpośrednio z routerem
3. połączenie monitora przewodem Ethernet ze switchem sieciowym
4. monitor wideodomofonowy
5. zasilacz monitora 24-28 VDC
6. stacja zewnętrzna – brak w zestawie
7. przycisk sterowania bramą – brak w zestawie
8. przycisk otwierania furtki – brak w zestawie
9. elektrozaczep – brak w zestawie
10. sterownik napędu bramy – brak w zestawie

Specyfikacja techniczna:

- przekątna ekranu: 10"
- typ matrycy: IPS
- ekran dotykowy
- rozdzielczość wyświetlania: 1024 × 600 px
- rozdzielczość zapisu: 1920 × 1080 px
- tryb zapisu: zdjęcie lub nagranie wideo
- obsługa kart microSD do 128 GB (min. Class 10, brak w zestawie)
- łączność: Wi-Fi i Ethernet
- obsługa aplikacji Tuya Smart (Android i iOS) - obsługa do 6 telefonów
- system 2-żyłowy
- maksymalna odległość transmisji: do 300 m
- wbudowany głośnik i mikrofon
- regulacja czasu otwierania elektrozaczepu: 1-10 sekund
- sterowanie bramą automatyczną
- dodatkowy przekaźnik do sterowania innym urządzeniem
- wyjście COM-NO aktywowane po wywołaniu
- wejście na dodatkowy przycisk dzwonkowy
- zasilanie elektrozaczepu bezpośrednio ze stacji zewnętrznej
- obsługa elektrozaczepów niskoprądowych do 300 mA
- wymagane zastosowanie diody prostowniczej zabezpieczającej
- napięcie zasilania: 24-28 VDC
- pobór mocy: 1,5W (w trybie czuwania), 3,6W (podczas pracy)
- wymiary: 242 × 149 × 20 mm

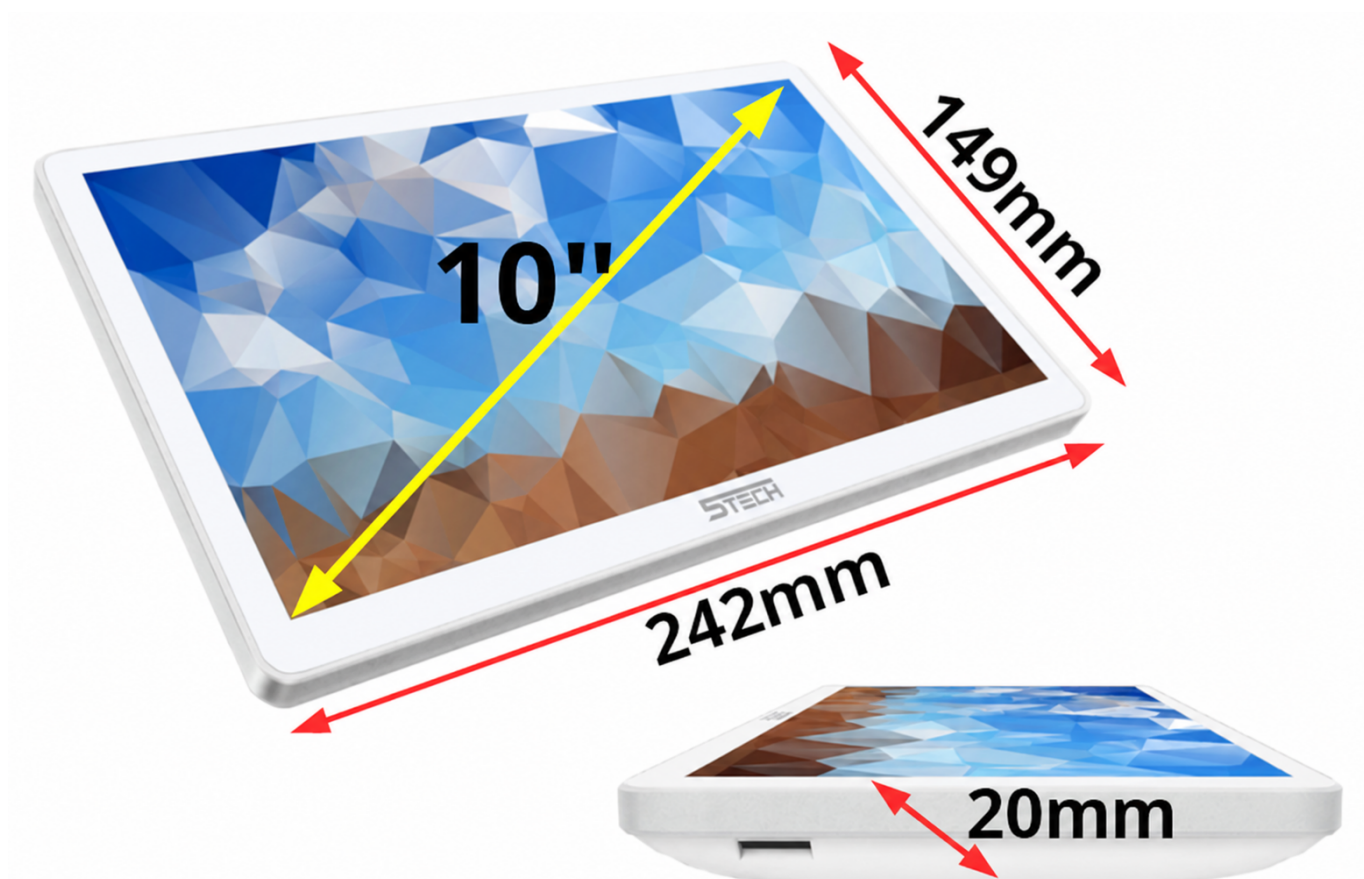

W zestawie:

- monitor 5TECH Virgo PLUS(W) – 1 szt.;
- uchwyt ścienny na monitor – 1 szt.;
- zasilacz sieciowy – 1 szt.;
- zestaw montażowy – 1 szt.;
- instrukcja obsługi – 1 szt.

□ Karta microSD nie znajduje się w zestawie. Do zapisywania zdjęć i nagrań należy zastosować kartę o pojemności do 128 GB i klasie szybkości minimum 10.

□ Zestaw nie zawiera stacji bramowej, kamer IP, elektrozaczepek ani napędu bramy.

□ Monitor współpracuje z elektrozaczepekami niskoprądowymi o poborze prądu do 300 mA, zasilanymi bezpośrednio ze stacji bramowej.