Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 19:26

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/cyfrowy-zestaw-domofonowy-40-rodzinny-genway-wl-03nl-v2-p-4740.html



CYFROWY ZESTAW DOMOFONOWY 40-RODZINNY GENWAY WL-03NL-V2


Cena brutto	**3 802,69 zł**
Cena netto	**3 091,62 zł**
Dostępność	**Na zamówienie - 2-3 dni**
Numer katalogowy	**2993**
Producent	**Genway**

Opis produktu



Cyfrowy zestaw domofonowy Genway WL-03NL-V2 dedykowany jest do użytku **w domach 40-rodzinnych.** Zestaw zawiera wszystkie niezbędne dla prawidłowego działania systemu elementy.

Schemat podłączenia systemu:

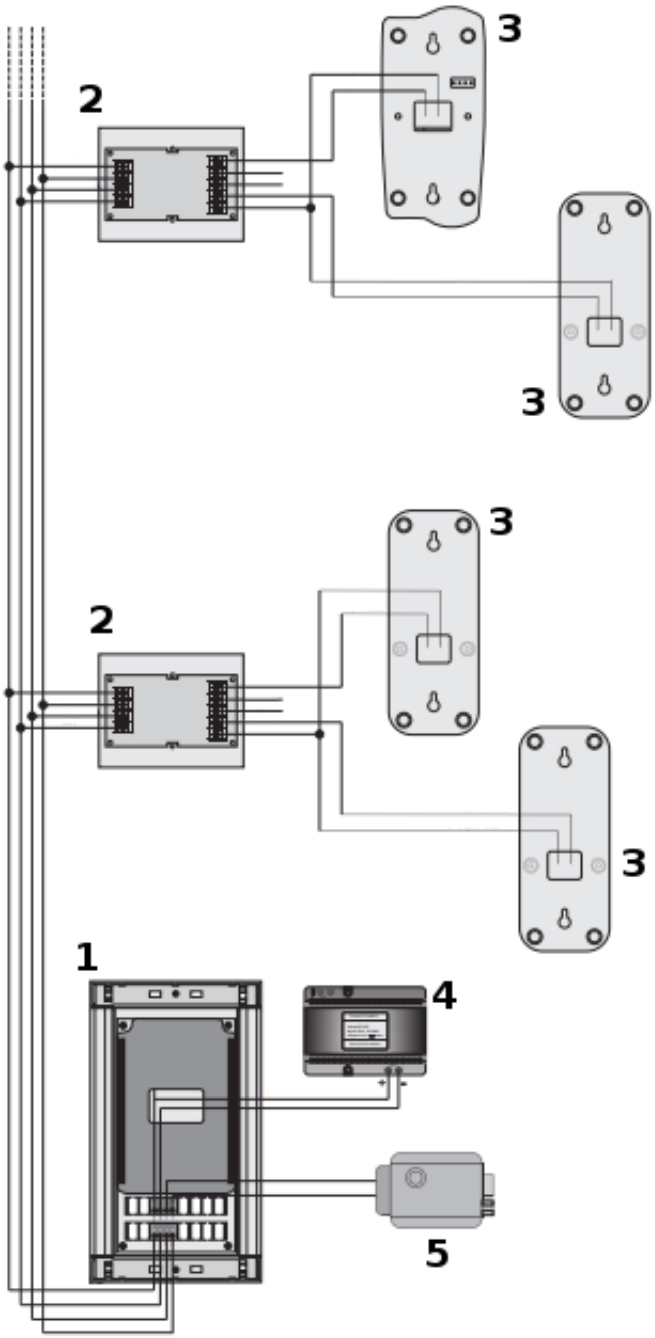

Legenda:

1. jednostka zewnętrzna
2. rozdzielacz (WL-03NLCH-V2)
3. unifon (słuchawka)
4. zasilacz
5. elektrozaczep (max. pobór prądu 300mA - jeśli elektrozaczep pobiera więcej prądu należy zakupić osobny zasilacz do jego zasilenia - sposób podłączenia w instrukcji)




Cyfrowy panel domofonowy Genway WL-03NL-V2 przeznaczony jest do użytku w budynkach **wielorodzinnych (do 400 użytkowników).** Posiada **wbudowany wyświetlacz oraz klawiaturę alfanumeryczną.** Każdy użytkownik posiada **indywidualny kod otwarcia drzwi.** Dużym atutem jest wbudowany **czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID** - mogą to być klasyczne karty zbliżeniowe, brelok przypięty do kluczy, naklejka umieszczona na etui telefonu czy opaska z wbudowanym brelokiem.



Urządzenie wyposażono także w **rozbudowaną regulację głośności (dla wszystkich unifonów jednocześnie).** Oznacza to, że można ustawić głośność dzwonka w unifonie i panelu oraz natężenie dźwięku podczas rozmowy po obu stronach.
Nowym rozwiązaniem są **polskie komunikaty głosowe:** kobiecy głos poinformuje gościa o naciskanych **klawiszach**, potwierdzi **otwarcie drzwi** oraz przekaże **informację o błędzie.** Dzięki temu nawet osoby niedowidzące będą w stanie sprawnie obsłużyć domofon.
Panel przystosowany jest do montażu **podtynkowego na zewnątrz budynków.**

Cechy produktu:

- do pracy w systemach wielorodzinnych (do 400 użytkowników)
- wyświetlacz oraz klawiatura alfanumeryczna
- system modułowy (magistrala 4-przewodowa) z funkcją izolowania błędów
- awaria pojedynczego urządzenia **nie powoduje** unieruchomienia całego systemu
- rozbudowana regulacja głośności mowy i dzwonka - dla wszystkich unifonów jednocześnie
- dzwonek elektroniczny - 6 dźwięków dzwonka do wyboru
- **polskie** komunikaty głosowe
- połączenie pomiędzy panelem zewnętrznym a modułem audio - magistrala 4 żyły
- połączenie pomiędzy modułem audio a unifonami - 2 żyły
- możliwość rozbudowy systemu do 7 wejść równorzędnych za pomocą modułu WL-03NQH-8 (brak w zestawie)
- pod jednym numerem wywoławczym mogą pracować max. 4 unifony podłączone do modułu WL-03NLCH-4
- każdy użytkownik posiada indywidualny kod otwarcie drzwi
- sterowanie elektrozaczepem za pomocą przekaźnika NO
- kaseta aluminiowa, wandaloodporna

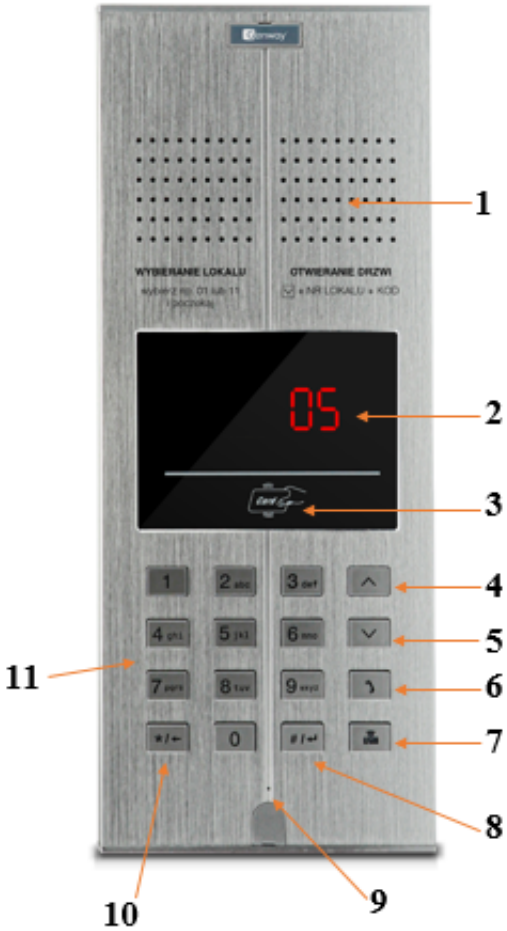

Legenda:

1. Głośnik
2. Wyświetlacz LED
3. Czytnik zbliżeniowy RFID
4. Zmiana kodu
5. Otwarcie kodem
6. Otwarcie kodem publ.
7. Portier
8. Potwierdź / Ustawienia
9. Mikrofon
10. Anuluj / Powrót
11. Klawiatura numeryczna

Specyfikacja techniczna:

- czytelny wyświetlacz LED
- obsługa kart i breloków zbliżeniowych RFID Unique 125kHz
- sposoby otwarcia drzwi: unifon, czytnik kart ,kod, przycisk wyjścia
- okablowanie:
    - do 50 metrów - przewód o przekroju 0,75mm
    - do 100 metrów - przewód o przekroju 1,0mm
- materiał: aluminium
- montaż: podtynkowy
- temperatura pracy: -40 st. C ... +70 st. C
- wilgotność: max. 90%
- zasilanie 12-13.5V DC
- pobór prądu: ≤70mA (czuwanie), ≤250mA (praca)
- wymiary:

- panelu: 331 x 134 x 45 mm
- puszki: 325 x 117 x 35 mm



Unifon Genway WL-03NLHS pozwala na **dwukierunkową komunikację z panelem zewnętrznym.** Jest też kompatybilny z unifonami starszego typu: **WL-02NEFD.** Znajdzie zastosowanie w systemach domofonowych serii **WL-02NE, WL-03NL-V2** oraz w systemie wideodomofonowym **CM-02NE.** Powinien być podłączony do modułu **WL-03NLCH-V2.**

Specyfikacja techniczna:

- dzwonek elektroniczny "ding-dong"
- przycisk do otwierania zamka
- temperatura pracy: 0 - 55 st. C
- max. wilgotność: do 90%
- zasilanie: 12V DC
- pobór prądu: 0 W (czuwanie), 0,36 W (praca)
- wymiary: 201 x 80 x 68 mm (wys./szer./gł.)



Moduł Genway WL-03NLCH-V2 jest niezbędny do prawidłowego działania systemu **WL-03NL-V2.** Umożliwia podłączenie unifonów oraz zaprogramowanie numerów lokali. Do modułu można podłączyć **max. 4 unifony WL-03NLHS i WL-03NLHF.**

Specyfikacja techniczna:

- zasilanie: 12V
- pobór prądu: 0,36W
- wymiary: 85 x 85 x 40 mm (wys./szer./gr.)



Zasilacz stabilizowany GENWAY PS-2S przeznaczony jest do montażu na **szynie DIN-3 (35 mm).**

Specyfikacja techniczna:

- napięcie wyjściowe: 13,4V DC
- maksymalne obciążenie: 1,12A
- sprawność: 87%
- temperatura pracy: -20 st. C ... +85 st. C (do użytku wewnętrznego)
- montaż na szynę DIN-3 (35 mm)
- zasilanie: 85-265V AC, 50/60Hz
- wymiary: 90 x 18 x 65 mm (1 pole)

W zestawie:

- panel zewnętrzny Genway WL-03NL-V2 - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy - 80 szt;
- unifon Genway WL-03NLHS - 40 szt;
- moduł Genway WL-03NLCH-V2 - 10 szt;
- zasilacz Genway PS-2S - 1 szt;
- instrukcja.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 300mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.