

Dane aktualne na dzień: 10-10-2026 00:21

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-virone-midu-vdp-75pmvb-sterowanie-brama-i-furtka-wifi-p-21622.html>



MONITOR Virone MIDU VDP-75PMV/B Sterowanie BRAMĄ i FURTKĄ WIFI

Cena brutto	448,99 zł
-------------	------------------

Cena netto	365,03 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	26167
------------------	--------------

Kod EAN	5908254849381
---------	----------------------


Producent	VIRONE
-----------	---------------

Opis produktu

Monitor 10" LCD Virone MIDU VDP-75PMV/B Wi-Fi Sterowanie Bramą i Furtką

Przeznaczony jest do rozbudowy zestawu wideodomofonowego **MIDU Virone**. Umożliwia **sterowanie furtką oraz bramą**.

Wyposażono go w **10-calowy kolorowy ekran LCD o rozdzielczości 1024 × 600 px z dotykowym panelem przycisków sterujących**. Użytkownik może wybrać jedną z **8 melodii dzwonka** oraz regulować poziom głośności.

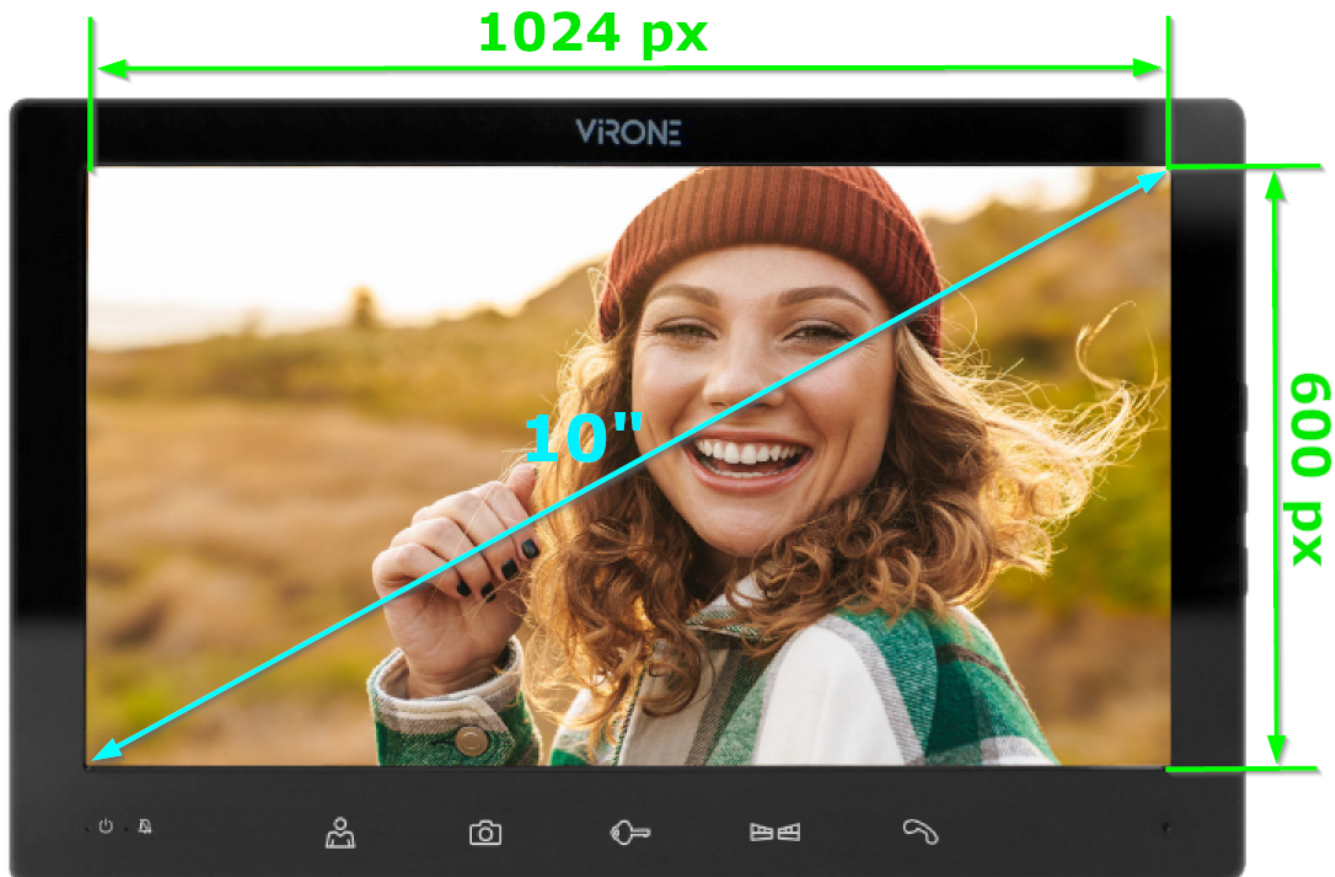

System wykorzystuje **połączenie 4-żyłowe**.

☐ **Najważniejsze cechy:**


- kolorowy ekran 10" LCD o rozdzielczości 1024 × 600 px
 - głośnomówiący – system wolne ręce
 - 8 melodii dzwonka do wyboru
 - regulacja głośności oraz możliwość wyciszenia dzwonka
 - sterowanie elektrozaczepem i bramą
 - regulacja parametrów monitora oraz głośności (w tym tryb wyciszenia)
 - interkom (wymagany kolejny monitor, brak w zestawie)
 - funkcja ramki cyfrowej i automatycznej sekretarki
-
- czytnik kart SD (brak w zestawie)
-
- montaż natynkowy
 - prosta i wygodna obsługa




Legenda:

1. Wskaźnik zasilania
2. Wskaźnik wyciszenia
3. Monitoring (podgląd)
4. Zapisz zdjęcie
5. Otwórz furtkę (wyjście LOCK 1 i LOCK 2 w panelu zew. oraz LOCK 1 w monitorze)
6. Otwórz bramę (wyjście LOCK 2 w monitorze)
7. Rozmowa
8. Mikrofon
9. Wejście na kartę microSD (brak w zestawie)
10. Menu
11. Przycisk +
12. Przycisk -
13. Uchwyt monitora
14. Złącza przyłączeniowe

Darmową aplikację **TUYA SMART** można pobrać ze sklepu Google Play (Android) i App Store (iOS).

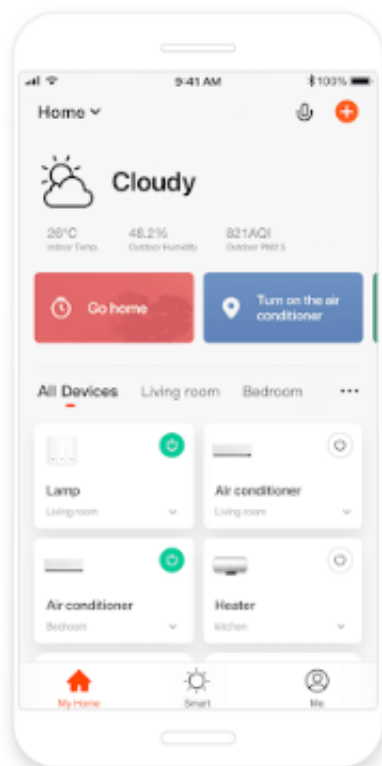

□ **Przykładowy schemat połączeń:**

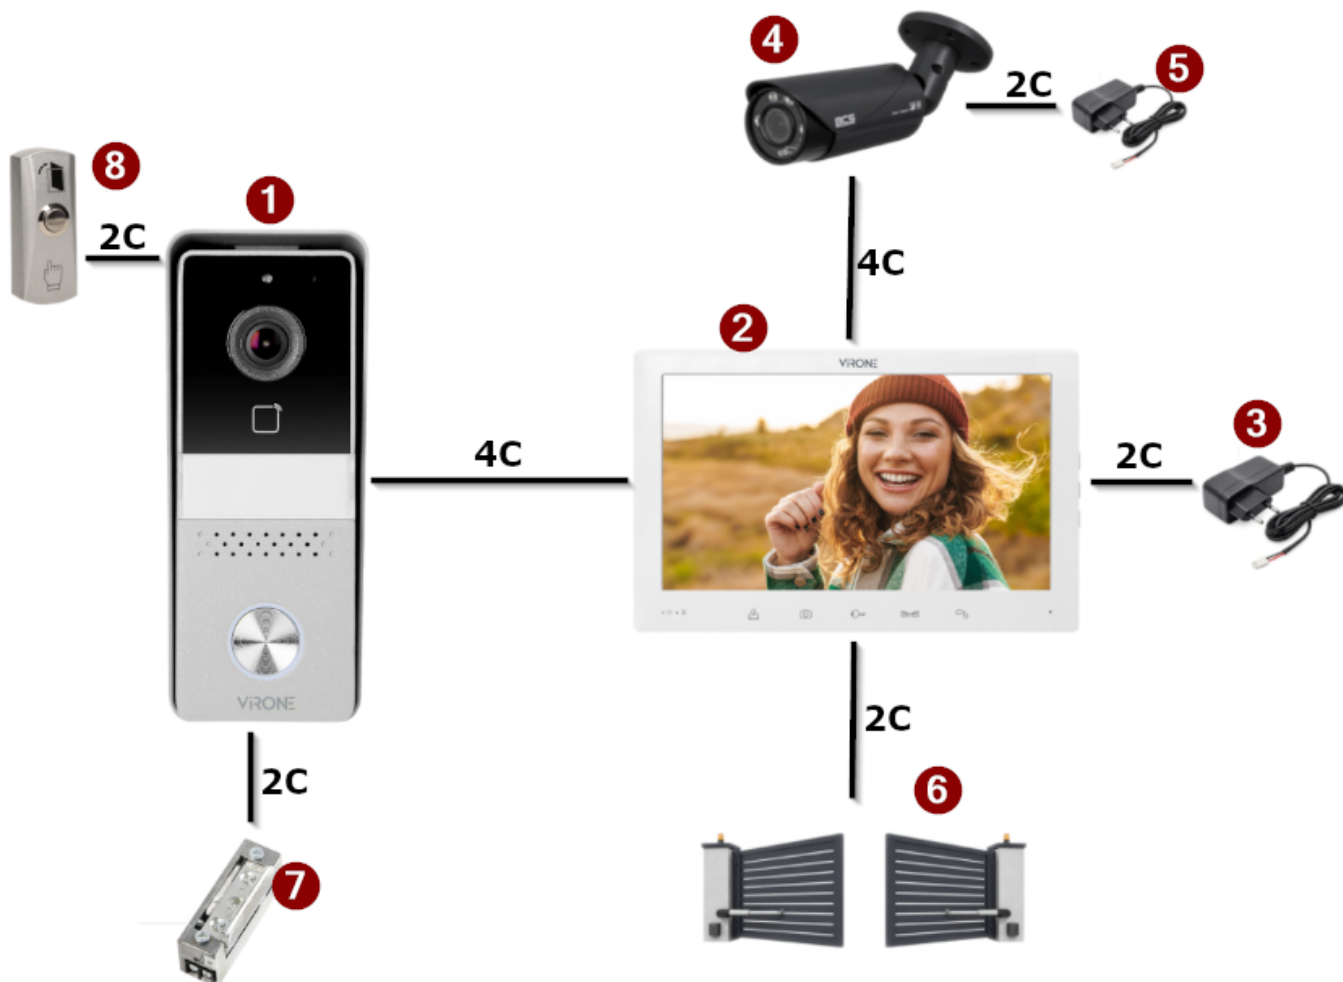

Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Monitor (brak w zestawie)
3. Zasilacz do monitora (brak w zestawie)
4. Kamera CCTV (brak w zestawie)
5. Zasilacz do kamery CCTV (brak w zestawie)
6. Automat sterowania bramą (12VDC, max. 1A, brak w zestawie)
7. Elektrozaczepek (12VDC, max. 350mA, brak w zestawie; elektrozaczepek, który pobiera do 350mA podłącza się do zacisku LOCK1 w kasce zewnętrznej lub zacisku LOCK1 w monitorze. Jeśli elektrozaczepek pobiera więcej niż 350mA należy zastosować dodatkowy zasilacz i podłączyć go do zacisków przekaźnika LOCK2 w kasce zewnętrznej).
8. Przycisk wyjścia nr 1 (brak w zestawie)

Oznaczenia:

2C - 2 żyły
4C - 4 żyły

Ważne informacje:

1. Połączenie z rygłem (elektrozaczepek) powinno być przeprowadzone przewodem $2 \times 1\text{mm}^2$. Z zestawem współpracuje dowolny model o napięciu zasilania 12V DC i poborze prądu max. 350mA. Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów. Absolutnie nie zalecamy stosowania przewodów typu skrętka komputerowa.
2. Typ przewodu i jego podłączenie przedstawiono w instrukcji obsługi dołączonej do zestawu. Prawidłowe działanie urządzenia w dużej mierze zależy od rodzaju zastosowanego przewodu. Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,5mm
- od 30m do 100m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,8mm

3. Tylko w przypadku podłączenia elektrozaczepek do panelu zewnętrznego możliwe jest użycie przycisku wyjścia lub

kart/breloków zbliżeniowych do odblokowania.

▣ Specyfikacja techniczna:

- wielkość ekranu: 10"
- rozdzielczość: 1024 × 600
- standard: PAL / NTSC
- ilość melodii: 8
- regulacja głośności: tak (w tym tryb wyciszenia)
- czas rozmowy: 120 s
- czas monitoringu: 60 s
- kontrola dostępu – sterowanie elektrozaczepem: tak (12V DC max. 350 mA – zasilanie z monitora)
- kontrola dostępu – sterowanie bramą: tak (styk bezpotencjałowy)
- temperatura pracy: -10°C ... +50°C
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasilanie: 12V DC / 2A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: 3W (czuwanie), 9W (praca)
- wymiary: 256 × 165 × 22 mm
- waga netto: 0,572 kg



W zestawie:

- monitor LCD Virone VDP-75PMV/B - 1 szt;
- zasilacz sieciowy 12V/2A - 1 szt;
- uchwyt montażowy - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.

▣ Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy. Jeśli istnieje potrzeba jego montażu w rozdzielni, zalecamy zasilacz dedykowany na szynę DIN - model HDR-30-12 dostępny w naszej ofercie.

