

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujka-bezprzewodowa-elmes-ptx50-bateria-cr123a-uchwyt-up1-p-11522.html>



CZUJKA BEZPRZEWODOWA ELMES PTX50 + BATERIA CR123A + UCHWYT UP1

Cena brutto	115,95 zł
Cena netto	94,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15945
Kod EAN	5906692715244
Producent	Elmes

Opis produktu


Detektor Elmes PTX50 doskonale wykrywa ruch osób w pomieszczeniu. Analizuje ruch osób w przestrzeni chronionej i - w zależności od ustawionej szybkości detekcji - **generuje transmisję alarmową**. Dedykowana jest do stosowania w bezprzewodowych systemach alarmowych. Współpracuje z centralą serii CB32, CBP32 i odbiornikami Elmes Elektronik. Zastosowana wysokiej jakości **szerokokątna soczewka Fresnela** może być opcjonalnie wymieniona na soczewki kurtynowe: pionową (Elmes VB) lub poziomą (Elmes AA) - do nabycia osobno.

Detektor charakteryzuje się doskonałymi parametrami detekcji podczerwieni, bardzo małym poborem energii oraz dynamicznie kodowaną transmisją o alarmie zapewniając jej maksymalną ochronę. Posiada także **ochronę antysabotażową TAMPER** (sygnalizacja otwarcia obudowy) oraz **sygnalizację słabej baterii zasilającej**.

Urządzenie posiada także **funkcję odporności na zwierzęta domowe o wadze do 20 kg**.

Obudowa detektora umożliwia **montaż narożny**, a użycie dodatkowego uchwyty przegubowego (w zestawie) ułatwia precyzyjne ustawienie detektora w każdej płaszczyźnie. Wewnętrzna antena nadawcza umożliwia bezpieczny zasięg działania detektora wewnątrz mieszkań, domów, sklepów, biur, itp.

Zasięg działania:

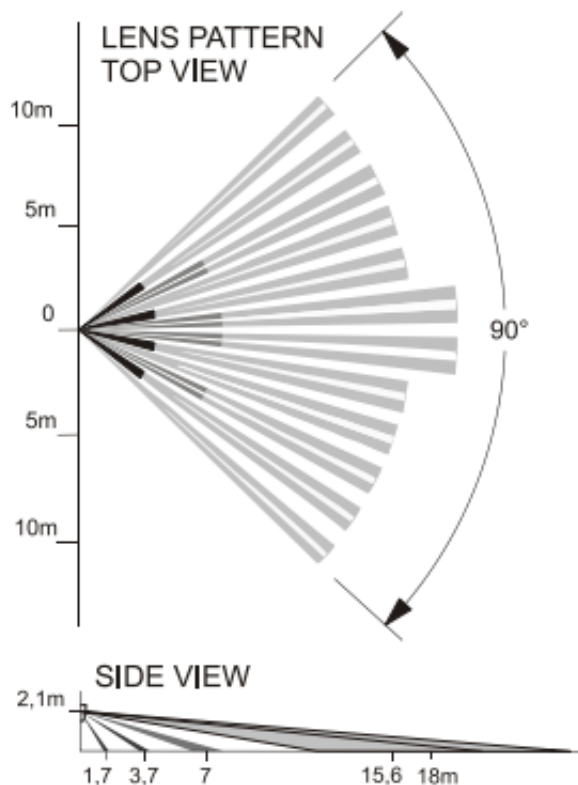

Specyfikacja techniczna:

- częstotliwość pracy 433,92 MHz
- zasięg radiowy do 50 m (w terenie otwartym)
- detekcja ruchu w obszarze do 15 m, kąt widzenia 90 stopni
- dostępne opcjonalne soczewki kurtynowe: pozioma i pionowa
- programowalna ilość impulsów detekcji (1,2,3,5)
- mikroprocesorowe sterowanie
- 4 stopnie czułości
- funkcja odporności na zwierzęta domowe do 20 kg
- wewnętrzna antena nadajnika: <5 mW / 433,92 MHz, zmiennokodowa transmisja o alarmie, zasięg do 50 m w zabudowie
- wysoka odporność na zakłócenia radiowe (lepsza niż 10 V/m do 1 GHz) i kompensacja temperaturowa
- praca wewnątrz pomieszczeń
- temperatura pracy: 0 - 40 st. C
- zasilanie: bateria litowa typu CR123A 3V (w zestawie)
- prąd: 0,020 mA (czuwanie), 15 mA (nadawanie)
- wymiary: 95 x 63 x 45 mm

W zestawie:

- detektor Elmes PTX50 - 1 szt;
- bateria litowa typu CR123A 3V - 1 szt;
- uchwyty przegubowy ścienny Elmes UP1 - 1 szt;
- instrukcja.