

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-ip-5tech-83243-paczkobox-2mpx-fullhd-13-56mhz-mifare-rfid-p-19229.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY IP 5TECH 83243 PACZKOBX 2Mpx FullHD 13,56MHz MIFARE RFID

Cena brutto	910,00 zł
Cena netto	739,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23477
Kod EAN	5906692728008
Producent	5TECH

Opis produktu

5TECH 83243 to nowoczesny panel zewnętrzny do wideodomofonów IP 5TECH z serii Vermis, który oferuje wysoką jakość obrazu oraz prostą i wygodną obsługę.


- Wyposażony jest w kamerę o rozdzielczości **FullHD (2Mpx)**, **automatycznie podświetlany szyfrator** (po zmroku), **szerokokątny obiektyw 160°** oraz **czytnik kart zbliżeniowych Mifare 13,56 MHz**.
- Diody IR zapewniają **widoczność w nocy**.
- **Hermetyczna obudowa o klasie IP65** zabezpiecza przed złymi warunkami zewnętrznymi.
- Cały system należy łączyć za pomocą **skrętki Cat. 5 / Cat. 6** za pośrednictwem switchy PoE (brak w zestawie).

Sterowanie elektrozaczepem i napędem bramy na 4 sposoby:

- **brelok zbliżeniowy** - szybkie i wygodne otwieranie elektrozaczepu za pomocą RFID,
- **monitor wewnętrzny** (brak w zestawie) - umożliwia zdalne sterowanie zarówno elektrozaczepem, jak i napędem bramy,
- **aplikacja mobilna Tuya Smart** - pełna kontrola nad elektrozaczepem i napędem bramy z dowolnego miejsca, poprzez smartfon (po uprzednim podłączeniu kasety do monitora, brak w zestawie),
- **kod** - proste i wygodne wejście do obiektu za pomocą specjalnego zestawu cyfr, możliwość **otwierania furtki i bramy niezależnymi kodami**.



Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

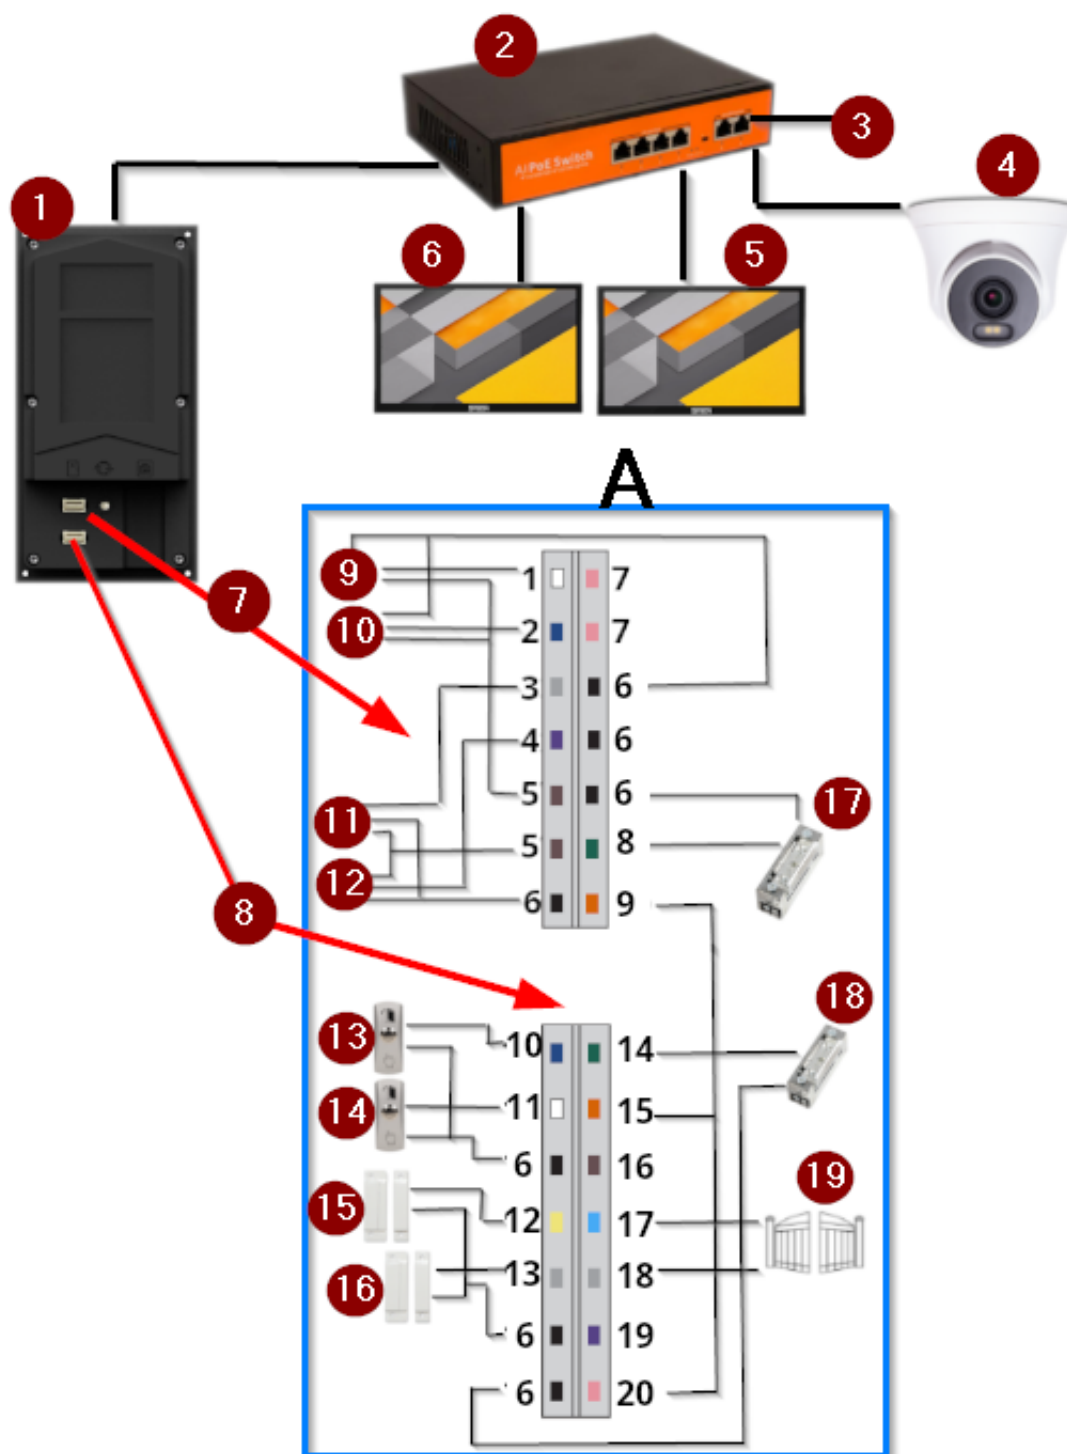

Legenda:

1. panel zewnętrzny
2. switch PoE (brak w zestawie)
3. router (brak w zestawie)
4. kamera CCTV (brak w zestawie)
5. monitor nr 1 (brak w zestawie)
6. monitor nr 2 (brak w zestawie)
7. zaciski połączeniowe nr 1
8. zaciski połączeniowe nr 2

-
9. detektor listu nr 1 (brak w zestawie)
 10. detektor listu nr 2 (brak w zestawie)
 11. detektor paczki nr 1 (brak w zestawie)
 12. detektor paczki nr 2 (brak w zestawie)
 13. przycisk wyjścia nr 1 (brak w zestawie)
 14. przycisk wyjścia nr 2 (brak w zestawie)
 15. kontaktron nr 1 do wykrywania otwarcia furtki / bramy (brak w zestawie)
 16. kontaktron nr 2 do wykrywania otwarcia furtki / bramy (brak w zestawie)
 17. elektrozaczep nr 1 (brak w zestawie)
 18. elektrozaczep nr 2 (brak w zestawie)
 19. sterowanie bramą

Oznaczenia zacisków montażowych (w panelu, niebieska ramka - A):

1. KONTAKT 1
2. LASER 1
3. KONTAKT 2
4. LASER 2
5. WYJŚCIE 12V
6. GND
7. WEJŚCIE 12-15V
8. PACZKA NO
9. PACZKA COM
10. Przewód furtki
11. Przewód bramy
12. Detektor drzwi 1
13. Detektor drzwi 2
14. Zamek NO1
15. Zamek COM1
16. Zamek NC1
17. Brama NO2
18. Brama COM2
19. Brama NC2
20. Zasilanie zamek+

Podstawowe funkcje panelu

- rozdzielczość: 2 Mpx, 1080p Full HD
- szeroki kąt widzenia: 160°
- audio, komunikacja - Full duplex
- podświetlenie nocne: diody IR (podczerwień)




Paczkobox - nowoczesna funkcjonalność

- otwieranie furtki, bramy i paczkoboxa niezależnymi kodami
- **detekcja listu i paczki** - po wykryciu umieszczenia przesyłek, wyświetlają na monitorze symbol paczki lub listu.

- Symbole te kasują się po otwarciu odpowiedniej skrytki.
- paczbox można otwierać z szyfratora, monitora lub aplikacji
 - kod paczboxa ustalamy z pozycji monitora (brak w zestawie); możliwość konfiguracji kodu stałego, czasowego i jednorazowego
 - opcja **detekcji otwarcia drzwi paczboxa**: jeśli są one otwarte są dłużej niż 30 sek., stacja uruchomi sygnał dźwiękowy przypominający o zamknięciu drzwiczek. Wymagany dodatkowego czujnika (brak w zestawie).

Funkcje dodatkowe

- wbudowany czytnik zbliżeniowy MIFARE 13,56 MHz (obsługa do 200 tagów, w zestawie 4 breloki zbliżeniowe)
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia (max. 200 kodów)
- automatycznie podświetlany szyfrator (po zapadnięciu zmroku)
- system redukcji szumów 3D
- **3 przełączniki sterujące (furtka, brama, paczbox)**
- prosta konfiguracja (przy domyślnych ustawieniach IP, po podłączeniu całego systemu urządzenia od razu działają)
- połączenie elementów systemu za pomocą skrętki Cat. 5 / Cat. 6 za pośrednictwem switchy POE (brak w zestawie)

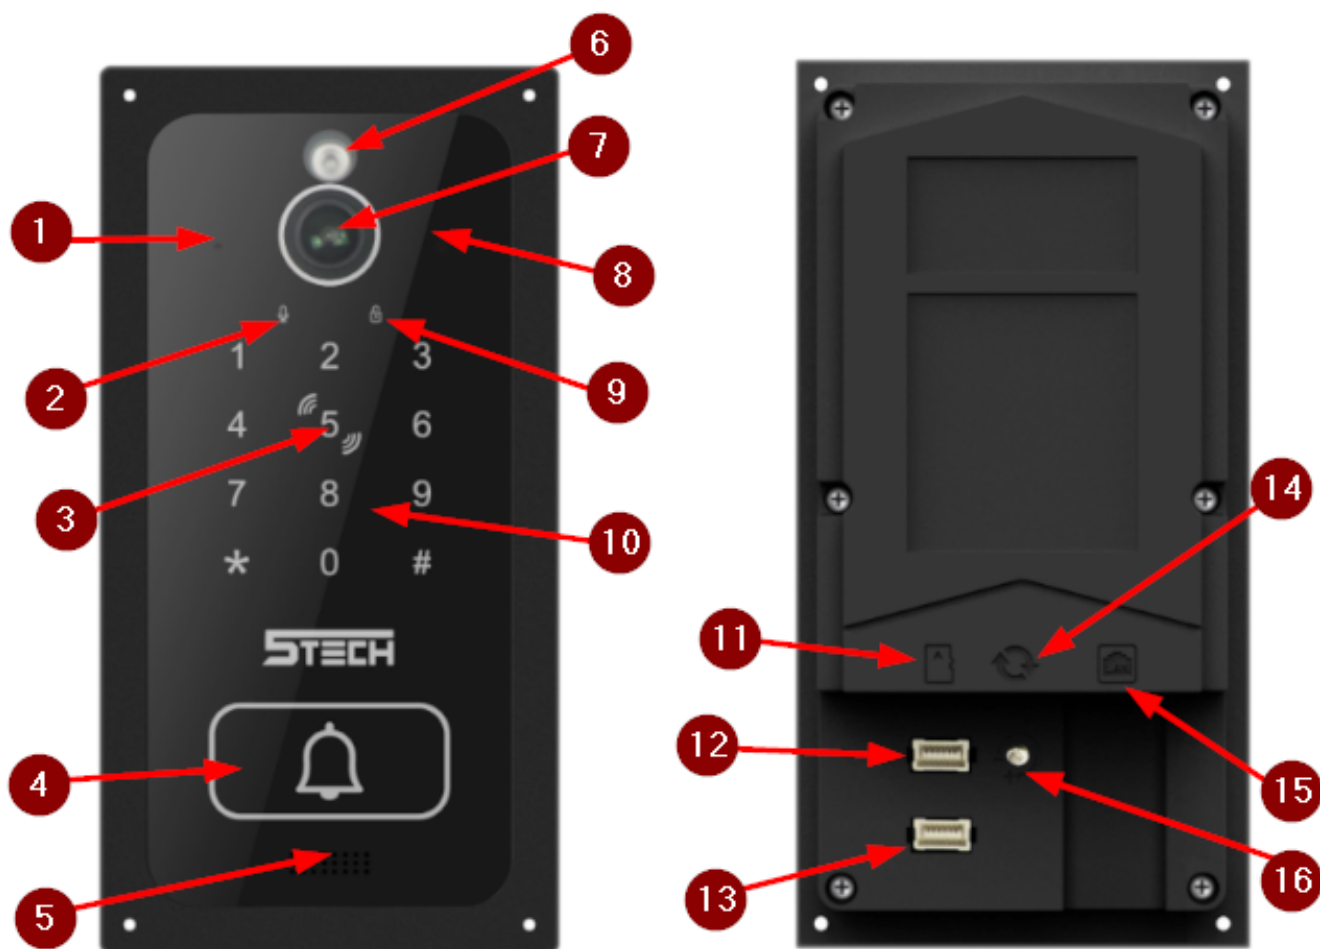

Legenda:

1. Mikrofon
2. Wskaźnik LED rozmowy
3. Czytnik kart / breloków zbliżeniowych Mifare 13,56MHz
4. Przycisk wywołania
5. Głośnik
6. IR LED
7. Soczewka
8. Fotorezystor

-
9. Wskaźnik LED otwarcia
 10. Szyfrator - klawiatura
 11. Gniazdo karty microSD (brak w zestawie)
 12. Gniazdo sterownicze
 13. Gniazdo dla multibox
 14. Przycisk RESET
 15. Gniazdo RJ45
 16. Potencjometr (regulacja głośności rozmowy i dzwonka)

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj systemu: jednorodzinny
- rozdzielczość kamery: 2Mpx 1080p Full HD / 720p
- szeroki kąt widzenia: 160°
- kompresja wideo: H.264/H.265 (monitor obsługuje tylko H.264)
- system operacyjny: LINUX
- podświetlenie nocne: diody IR LED (+ IR CUT)
- czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13,56MHz - obsługa max. 200 tagów
- wbudowany szyfrator - obsługa max. 200 kodów
- tryb audio: Full Duplex
- przycisk wyjścia: furtka i brama
- ilość wyjść sterowniczych: furtka, brama, multibox (paczko-box)
- alarm sabotażowy
- sterowanie bramą: przekaźnik NO/NC (obciążenie max. 30V AC/DC / 2A)
- sterowanie zaczepem: zasilany bezpośrednio ze stacji (max 12V / 750mA); zewnętrzne zasilanie (obciążenie przekaźnika max. 12V 2A)
- ustawienia fabryczne: hasło / przytrzymanie przycisku RESET
- obsługa sieci: 10M/100M/1000M POE
- obudowa: aluminium / ABS
- stopień ochrony: IP65, IK08
- montaż w paczko-boxie
- temperatura pracy: -40°C ...+65°C
- wilgotność pracy: 10%RH - 90%RH
- zasilanie: 15V DC / 2A ; POE IEEE 802.3af/ 802.3at/ 802.3bt/



W zestawie:

- panel bramowy 5TECH 83243 Paczkobox - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy RFID - 4 szt;
- akcesoria montażowe;
- skrócona instrukcja obsługi.

□ Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 750 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.