Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 19:49

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-virone-midu-vdp-75kv-czytnik-rfid-p-21621.html



PANEL ZEWNĘTRZNY Virone MIDU VDP-75KV Czytnik RFID


Cena brutto	**236,60 zł**
Cena netto	**192,36 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**26166**
Kod EAN	**5908254849398**
Producent	**VIRONE**

Opis produktu

Panel zewnętrzny Virone VDP-75KV Czytnik RFID 2Mpx

Przeznaczony jest do użytku w domach jednorodzinnych. Umożliwia rozbudowę zestawu wideodomofonowego **Virone MIDU.**

Kamera w panelu zewnętrznym oferuje **szeroki kąt widzenia 100°** (w poziomie) i **65°** (w pionie). Ponadto, urządzenie wyposażono w **czytnik RFID Unique** 125kHz obsługujący **do 500 użytkowników**.

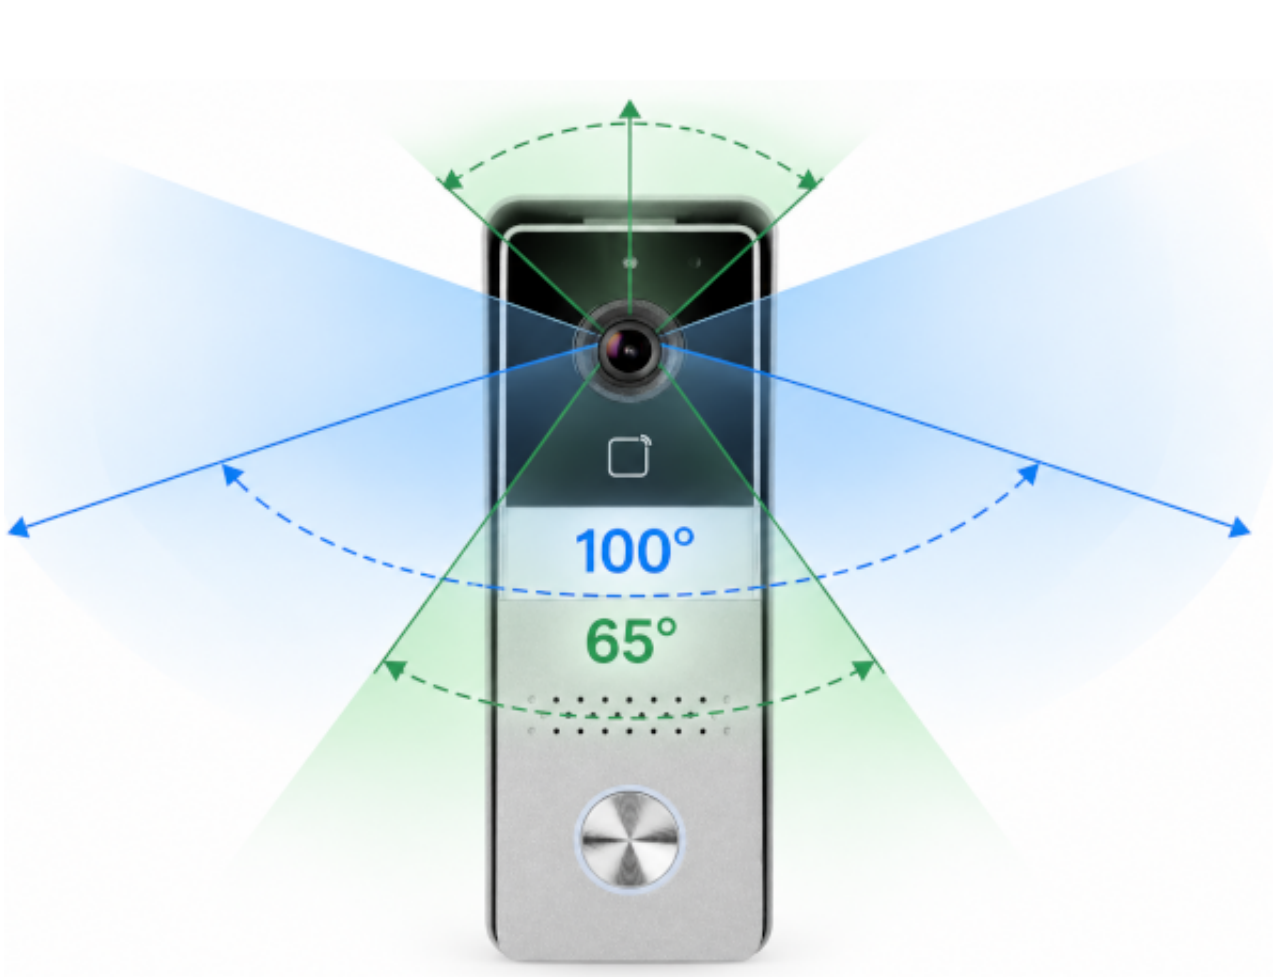

.
System wykorzystuje **połączenie 4-żyłowe.**

Najważniejsze cechy:


- kamera o rozdzielczości 2Mpx - wyraźny podgląd osób przy wejściu
- szeroki kąt widzenia: 100° (w poziomie) oraz 65° (w pionie)
- wbudowany promiennik podczerwieni (6 diod IR) - praca również po zmroku
- czytnik RFID Unique 125 kHz z obsługą do 500 użytkowników
- obudowa z solidnego aluminium
- montaż natynkowy ułatwiający instalację



Legenda:

1. Daszek ochronny
2. Czujnik zmierzchu
3. Mikrofon
4. Obiektyw kamery
5. Czytnik RFID Unique 125kHz
6. Miejsce na nazwisko
7. Głośnik
8. Przycisk wywołania
9. Przełącznik trybu pracy
10. Złącza przyłączeniowe


Tryby pracy panelu:



1. Przełącznik 1 na pozycji OFF, przełącznik 2 na pozycji ON – czas otwarcia: 5 sekund.
2. Przełącznik 1 i 2 na pozycji OFF – czas otwarcia: 1 sekunda.

3.Przełącznik 1 i 2 na pozycji ON – wejście w tryb programowania.

Przykładowy schemat połączeń zestawu:

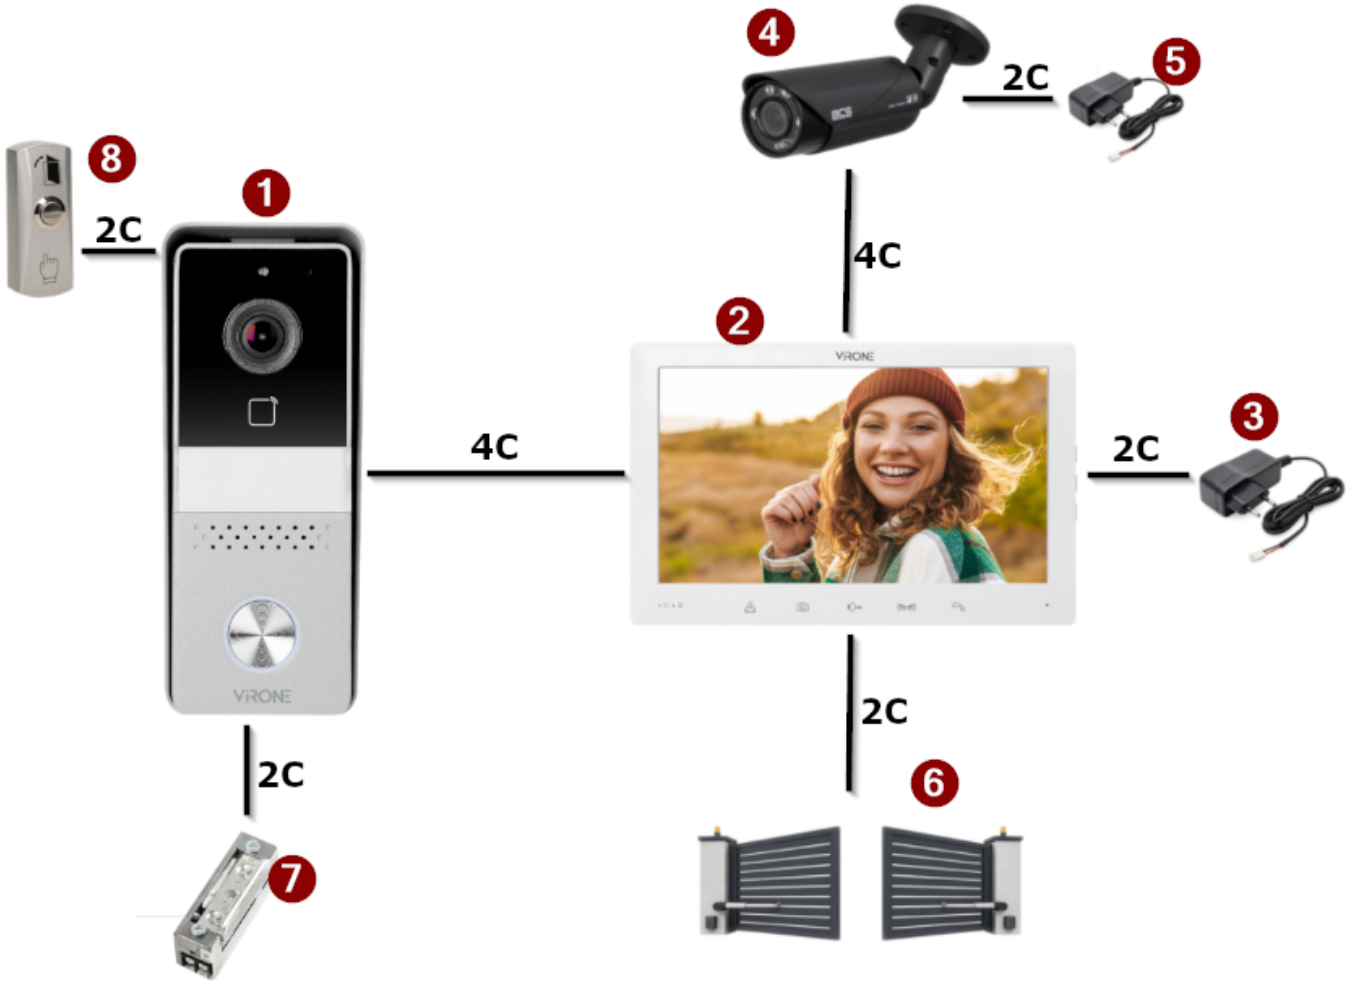

Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Monitor (brak w zestawie)
3. Zasilacz do monitora (brak w zestawie)
4. Kamera CCTV (brak w zestawie)
5. Zasilacz do kamery CCTV (brak w zestawie)
6. Automat sterowania bramą (12VDC, max. 1A, brak w zestawie)
7. Elektrozaczep (12VDC, max. 350.mA, brak w zestawie; elektrozaczep, który pobiera do 350mA podłącza się do zacisku LOCK1 w kasecie zewnętrznej lub zacisku LOCK1 w monitorze. Jeśli elektrozaczep pobiera więcej niż 350mA należy zastosować dodatkowy zasilacz i podłączyć go do zacisków przekaźnika LOCK2 w kasecie zewnętrznej).
8. Przycisk wyjścia nr 1 (brak w zestawie)

Oznaczenia:

2C - 2 żyły
4C - 4 żyły

Ważne informacje:

1. Połączenie z ryglem (elektrozaczepem) powinno być przeprowadzone przewodem 2x 1mm^2. Z zestawem współpracuje dowolny model o napięciu zasilania 12V DC i poborze prądu max. 350mA. Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów. Absolutnie nie zalecamy stosowania przewodów typu skrętka komputerowa.
2. Typ przewodu i jego podłączenie przedstawiono w instrukcji obsługi dołączonej do zestawu. Prawidłowe działanie

urządzenia w dużej mierze zależy od rodzaju zastosowanego przewodu. Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30m – zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,5mm
- od 30m do 100m – zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,8mm

3. Tylko w przypadku podłączenia elektozaczepu do panelu zewnętrznego możliwe jest użycie przycisku wyjścia lub kart/breloków zbliżeniowych do odblokowania.

Specyfikacja techniczna

- typ sensora: CMOS 1/3"
- rozdzielczość: 2MP, 1920x1080, 1080p
- kąt widzenia: 65° (pion) / 100° (poziom)
- doświetlanie nocne: diody IR
- ilość diod: 6
- zasięg widzenia nocnego: max. 2m
- kontrola dostępu – czytnik RFID: breloki/karty zbliżeniowe 119-128,6kHz (max. 500 użytkowników)
- stopień ochrony: IPX5
- temperatura pracy: −20°C ...+50°C
- montaż: natynkowy
- materiał: aluminium
- zasilanie: 12V DC z monitora
- pobór prądu: 4W (czuwanie), 10W (praca)
- wymiary: 62 × 149 × 41 mm
- waga netto: 0,27 kg



W zestawie:

- panel zewnętrzny Virone VDP-75KV - 1 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe - 7 szt. (5 użytkownika, 1 serwisowe);
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.