

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujka-dualna-pirmw-ix-am-plus-15kg-antymasking-p-12845.html>



CZUJKA DUALNA PIR+MW IX AM PLUS 15kg ANTYMASKING

Cena brutto	105,55 zł
Cena netto	85,81 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17251
Producent	Vidicon

Opis produktu

Czujka dualna, przewodowa IX AM PLUS posiada **wyłącznie cyfrowe sensory PIR**, dzięki czemu unika konwersji typowej dla tradycyjnych czujników, jest znacznie dokładniejsza w wykrywaniu wtargnięć, nie ulega zakłóceniom takim jak: światło białe, ultrafioletowe, zmiana temperatury, ruch powietrza z systemów ogrzewania/chłodzenia, a także jest całkowicie odporna na promieniowanie elektromagnetyczne. Wyposażony jest także w najnowszą generacji moduły mikrofalowe o bardzo niskim poziomie szumów tła. Posiada również **zasięg do 15m, kąt wykrywania 100 stopni oraz odporność na zwierzęta domowe o wadze do 15kg.**


Cechy produktu:

- zasięg 15 m
- kąt wykrywania: 100 stopni
- odporność na zwierzęta do 15 kg
- soczewki w technologii Fresnel Technologies, Inc. Technologia LODIFF® do realizacji optyki w połączeniu z materiałami POLY IR®
- cyfrowy filtr światła białego
- antymasking - zapewnia ciągły autotest i w przypadku awarii czujnika trwającej dłużej niż 15sek. czujnik zasygnalizuje awarie AM.
 - Antymasking:
 - zasilanie przekroczyło zakres nominalny: naprzemienne miganie żółtej i zielonej diody LED oraz otwarcie wyjścia alarmowego MASK
 - Auto Test PIR: miga zielona dioda oraz otwarcie wyjścia alarmowego MASK
 - Auto Test MW: miga żółta dioda oraz otwarcie wyjścia alarmowego MASK
- bardzo wysoka odporność na RFI (brak tradycyjnych wzmacniaczy)
- brak elementów analogowych, w pełni cyfrowy PIR jest podłączony bezpośrednio do mikroprocesora
- zalecana wysokość montażu: 1.8~2.1m
- 3 kolory diody LED:
 - zielona - alarm toru PIR
 - żółta - alarm toru MW
 - niebieska - ogólny alarm (PIR + MW)
- licznik impulsów (1 lub 2 impulsy)
- dodatkowe złącze EOL
- tamper

Specyfikacja techniczna IX:

- zasięg detekcji: 15 m
- kąt: 100 st.
- soczewka Fresnel LODIFF® POLY IR® 4 materiał
- dioda LED: zielona, żółta, niebieska
- czas trwania alarmu: 2 sek.

-
- autotest: tak
 - walk test LED: tak
 - przekaźnik: tak
 - częstotliwość mikrofal: 9.3 - 9.9 - 10.5 Ghz
 - wbudowane EOL rezystory: tak
 - strefa podejścia: tak
 - sabotaż otwarcia i zerwania: tak
 - antymasking: tak
 - licznik impulsów: tak
 - odporność RFI: 30V/m
 - kompensacja temperatury: tak
 - normy: EN 50131-2-4 Grade 3, EN 50131-2-4 Class II
 - montaż: sufitowy lub ścienny
 - materiał: ABS
 - zalecana wysokość montażu: 1.8 - 2.1 m
 - temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
 - napięcie zasilające: 13.8V DC
 - wymiary: 114 x 63 x 40 mm

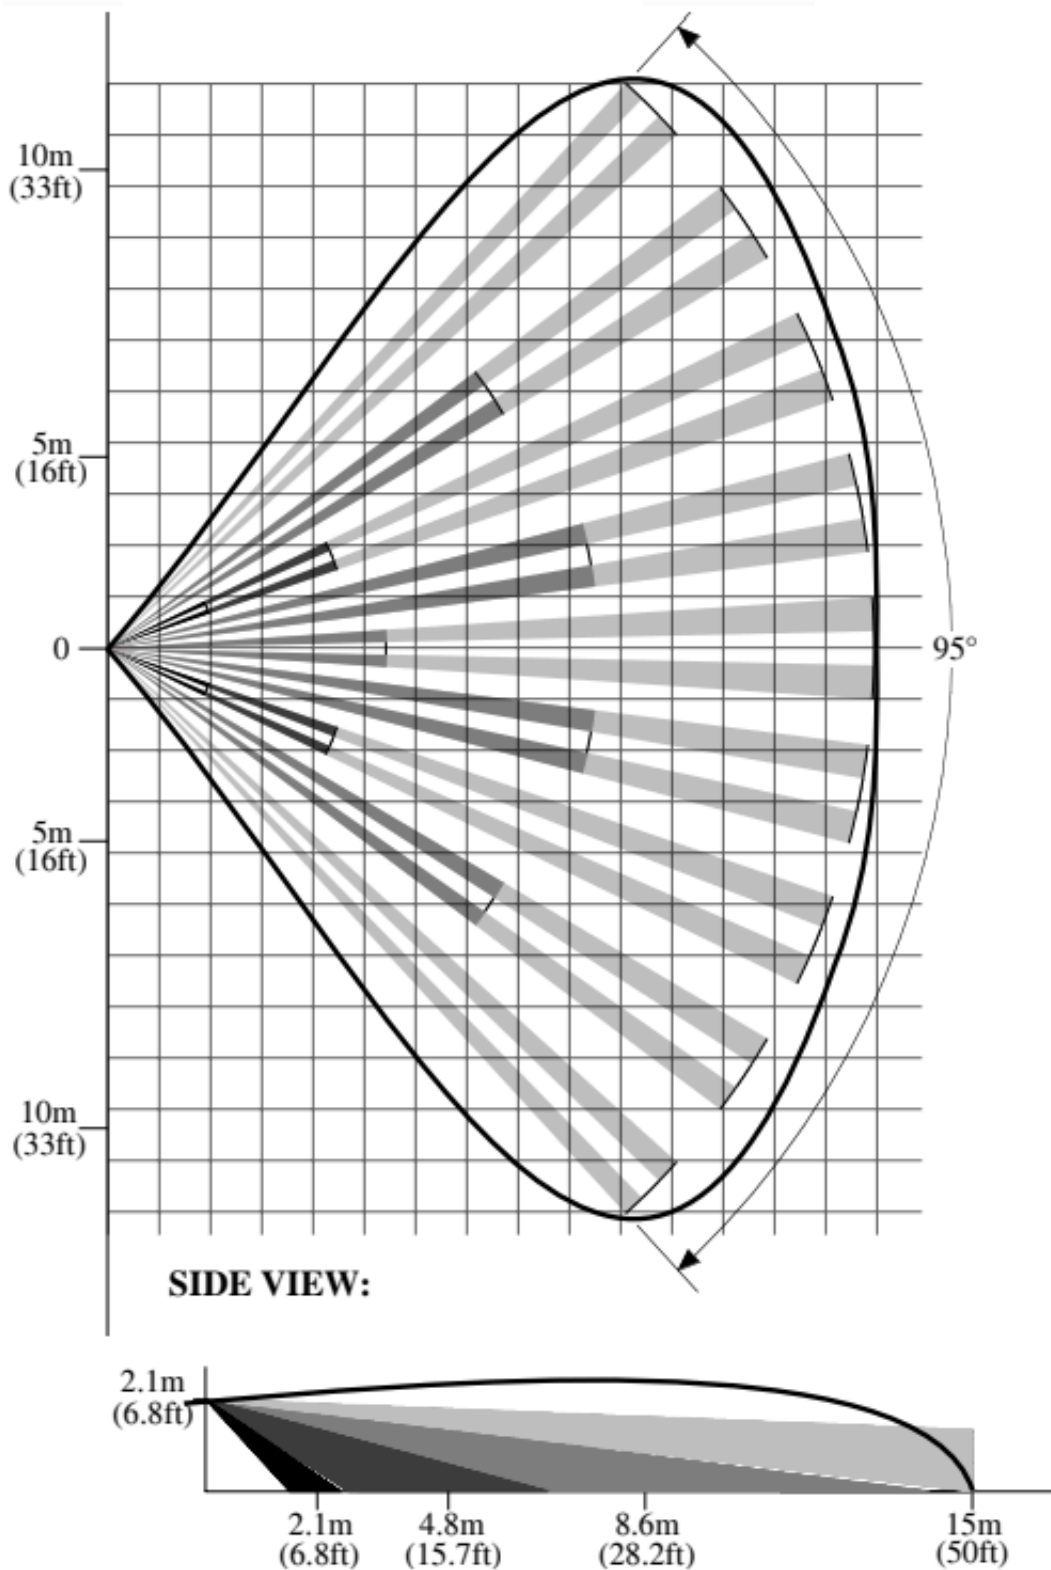

W zestawie:

- czujka dualna PIR+MW IX AM PLUS - 1 szt.

* Czujka sprzedawana jest bez uchwyty. Kompatybilna jest z uchwytem uniwersalnym oraz dedykowanym P2/VID-BRK (ścienno-sufitowym).