Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 22:23

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/czujka-dualna-pirmw-ix-am-plus-15kg-antymasking-p-12845.html



CZUJKA DUALNA PIR+MW IX AM PLUS 15kg ANTYMASKING

Cena brutto	**105,55 zł**
Cena netto	**85,81 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17251**
Producent	**Vidicon**

Opis produktu

Czujka dualna, przewodowa IX AM PLUS posiada **wyłącznie cyfrowe sensory PIR,** dzięki czemu unika konwersji typowej dla tradycyjnych czujników, jest znacznie dokładniejsza w wykrywaniu wtargnięć, nie ulega zakłóceniom takim jak: światło białe, ultrafioletowe, zmiana temperatury, ruch powietrza z systemów ogrzewania/chłodzenia, a także jest całkowicie odporna na promieniowanie elektromagnetyczne. Wyposażony jest także w najnowszej generacji moduły mikrofalowe o bardzo niskim poziomie szumów tła.
Posiada również **zasięg do 15m, kąt wykrywania 100 stopni oraz odporność na zwierzęta domowe o wadze do 15kg.**


Cechy produktu:

- zasięg 15 m
- kąt wykrywania: 100 stopni
- odporność na zwierzęta do 15 kg
- soczewki w technologii Fresnel Technologies, Inc. Technologia LODIFF® do realizacji optyki w połączeniu z materiałami POLY IR®
- cyfrowy filtr światła białego
- antymasking - zapewnia ciągły autotest i w przypadku awarii czujnika trwającej dłużej niż 15sek. czujnik zasygnalizuje awarie AM.
    - Antymasking:
        - zasilanie przekroczyło zakres nominalny: naprzemienne miganie żółtej i zielonej diody LED oraz otwarcie wyjścia alarmowego MASK
        - Auto Test PIR: miga zielona dioda oraz otwarcie wyjścia alarmowego MASK
        - Auto Test MW: miga żółta dioda oraz otwarcie wyjścia alarmowego MASK
- bardzo wysoka odporność na RFI (brak tradycyjnych wzmacniaczy)
- brak elementów analogowych, w pełni cyfrowy PIR jest podłączony bezpośrednio do mikroprocesora
- zalecana wysokość montażu: 1.8~2.1m
- 3 kolory diody LED:
    - zielona - alarm toru PIR
    - żółta - alarm toru MW
    - niebieska - ogólny alarm (PIR + MW)
- licznik impulsów (1 lub 2 impulsy)
- dodatkowe złącze EOL
- tamper

Specyfikacja techniczna IX:

- zasięg detekcji: 15 m
- kąt: 100 st.
- soczewka Fresnel LODIFF® POLY IR® 4 materiał
- dioda LED: zielona, żółta, niebieska
- czas trwania alarmu: 2 sek.

- autotest: tak
- walk test LED: tak
- przekaźnik: tak
- częstotliwość mikrofali: 9.3 - 9.9 - 10.5 Ghz
- wbudowane EOL rezystory: tak
- strefa podejścia: tak
- sabotaż otwarcia i zerwania: tak
- antymasking: tak
- licznik impulsów: tak
- odporność RFI: 30V/m
- kompensacja temperatury: tak
- normy: EN 50131-2-4 Grade 3, EN 50131-2-4 Class II
- montaż: sufitowy lub ścienny
- materiał: ABS
- zalecana wysokość montażu: 1.8 - 2.1 m
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- napięcie zasilające: 13.8V DC
- wymiary: 114 x 63 x 40 mm

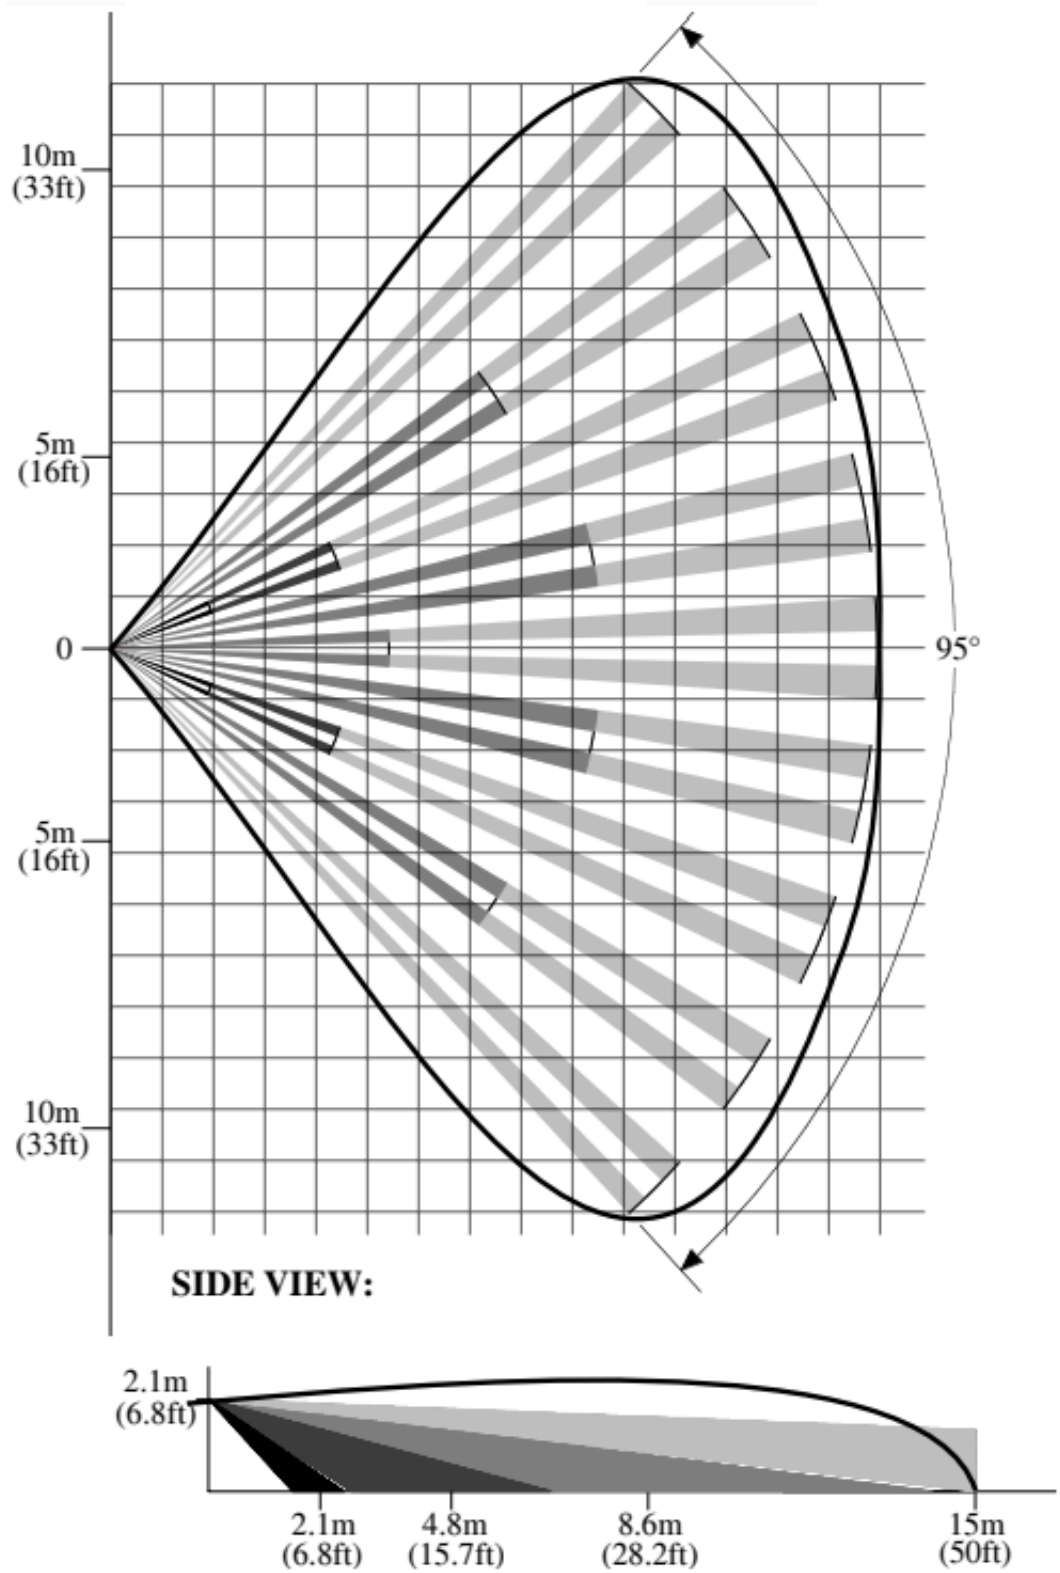

W zestawie:

- czujka dualna PIR+MW IX AM PLUS - 1 szt.

* Czujka sprzedawana jest bez uchwytu. Kompatybilna jest z uchwytem uniwersalnym oraz dedykowanym P2/VID-BRK (ścienno-sufitowym).