

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/przewodowa-czujka-ruchu-pir-satel-slim-s-pir-sufitowa-p-20764.html>



PRZEWODOWA CZUJKA RUCHU PIR Satel SLIM-S-PIR SUFITOWA

Cena brutto	103,25 zł
Cena netto	83,94 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25235
Kod EAN	5905033339224
Producent	SATEL

Opis produktu



Przewodowa czujka ruchu PIR Satel SLIM-S-PIR sufitowa

To urządzenie nowej generacji przeznaczone do wykrywania ruchu przy użyciu pasywnego czujnika podczerwieni.

Czujka oferuje zaawansowane funkcje detekcji, cyfrową kompensację temperatury oraz regulowaną czułość detekcji.

Skuteczna detekcja ruchu PIR


- detekcja ruchu przy użyciu pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)
- maksymalny obszar detekcji:
 - Ø 6 m / 28 m² – montaż na 2,4 m (1)
 - Ø 10 m / 79 m² – montaż na 3,5 m (2)
- regulowana czułość detekcji
- cyfrowy algorytm wykrywania ruchu
- cyfrowa kompensacja temperatury

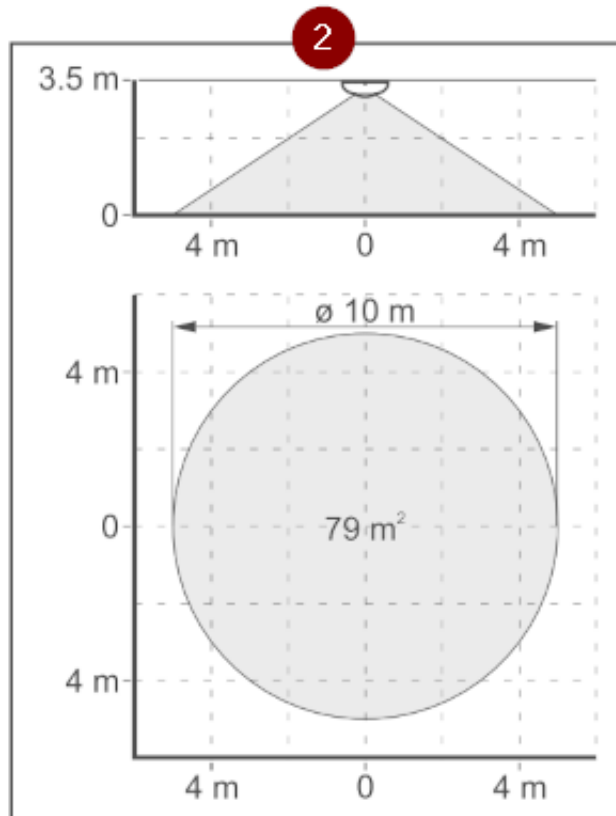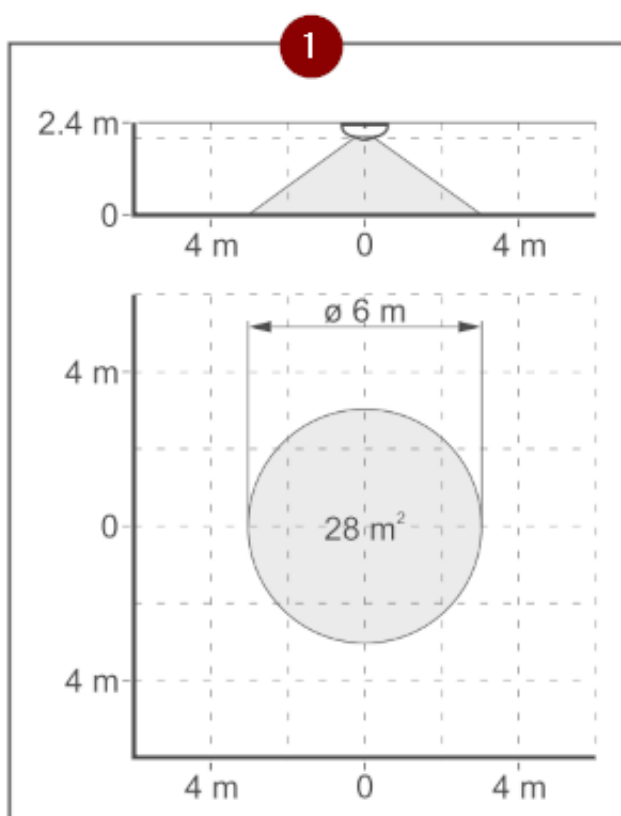

Sygnalizacja LED i diagnostyka pracy

- wskaźniki LED informujące o stanie urządzenia
- wybór koloru sygnalizowania alarmu (dostępne 7 kolorów)
- sygnalizacja:
 - rozruchu – miga na czerwono przez około 30 sekund
 - alarmu – świeci przez 2 sekundy (kolor fabryczny: niebieski)
 - awarii – świeci przez cały czas trwania awarii (ten sam kolor świecenia, co w przypadku alarmu)
- można zmienić kolor używany do sygnalizowania alarmu / awarii
- nadzór układu detekcji ruchu
- kontrola napięcia zasilania
- zdalne włączanie / wyłączanie wskaźnika
- zgłaszanie awarii w przypadku:
 - uszkodzenia układu detekcji
 - spadku napięcia poniżej 9V na czas dłuższy niż 2 sekundy

Płytki elektroniczne

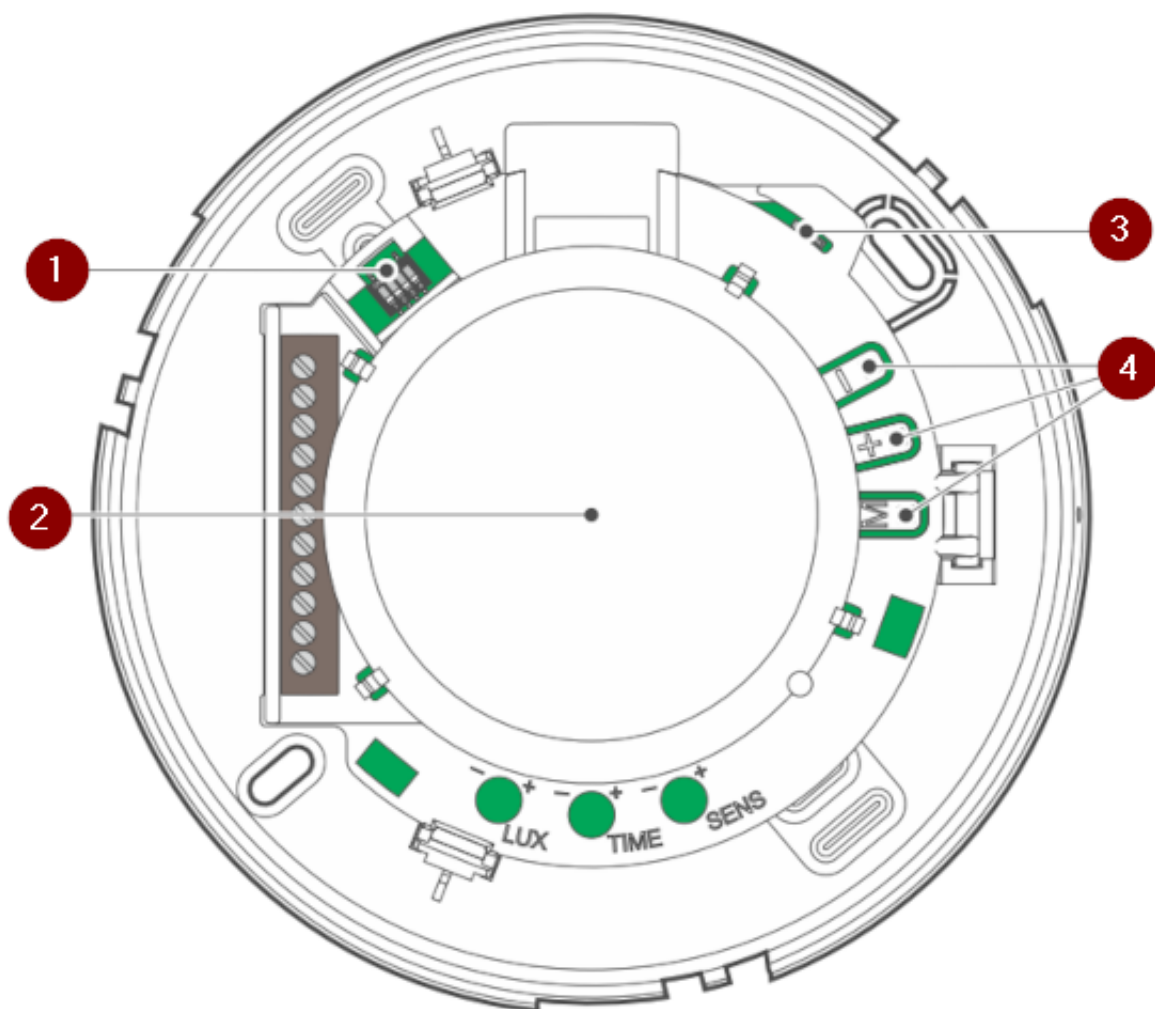


Legenda:

1. przełączniki DIP-switch do konfigurowania czujki
2. soczewka
3. styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy
4. przyciski do konfigurowania czujki

Pod soczewką umieszczone są: czujnik PIR (podwójny pyroelement) i wskaźnik LED. Po drugiej stronie modułu elektroniki umieszczony jest styk sabotażowy reagujący na oderwanie podstawy od podłoża

Zaciski

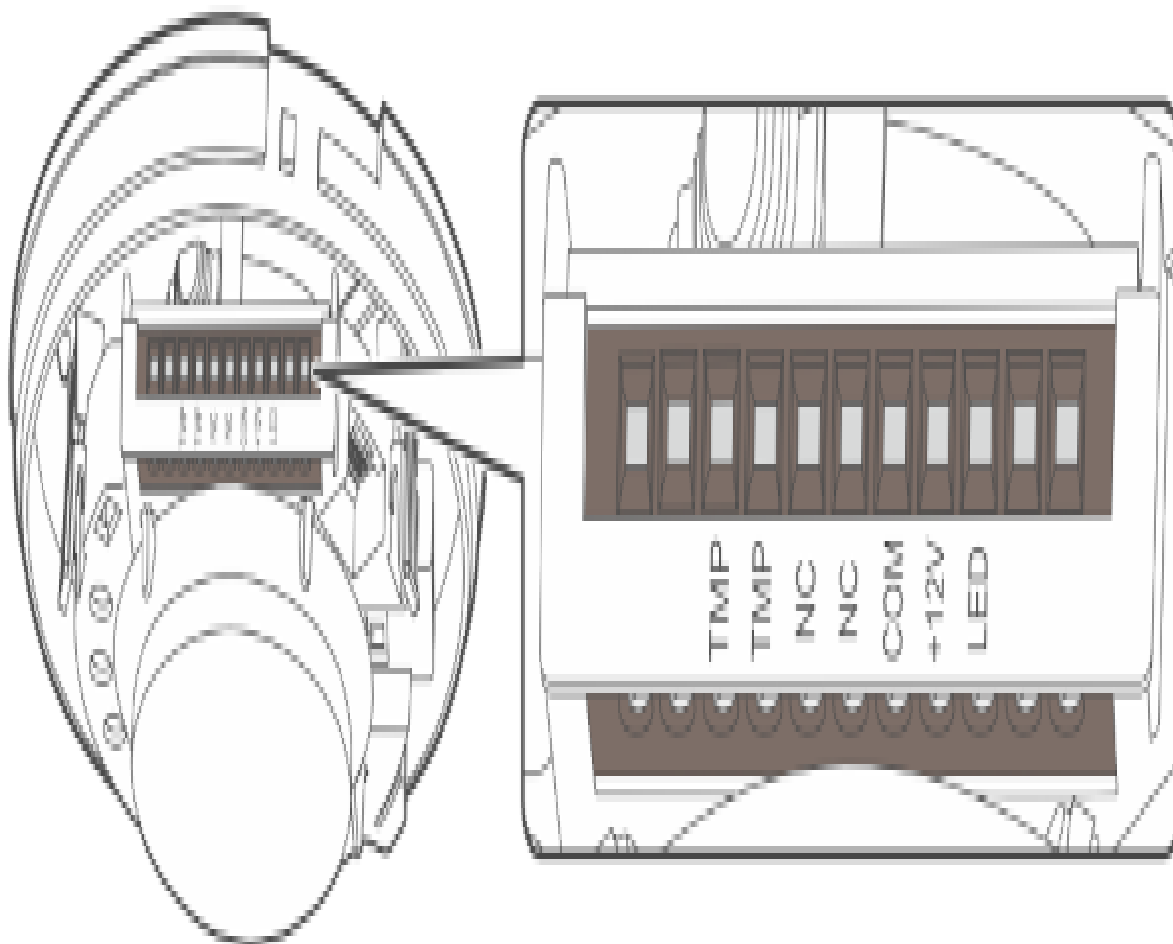

Legenda:

- TMP - wyjście sabotażowe (NC)
- NC - wyjście alarmowe (przełącznik NC)
- COM - masa
- +12V - wejście zasilania
- LED - włączanie / wyłączanie wskaźnika LED

Bezpieczeństwo i montaż

- zabezpieczenie przed otwarciem obudowy
- ochrona przed oderwaniem czujki od podłoża
- spełnia wymagania normy EN 50131 Grade 2
- montaż sufitowy

Specyfikacja techniczna:

- maksymalny obszar detekcji:
 - $\varnothing$ 6 m / 28 m² - montaż na 2,4 m
 - $\varnothing$ 10 m / 79 m² - montaż na 3,5 m
- wyjścia alarmowe (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne): 40 mA / 24V DC
- wyjścia sabotażowe (NC): 100 mA / 30V DC
- rezystancja zestyku przełącznika (wyjście alarmowe): 26 Ω
- czas sygnalizacji alarmu: 2 s
- czas rozruchu: 30 s
- wykrywalna prędkość ruchu: 0.3...3 m/s
- rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 k Ω)
- stopień zabezpieczenia wg EN 50131-2-2: Grade 2

-
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
 - spełniane normy: EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
 - temperatura pracy: -10°C...+55°C
 - maksymalna wilgotność: 93% ($\pm 3\%$)
 - zalecana wysokość montażu: 2,4 - 3m
 - napięcie zasilania: 12V DC ($\pm 15\%$)
 - pobór prądu: 11 mA (w stanie gotowości), 38 mA (max.)
 - wymiary: $\varnothing$ 120 x 37 mm
 - waga: 115 g

W zestawie:

- czujka Satel SLIM-S-PIR - 1 szt;
- instrukcja skrócona.