Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 22:09

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/czujka-kurtynowa-satel-cd-2-dg-p-12386.html



CZUJKA KURTYNOWA SATEL CD-2 DG


Cena brutto	**82,40 zł**
Cena netto	**66,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**00218**
Kod EAN	**5905033333895**
Producent	**SATEL**

Opis produktu

Przewodowa kurtynowa czujka ruchu Satel CD-2 DG umożliwia **wykrycie ruchu** w momencie przekroczenia granicy chronionego obszaru. Obszar detekcji ma postać kurtyny, dlatego może być elementem **ochrony obwodowej.** Nadzoruje obszar o wielkości **5m x 1m (15°).**
Urządzenie posiada **ochronę sabotażową przed otwarciem i oderwaniem od podłoża.** Znajdzie zastosowanie **wewnątrz** chronionego budynku. Może być montowana bezpośrednio **na ścianie.**


Cechy produktu:

- czujka kurtynowa
- detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)
- obszar detekcji: 5 m x 1 m, kąt 15°
- dioda LED do sygnalizacji
- nadzór układu detekcji ruchu i napięcia zasilania
- cyfrowy algorytm detekcji ruchu oraz cyfrowa kompensacja temperatury
- soczewka zaprojektowana specjalnie dla czujek kurtynowych małego zasięgu SATEL
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża

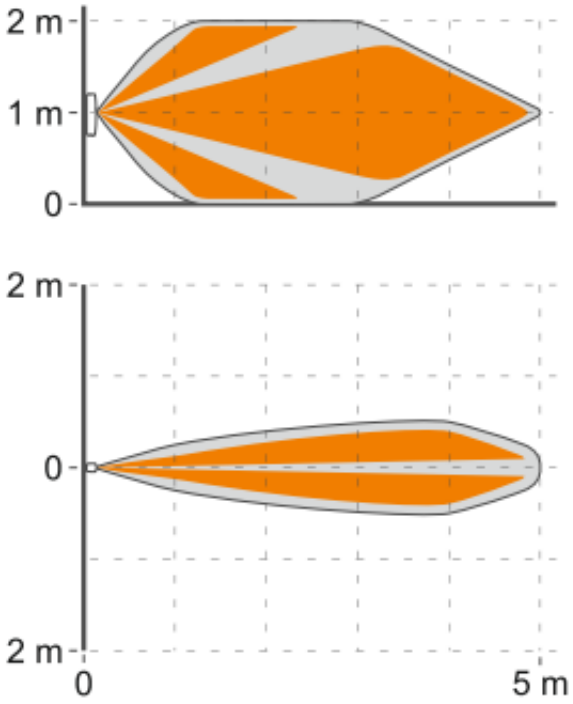

Specyfikacja techniczna:

- obszar detekcji: 5 m x 1 m, 15°
- wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...1 m/s
- czas rozruchu: 30 s
- czas sygnalizacji alarmu: 2 s
- wyjścia:
    - alarmowe NC (przekaźnik NC, obciążenie rezystancyjne): 40 mA / 24V DC
    - sabotażowe (NC): 40 mA / 24V DC
- rezystancja zestyku przekaźnika wyjścia alarmowego NC: 26 Ω
- spełniane normy: EN 50130-4, EN 50130-5
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ...+55 °C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- kolor: ciemnoszary
- napięcie zasilania: 12V DC
- pobór prądu: 5 mA (stan gotowości), 7 mA (max.)
- wymiary obudowy: 20 x 102 x 25 mm
- waga: 47 g

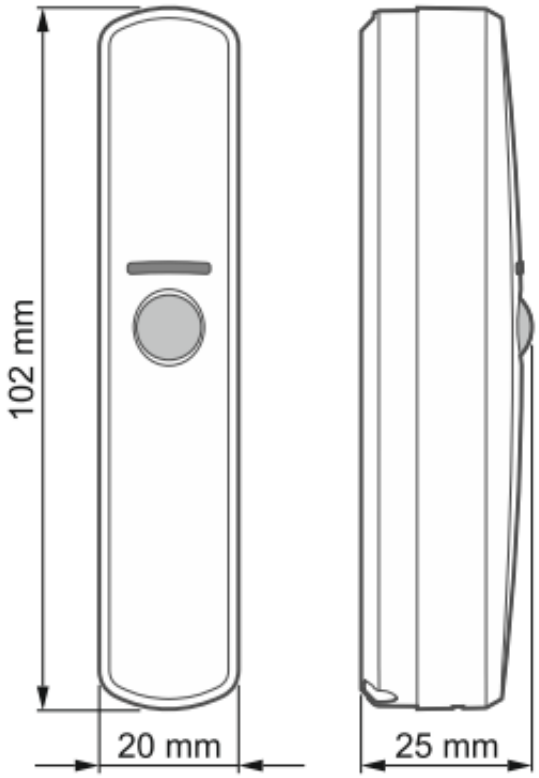

W zestawie:

- czujnik kurtynowy Satel CD-2 DG - 1 szt;
- instrukcja.