

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujka-ruchu-optex-rxc-st-p-8979.html>



CZUJKA RUCHU OPTEX RXC-ST

Cena brutto	60,27 zł
Cena netto	49,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	14080
Producent	OPTEX

Opis produktu

Czujka ruchu OPTEX posiada aż 78 gęstych stref, które obejmują cały obszar detekcji. Urządzenie weryfikuje stan alarmowy na podstawie sygnału z 4 stref (w każdym punkcie objętym zasięgiem).

Platforma **CORE algorytmu QUAD ZONE LOGIC** umożliwia precyzyjne rozróżnianie sygnałów pochodzących od człowieka od tych generowanych przez zwierzęta, zasłony czy roślinę. Tym samym **eliminowane są fałszywe alarmy**.

Czujka nadaje się też do pracy w warunkach wysokiej temperatury otoczenia - wówczas automatycznie zwiększana jest czułość detektora (zwłaszcza, gdy temperatura tła jest bliska temperaturze ciała człowieka: 35-37°C).


Przeznaczona jest do zastosowań klasy 2 w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

Cechy produktu:


- cyfrowa logika czterostrefowa „Quad Zone Logic”
- inteligentny cyfrowy mikroprocesor (Core)
- zaawansowany szczelny układ optyczny
- cicha praca
- obrotowy uchwyt: możliwość montażu do ściany i sufitu (regulacja w poziomie ± 45 stopni, w pionie 0 do 15 stopni w dół)

Charakterystyka pracy:

■ WIDOK Z GÓRY

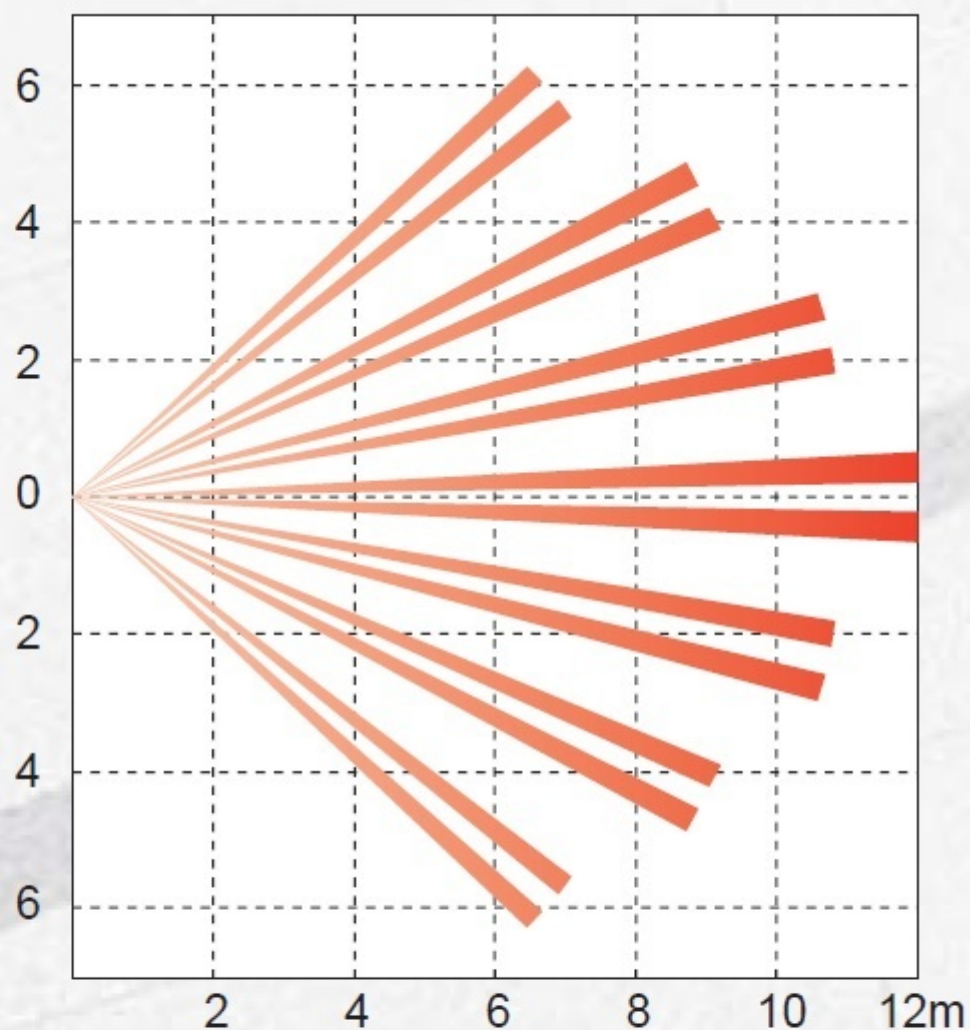

■ WIDOK Z BOKU

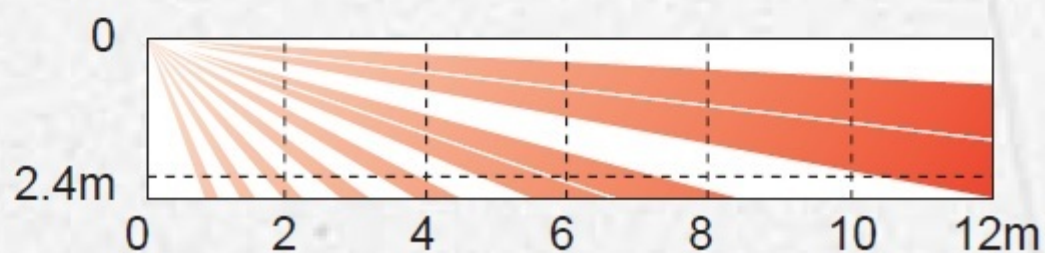

Specyfikacja techniczna:

- metoda detekcji: pasywna podczerwień
- zasięg detekcji: 12 x 12 m, kąt 85 st.
- liczba stref detekcji: 78
- czas trwania alarmu: ok. 2.5 sek.
- wyjście alarmowe: N.C., 24VDC 0,2A max.
- styk sabotażowy: N.C., otwarty po zdjęciu pokrywy
- czułość: przełączana LOW/MID/HI

-
- czas przygotowania do pracy: ok. 30 sek.
 - dioda sygnalizacyjna: przełączane WŁ/WYŁ
 - odporność na zakłócenia: brak alarmu 10V/m
 - wysokość montażu: 1.5 – 2.4m
 - temperatura pracy: -20st. C ... + 50st. C
 - wilgotność: do 95% max.
 - zasilanie: 9.5-16VDC
 - pobór prądu: 8 mA (normalny), 11 mA (max.) @12VDC
 - wymiary: 93.4 x 61.4 x 46 mm
 - waga: 70 g

W zestawie:

- czujka OPTEX RXC-ST – 1 szt;
- instrukcja obsługi.