

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-gazu-lpg-or-no-or-dc-644-230vac-p-19399.html>



CZUJNIK GAZU LPG ORNO OR-DC-644 ~230VAC

Cena brutto	116,05 zł
Cena netto	94,35 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23646
Kod EAN	5908254851001
Producent	Orno

Opis produktu

Czujnik gazu LPG Orno OR-DC-644 precyzyjnie wykrywa mieszanekę butanu i propanu, zapewniając bezpieczeństwo w domu i miejscu pracy.

Szybka reakcja na zagrożenie

Wbudowany **sygnalizator optyczno-akustyczny** natychmiast informuje o wykryciu gazu, umożliwiając szybką reakcję na potencjalne niebezpieczeństwo.

Funkcjonalność i wygoda użytkowania


- ☐ **autonomiczna praca** – wystarczy podłączenie do sieci 230V AC.
- ☐ **czytelne ikony** ułatwiają diagnostykę i obsługę urządzenia.
- ☐ **wbudowane Wi-Fi i połączenie z aplikacją Tuya Smart** (Android / iOS) pozwalają na integrację z innymi inteligentnymi urządzeniami i zdalne sterowanie z dowolnego miejsca na świecie.
- ☐ możliwość połączenia przez **Bluetooth** umożliwia lokalne sterowanie urządzeniem w bliskiej odległości.
- ☐ **przewodowe zasilanie** eliminuje konieczność wymiany baterii.

Stylowy design i dopasowanie do wnętrza

- ☐ **nowoczesna, biała obudowa** pasuje do różnych aranżacji – np. mebli kuchennych.
- ☐ **stopień ochrony IP20** – przeznaczony do suchych pomieszczeń, niezagrożonych wilgocią.

Łatwy montaż i optymalne umiejscowienie

- ☐ **montaż powierzchniowy** – szybka i prosta instalacja.
- ☐ **rekomendowana wysokość montażu** – ok. 15-30 cm od podłogi oraz 0,5m - 8m od urządzeń zasilanych gazem, co pozwala na skuteczną detekcję gazu.

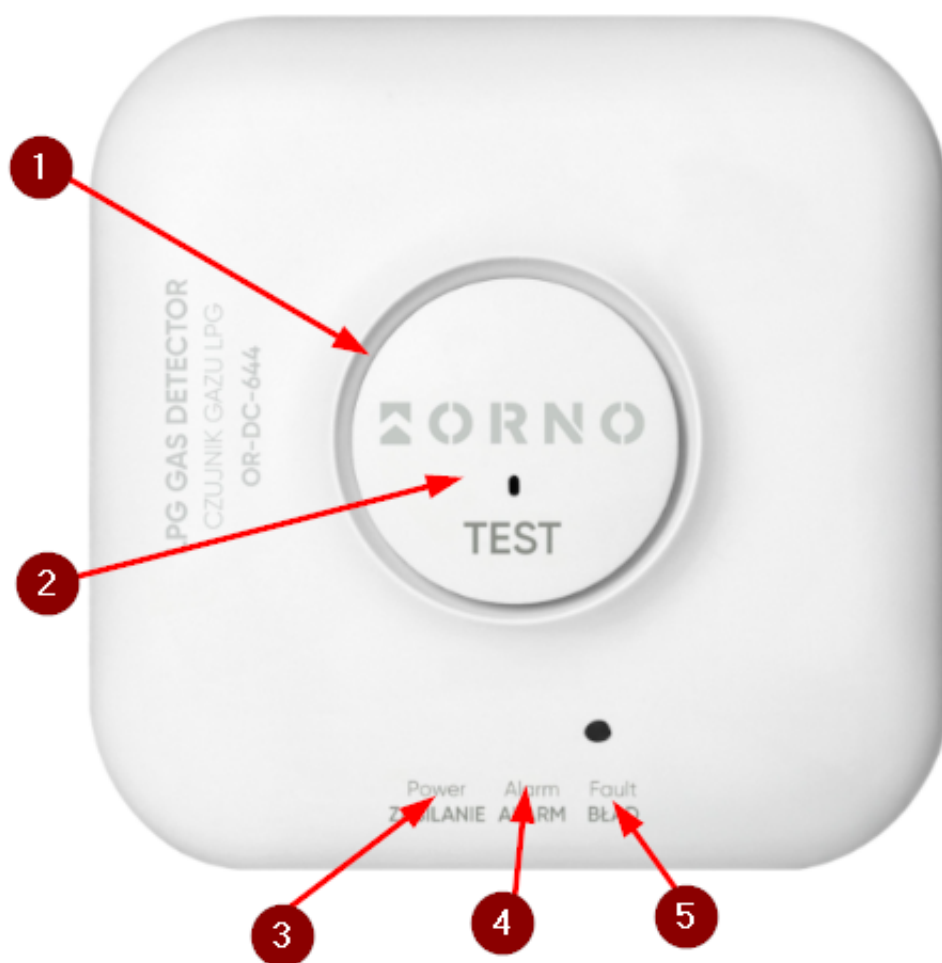


Legenda:

1. Podświetlenie przycisku
2. Przycisk TEST
3. Dioda zielona - ZASILANIE
4. Dioda czerwona - ALARM
5. Dioda żółta - BŁĄD

Specyfikacja techniczna:

- rodzaje wykrywanych gazów: LPG (gaz propan-butan)
- typ czujnika: półprzewodnikowy
- tryby sygnalizacji: optyczno-dźwiękowa
- głośność alarmu: $\geq 70\text{dB}$
- żywotność sensora: 5 lat
- system komunikacji: bezprzewodowy
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2 400 – 2 483.5 MHz (802.11b/g/n)
- max. moc nadawania: $\leq 0,2\text{W}$
- współpraca z Bluetooth 4.2
- czułość: 10% LEL (dolna granica wybuchowości DGW - tj. najniższe stężenie gazu w powietrzu, przy którym następuje wybuch w kontakcie z otwartym płomieniem)
- zgodność z normą: PN-EN 50270:2015-04+AC:2016-10; EN 50270:2015+AC:2016-08
- długość przewodu zasilającego: $\sim 1,3\text{m}$
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo sztuczne
- temperatura pracy: $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
- zasilanie: $\sim 230\text{V}/50\text{Hz}$
- pobór prądu: 9,2 mA (praca), 11 mA (czuwanie)

- wymiary: 85 x 85 x 41 mm
- waga netto: 0,19 kg

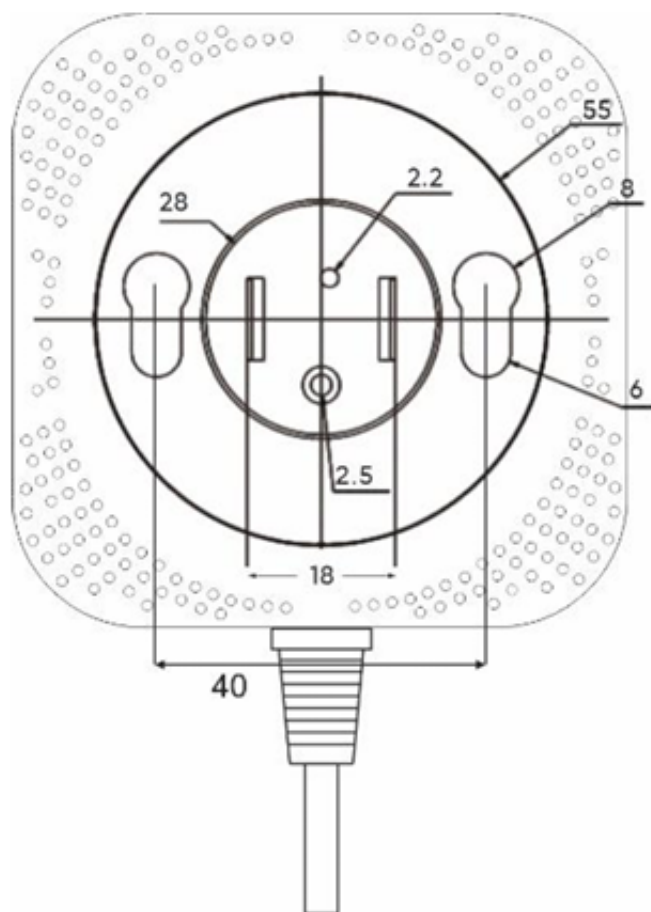

W zestawie:

- czujnik Orno OR-DC-644 - 1 szt;
- instrukcja.