Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 20:13

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/domofon-1-rodzinny-sandi-orno-or-dom-ba-933b-czytnik-rfid-szyfrator-2-zylowy-p-18319.html



DOMOFON 1-RODZINNY SANDI ORNO OR-DOM-BA-933/B CZYTNIK RFID SZYFRATOR 2-ŻYŁOWY

Cena brutto	**468,45 zł**
Cena netto	**380,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22587**
Kod EAN	**5908254847134**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Zestaw domofonowy bezsłuchawkowy, jednorodzinny SANDI Orno OR-DOM-BA-933/B to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnego, estetycznego i funkcjonalnego systemu kontroli dostępu. Dzięki połączeniu **czytnika RFID, szyfratora PIN i dotykowego unifonu,** oferuje komfort, bezpieczeństwo i intuicyjną obsługę w jednym eleganckim urządzeniu.

Bezkluczowy dostęp dzięki czytnikowi RFID

Zestaw został wyposażony w **czytnik zbliżeniowy RFID Mifare 13,56 MHz**, który pozwala na otwieranie elektrozaczepu przy użyciu **breloka zbliżeniowego** (w zestawie). To wygodne rozwiązanie zapewniające szybki i bezpieczny dostęp do posesji bez potrzeby używania tradycyjnych kluczy.

Sterowanie ryglem i bramą bezpośrednio z unifonu

Z poziomu **nowoczesnego unifonu** użytkownicy mogą **bezpośrednio sterować elektrozaczepem oraz bramą**, co znacznie zwiększa komfort użytkowania i umożliwia szybkie otwieranie drzwi dla gości.

Dodatkowe zabezpieczenie – otwieranie kodem PIN

Urządzenie posiada **szyfrator**, który umożliwia otwieranie drzwi za pomocą **indywidualnego kodu PIN**. To dodatkowy poziom bezpieczeństwa, który pozwala na wygodne zarządzanie dostępem do budynku bez konieczności używania kluczy czy breloków.

Nowoczesny dotykowy unifon

Zestaw wyróżnia się **bezsłuchawkowym, dotykowym unifonem**, który zapewnia **intuicyjną i wygodną obsługę**. Elegancki design oraz nowoczesne rozwiązania sprawiają, że domofon idealnie komponuje się w każdym wnętrzu.

Odporność na warunki atmosferyczne i kompaktowe wymiary


Panel zewnętrzny został zaprojektowany do **montażu natynkowego** i posiada **stopień ochrony IP65**, co oznacza wysoką odporność na deszcz, wilgoć i trudne warunki pogodowe. Dzięki **kompaktowej, wąskiej konstrukcji**, domofon można

zamontować nawet na **niewielkich słupkach ogrodzeniowych lub w małych wnękach**.

Cechy produktu:

- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu bez konieczności podnoszenia słuchawki
- dotykowy, głośnomówiący panel wewnętrzny
- możliwość sterowania bramą
- panel wewnętrzny z regulacją głośności dzwonka (w tym możliwość całkowitego wyciszenia)
- dostęp do lokalu za pomocą kart/breloków zbliżeniowych Mifare 13,56MHz lub kodu PIN na klawiaturze szyfratora
- stopień ochrony IP65 panelu zewnętrznego gwarantuje odporność nawet w ciężkich warunkach atmosferycznych
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem (brak w zestawie)
- niewielki rozmiar panelu zewnętrznego, który zmieści się nawet na wąskim słupku
- montaż natynkowy
- instalacja 2-żyłowa + 2 żyły z panelu zewnętrznego do elektrozaczepu zasilanego bezpośrednio z panelu zewnętrznego (zaczep: 12V DC; max. 300 mA, brak w zestawie)


Schemat podłączenia:

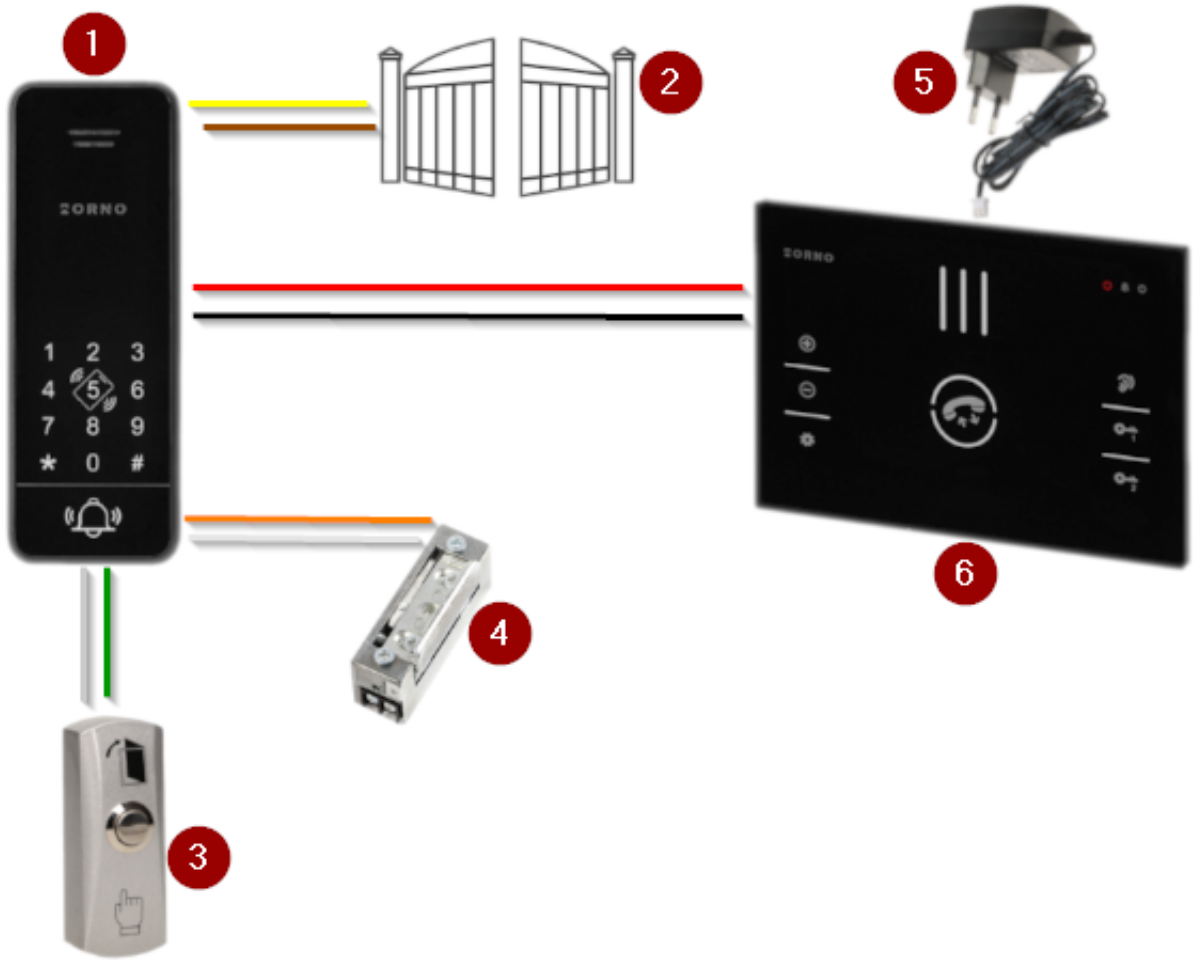

Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Brama (brak w zestawie)
3. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
4. Elektrozaczep 12VDC, max. 300 mA (brak w zestawie)
5. Zasilacz 15VDC
6. Unifon

Unifon Orno OR-DOM-BA-933UD/B:

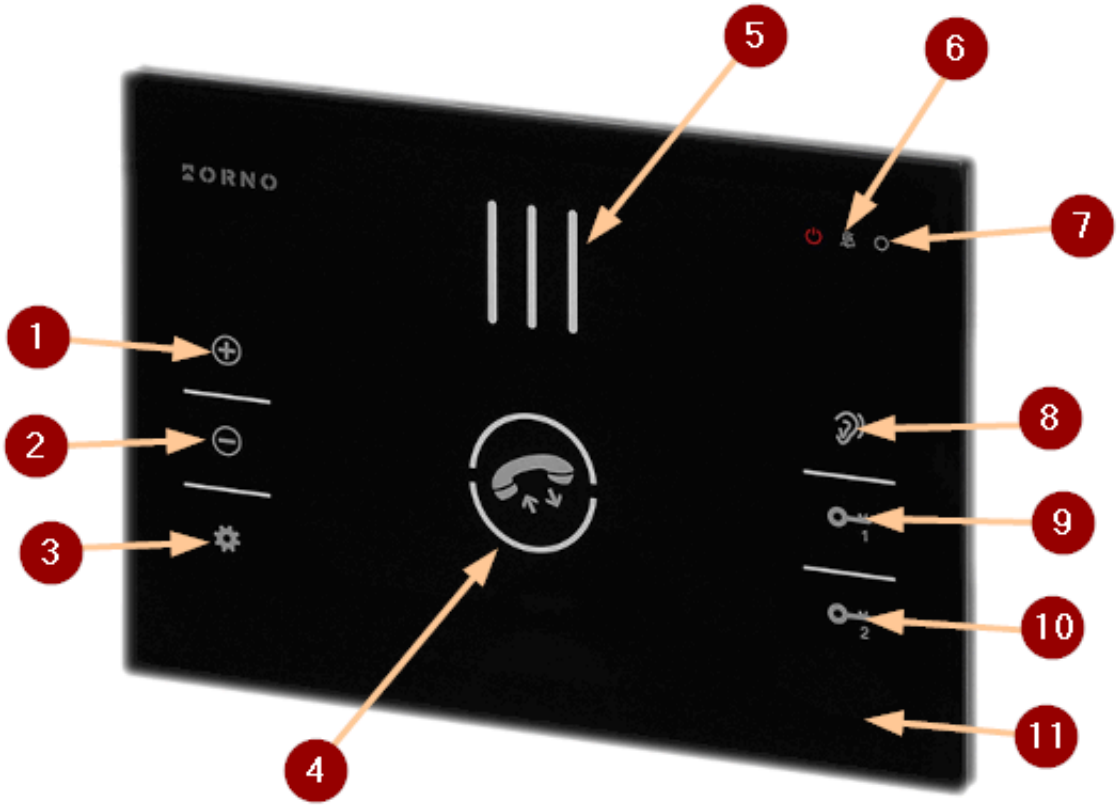

Legenda:

1. Wybór melodii/ zwiększanie głośności dzwonka lub rozmowy
2. Wybór melodii/ zmniejszanie głośności dzwonka lub rozmowy
3. Tryb zmiany melodii (podwójne kliknięcie)
4. Odebranie/ zakończenie rozmowy
5. Głośnik
6. Wskaźnik funkcji wyciszenia
7. Wskaźnik drzwi 1
8. Krótkie przyciśnięcie: monitorowanie Przytrzymanie: wł./wył. wyciszenia
9. Otwarcie drzwi/furtki
10. Otwarcie bramy
11. Mikrofon

Panel zewnętrzny Orno OR-DOM-BA-933KD:



Legenda:

1. Mikrofon
2. Klawiatura numeryczna
3. Głośnik
4. Czytnik kart/breloków zbliżeniowych
5. Przycisk wywołania

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy

- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- napięcie zasilania: 15V DC
- system łączenia: 2-żyłowy
- ilość przewodów: 2
- zasilanie elektrozaczepu: z panelu zewnętrznego
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie

Panel zewnętrzny


- liczba przycisków dzwonkowych: 1
- wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych Mifare 13,56 MHz i szyfrator
- pojemność pamięci: 100 kart/breloków (elektrozaczep), 100 kart/breloków (brama)
- podświetlane klawisze w szyfratorze
- sterowanie elektrozaczepem: 12V DC, max. 300 mA
- możliwość sterowania bramą
- stopień ochrony: IP65
- materiał: stal nierdzewna
- kolor: czarny
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -40°C ...+50°C
- zasilanie: 15VDC (z unifonu)
- pobór prądu: ≤30 mA (czuwanie), ≤70 mA (praca)
- wymiary: 48 x 133 x 19 mm
- waga netto: 0,4 kg



Unifon:

- ilość dźwięków dzwonka: 12
- typ: bezsłuchawkowy
- regulacja głośności dzwonka wraz z wyciszeniem
- funkcja interkomu: nie
- kolor: czarny
- materiał: tworzywo sztuczne
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -10°C ...+50°C
- zasilanie: 15V DC, 1A

- pobór prądu: ≤90mA (czuwanie), ≤150mA (praca)
- wymiary: 180 x 130 x 26 mm
- waga netto: 0,28 kg

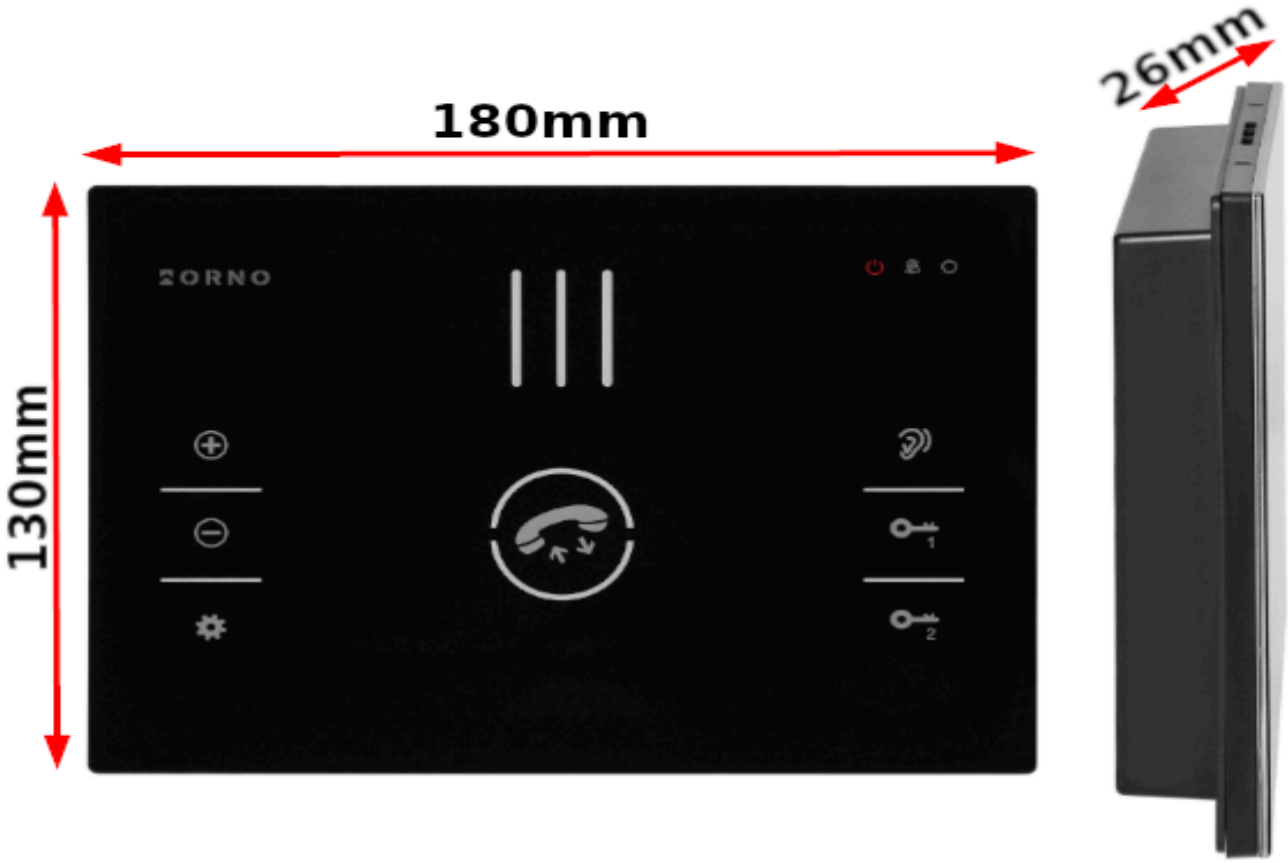

W zestawie:

- panel zewnętrzny Orno OR-DOM-BA-933KD - 1 szt;
- unifon Orno OR-DOM-BA-933UD/B - 1 szt;
- zasilacz do unifonu - 1 szt;
- breloki zbliżeniowe - 2 szt;
- instrukcja.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 300mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.