

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/dzwonek-bezprzewodowy-sieciowy-tulo-ac-orno-or-db-kd-178w-p-18966.html>



DZWONEK BEZPRZEWODOWY SIECIOWY TULO AC ORNO OR-DB-KD-178/W

Cena brutto	49,95 zł
Cena netto	40,61 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23216
Kod EAN	5908254849978
Producent	Orno

Opis produktu

Dzwonek Orno OR-DB-KD-178/W sprawdzi się w każdym mieszkaniu lub domu. Dzięki łączności **bezprzewodowej** można jego montaż jest niezwykle prosty - nadajnik zamontujesz przy drzwiach lub furtce, a odbiornik w dowolnym miejscu w domu.

(!) Nie zaleca się montażu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - może to spowodować zakłócenia pracy systemu czy zmniejszenie zasięgu.

Zasięg i komunikacja:

- zasięg do 150 m (w otwartej przestrzeni)
- częstotliwość pracy: 433,92 MHz
- technologia learning system - możliwość dodania kilku nadajników do jednego odbiornika (np. osobne przyciski przy drzwiach głównych, furtce, spiżarni)


Nadajnik (przycisk):

- wbudowane podświetlenie - ułatwia korzystanie z niego w nocy
- tabliczka opisowa na nazwisko lub numer domu
- stopień ochrony: IP44 (do użytku wewnętrznego i zewnętrznego)
- kolor: biały
- kompaktowe wymiary
- zasilanie bateryjne (bateria CR2032 w zestawie)

Odbiornik (dzwonek):

- 36 melodii do wyboru
- 5 poziomów głośności (do 86 dB) wraz z możliwością całkowitego wyciszenia
- 2 tryby sygnalizacji: optyczny / optyczno-dźwiękowy - dostosujesz sygnalizację do własnych potrzeb lub pory dnia
- stopień ochrony: IP20 (do użytku wewnętrznego)
- montaż: natynkowy
- kolor: biały
- zasilanie sieciowe (~230V)

Opis urządzenia:

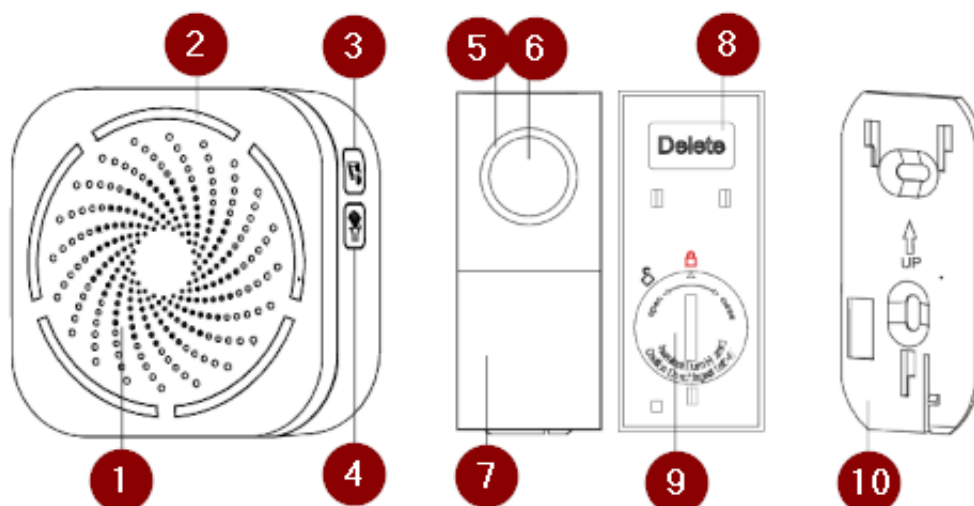

Legenda:

1. Głośnik
2. Wskaźnik LED
3. Wybór melodii
4. Regulacja głośności
5. Wskaźnik LED
6. Przycisk wywołania
7. Miejsce na nazwisko
8. Przycisk kasowania pamięci
9. Pokrywa baterii
10. Ramka montażowa

Specyfikacja techniczna:

- transmisja: radiowa
- częstotliwość pracy: 433,050 - 434,790 MHz
- zasięg: do 150 m (w terenie otwartym)

Odbiornik:

- ilość dźwięków dzwonka: 36
- poziom głośności: 0 - 86 dB
- 5-stopniowa regulacja głośności
- 2 tryby sygnalizacji: optyczny / optyczno-dźwiękowy
- czas do przejścia w tryb czuwania: 0 min
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: 0°C ... +35°C
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: <1W (praca), <0,3W (czuwanie)
- wymiary: 70 x 70 x 68 mm
- waga netto: 0,074kg

Nadajnik:

- max. moc nadajnika: 10mW
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- zasilanie: 1x CR2032 (w zestawie)
- pobór prądu: <15mA (praca), <5uA (czuwanie)
- wymiary: 77 x 33 x 18mm
- waga netto: 0,031kg

W zestawie:

-
- odbiornik Orno OR-DB-KD-178OD/W - 1 szt;
 - nadajnik Orno OR-DB-KD-177PD/W - 1 szt;
 - bateria CR2032 (do nadajnika) - 1 szt;
 - instrukcja.