Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 22:33

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/dzwonek-bezprzewodowy-virone-enga-ac-db-11b-200m-p-20497.html



DZWONEK BEZPRZEWODOWY VIRONE ENGA AC DB-11/B 200m

Cena brutto	**38,35 zł**
Cena netto	**31,18 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25288**
Kod EAN	**5908254850004**
Producent	**VIRONE**


Opis produktu

Bezprzewodowy dzwonek VIRONE ENGA AC DB-11/B działa **bez instalacj**i – odbiornik podłącza się do **gniazdka 230 V**, a nadajnik montuje przy wejściu.

Zasięg do 200 m w otwartej przestrzeni oraz **częstotliwość 433,92 MHz** zapewniają stabilne działanie, a **nadajnik z baterią** ma klasę szczelności **IP44.**

Urządzenie oferuje **38 melodii i 4 poziomy głośności (0–90 dB)**, w tym tryb **wyciszenia** oraz **sygnalizację świetlną lub świetlno-dźwiękową.**
Funkcja **learning system** umożliwia dodanie kolejnych nadajników i obsługę jednym odbiornikiem.


Odbiornik:

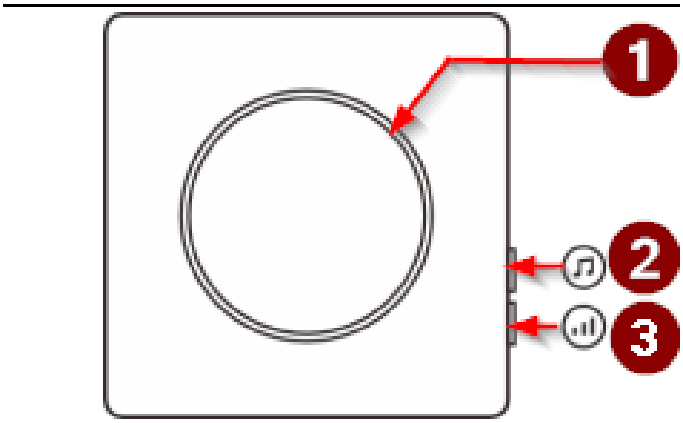

Legenda:

1. wskaźnik LED
2. logowanie/wybór melodii
3. regulacja głośności/kasowanie pamięci

Nadajnik:

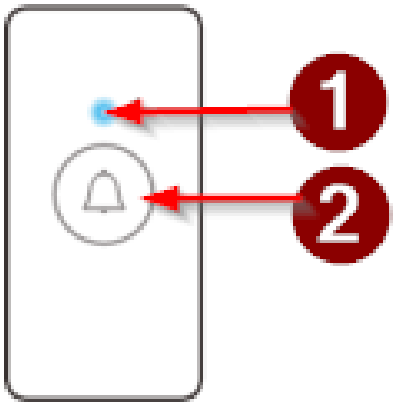

Legenda:

1. wskaźnik LED
2. przycisk wywołania

Specyfikacja techniczna:

- transmisja radiowa
- częstotliwość pracy: 433,05 - 434,79MHz
- zasięg: do 200m (w terenie otwartym)
- learning system - rozbudowa systemu o kolejne urządzenia

Odbiornik:

- częstotliwość: 433,92 MHz - 434,79MHz
- transmisja: radiowa
- ilość dźwięków dzwonka: 38
- zasięg: max. 200 m (w terenie otwartym)
- poziom głośności: 0-90 dB (4 poziomy regulacji głośności)
- tryby sygnalizacji: 2 (optyczny, optyczno-dźwiękowy)
- czas do przejścia w tryb czuwania: 0
- stopień ochrony: IP20
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: czarny
- temperatura pracy: -10°C ...+50°C
- zasilanie: ~230V AC / 50Hz
- pobór prądu: <1,5 W (podczas pracy), <0,5W (podczas czuwania)
- wymiary: 73 x 73 x 69 mm (szer. x wys. x gł.)
- waga netto: 0,062kg

Nadajnik:

- podświetlenie
- max. moc nadajnika: ≤10mW
- stopień ochrony: IP44
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: czarny
- temperatura pracy: -15°C ...+50°C
- zasilanie: 1x CR2032 3V (bateria w zestawie)
- pobór prądu: <30mA (podczas pracy), <2µA (podczas czuwania)
- wymiary: 30 x 60 x 15 mm (szer. x wys. x gł.)
- waga netto: 0,02kg

W zestawie:

- odbiornik Virone DB-11OD/B – 1 szt;
- nadajnik Virone DB-11PD/B – 1 szt;
- bateria CR2032 (do nadajnika) - 1 szt;
- instrukcja.