

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/extender-poe-pulsar-ext-poeg4din-p-20187.html>

EXTENDER PoE PULSAR EXT-POEG4DIN

Cena brutto	97,25 zł
Cena netto	79,07 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24286
Kod EAN	5902135325650
Producent	Pulsar

Opis produktu

Extender Pulsar EXT-POEG4DIN służy do **zwiększania odległości przesyłu zasilania PoE i danych Ethernet** za pomocą **skrętki UTP kat. 5/5e** o kolejne **100 m**.

Zasilany jest ze switcha PoE lub innego urządzenia zgodnego ze standardem PoE (wejście PoE IN). Napięcie wyjściowe i dane dostępne są na wyjściach PoE OUT 2-5, do których należy podłączyć kamery lub inne urządzenia IP wykorzystujące zasilanie PoE.


Cechy produktu:

- zwiększa zasięg danych Ethernet i zasilania PoE o kolejne 100 m
- przeznaczony do pracy w sieciach 10/100/1000 Mb/s
- wejście PoE IN zgodne ze standardem IEEE802.3af/at/bt
- wyjście PoE OUT 2 zgodne ze standardem IEEE802.3af/at/bt
- wyjścia PoE OUT 3-5 zgodne ze standardem IEEE802.3af/at
- zasilanie ze switcha PoE
- tryb VLAN
- sygnalizacja optyczna stanu pracy
- zabezpieczenia:
 - przeciążeniowe OLP
 - przeciwzwarciowe SCP

Specyfikacja techniczna:

- moc: 48W max.
- napięcie wyjściowe:
 - port PoE OUT 2: zgodne z 802.3af/at/bt
 - porty PoE OUT 3 - 5: zgodne z 802.3af/at
- prąd wyjściowy:
 - port PoE OUT 2: 0,9A
 - porty PoE OUT 3 - 5: 0,5 A/port ($\Sigma=0,9$ A max.)
- porty: 5 portów 10/100/1000 Mb/s (1 x PoE IN + 4 x PoE OUT) z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX)
- wejściowe pary zasilające PoE IN:
 - 1/2 (+) 3/6 (-)
 - 4/5 (+) 7/8 (-)
- wyjściowe pary zasilające PoE OUT 2-5:
 - 1/2 (+) 3/6 (-)
 - 4/5 (+) 7/8 (-)
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP i przeciwzwarciowe SCP: 105% ÷ 150% znamionowego prądu wyjściowego, automatyczny powrót
- optyczna sygnalizacja pracy - diody LED (zielone):
 - porty 1-5: świeci - podłączone urządzenie 10/100/1000 Mb/s; pulsuje - transmisja danych

- przełącznik VLAN: nie świeci - tryb VLAN nieaktywny; świeci - tryb aktywny
- mocowanie: na szynę TH35 (brak w zestawie) lub wkręty montażowe x2 (rozstaw 76mm)
- złącza wej/wyj. PoE: RJ45 8P8C
- temperatura pracy: -10°C ...+40°C
- zasilanie: zgodne z 802.3af/at/bt (48÷57V DC)
- pobór prądu przez układy modułu: <20mA
- wymiary: 57 x 23 x 85 mm
- waga netto/brutto: 0,07 / 0,08 kg

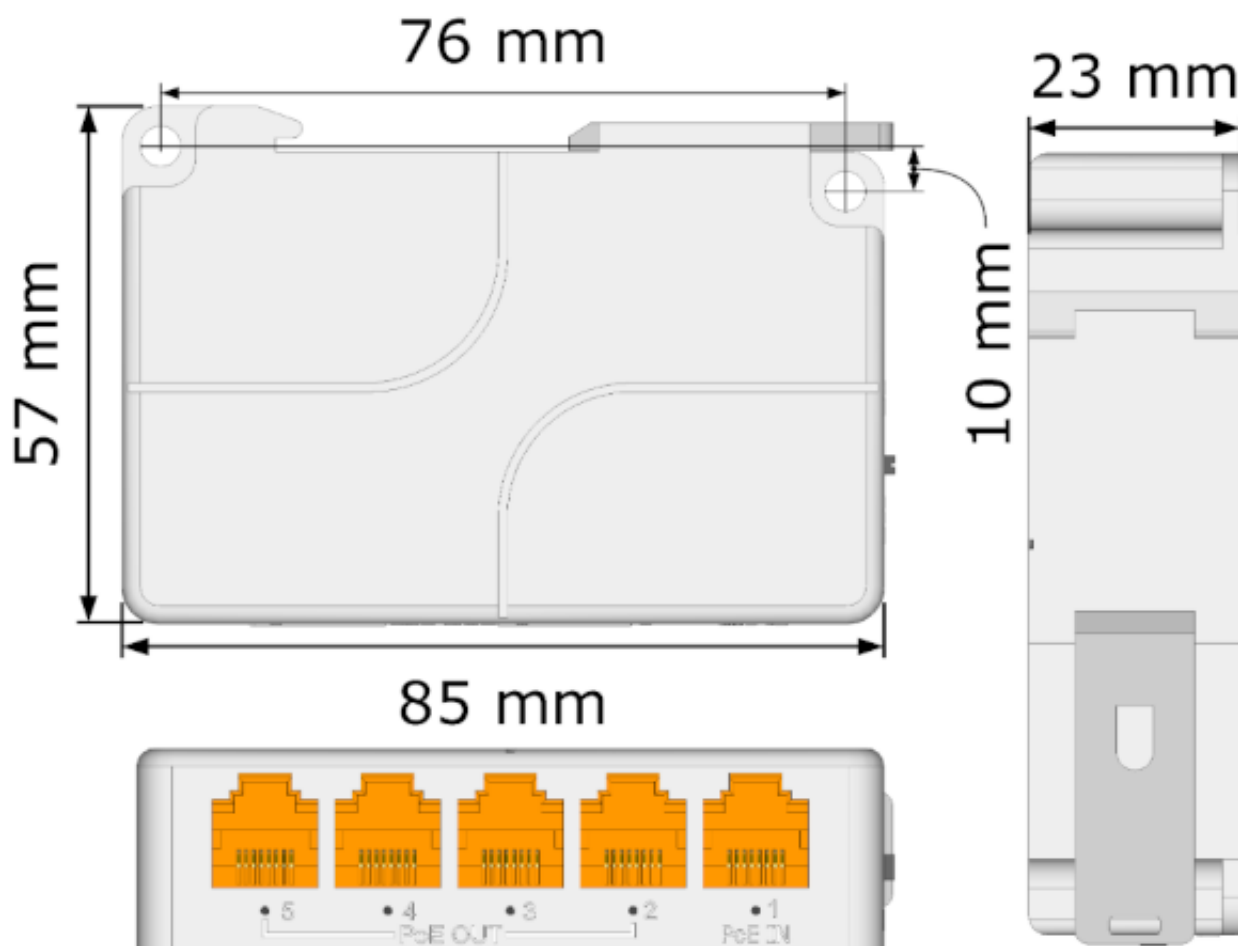

W zestawie:

- extender Pulsar EXT-POEG4DIN - 1 szt.
- instrukcja.