

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-1-lokal-aco-fam-p-1npacc-nt-12v-p-3696.html>

STACJA BRAMOWA 1 LOKAL ACO FAM-P-1NPACC NT 12V

Cena brutto	614,50 zł
Cena netto	499,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	06658
Kod EAN	5905997380805
Producent	ACO

Opis produktu


Stacja bramowa ACO FAM-P-1NPACC NT, jednoprzyciskowa posiada czytnik breloków, umożliwiającą wejście do lokalu za pomocą breloka/karty zbliżeniowej. Przeznaczony jest do użytku w 1 lokalu.

Służy do montażu **natynkowego**. Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.


Cechy produktu:

- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera, wymagany kabel do programowania CDN-USB, brak w zestawie)
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany opcjonalny kabel do programowania CDN-USB)
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie producenta
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika (wymagany opcjonalny moduł I/O mini, brak w zestawie)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych)
- udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
 - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-U, brak w zestawie)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV
- montaż: natynkowy
- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)

Schemat montażu panelu z odbiornikami pasywnymi (INS-UP720B/BX, INS-UP720M, INS-UP):

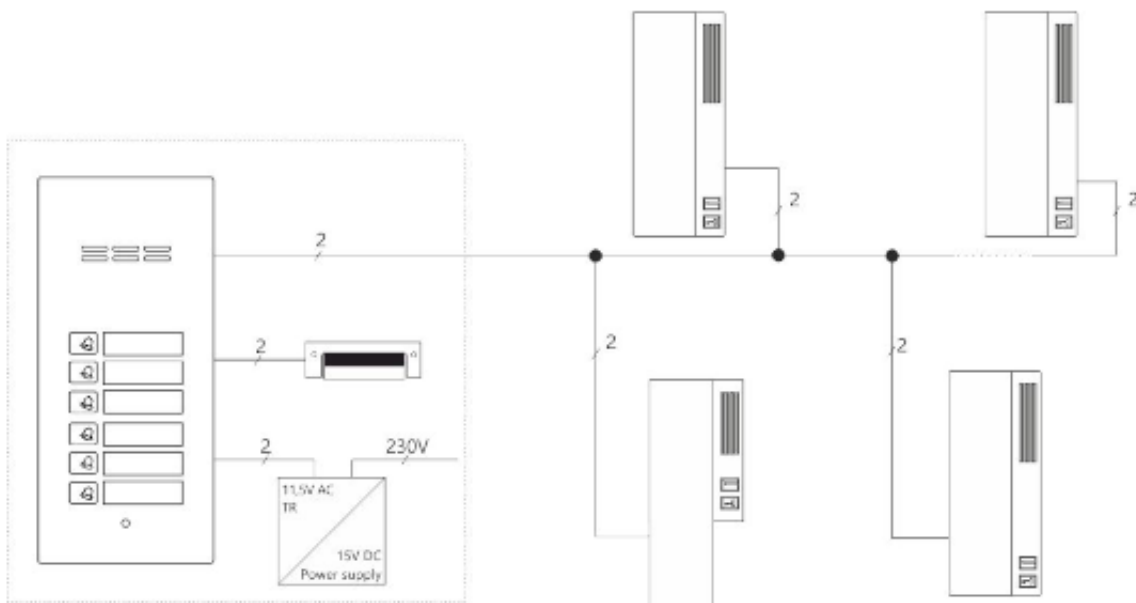


Schemat montażu panelu z odbiornikami aktywnymi (INS-UP720MR, UP800):

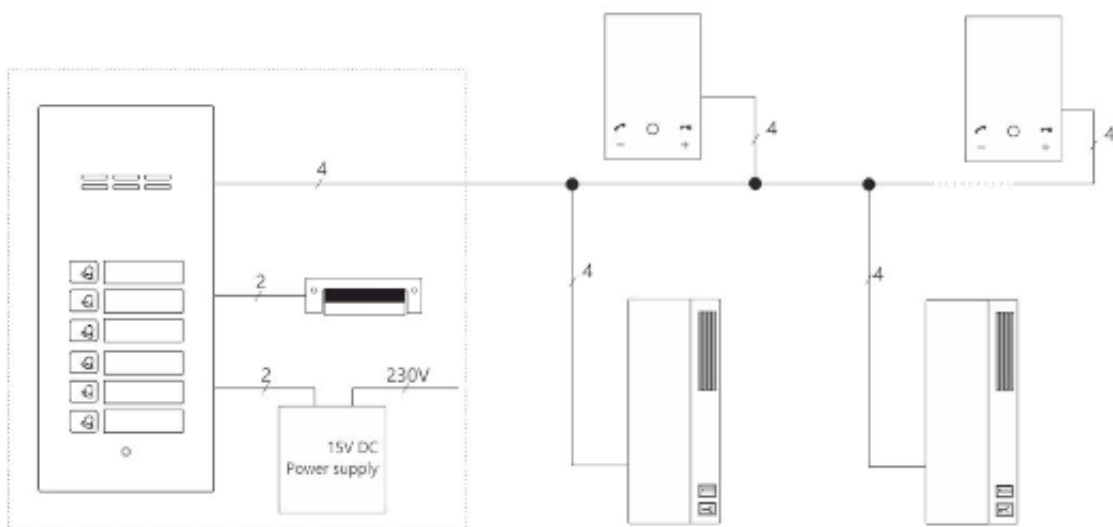

Specyfikacja techniczna:

- max. liczba abonentów: 1 lokal
- montaż: natynkowy, podtynkowy (wymagany konwerter do montażu podtynkowego FAM-R-S NT/PT, brak w zestawie)
- materiał: płaski panel przedni o grubości 2mm, płyta czołowa mocowana śrubami imbusowymi 3mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- dopuszczalne obciążenie wyjścia elektrozaczełu: 1A
- wejścia:
 - 2x złącza śrubowe - podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) lub „AC” i „AC” (napięcie zmienne / transformator)
 - 1x złącze śrubowe „INPUT” - podłączenie przycisku zwiernego (NO) - aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania
 - 1x złącze śrubowe - podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+”
 - 1x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów
- wyjścia:
 - 2x złącza śrubowe „ELOCK” - podłączenie elektrozaczełu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna)

- 2x złącza śrubowe – podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”
- typ instalacji: cyfrowa 2 żyłowa (min 2 x 0,5 mm)
- długość linii: max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)
- zasilanie: 11,5V AC lub 15V DC / 160mA (bez elektrozaczeptu)
- pobór mocy: ~ 1,3W (w trybie czuwania)
- wymiary: 174,8x67,8 mm
- wymiary puszkki natynkowej: 177,1 x 70 x 41/30 mm

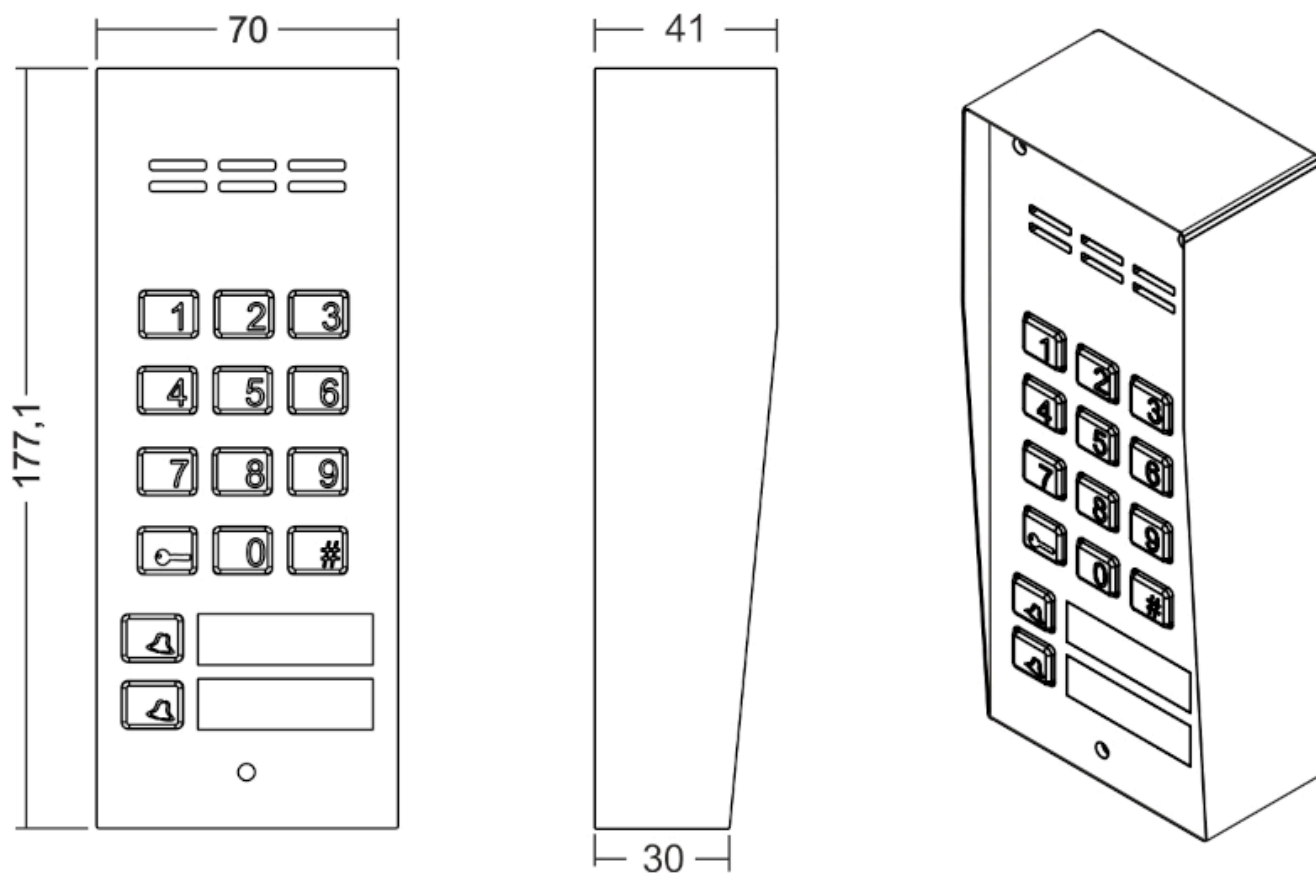

W zestawie:

- stacja bramowa ACO FAM-P-1NPACC NT - 1 szt;
- instrukcja.